

ACRYL



Qualitäts-
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**



| Typ | Dichte | Härte Shore A | Zul. Gesamtverformung | Hautbildungszeit |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| EGOCRYL 500 UNIVERSALACRYL | ca. 1,5 g/cm ³ | ca. 15 | 25,0 % * | ca. 15 Min. |
| EGOCRYL 530 MALERACRYL | ca. 1,6 g/cm ³ | ca. 15 | 12,5 % | ca. 15 – 30 Min. |
| EGOCRYL 560 STRUKTURACRYL | ca. 1,9 g/cm ³ | ca. 35 | 7,5 % | ca. 5 Min. |
| EGOPLAST FK FOLIENKLEBSTOFF | ca. 1,0 g/cm ³ | - | - | ca. 30 Min. |

* Herstellergeprüft nach ISO 9046

| | Produkttyp | | spez. Anwendungsfälle | | | | | Prüfungen | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | Acrylat-Dispersions-Dichtstoff | Acrylat-Dispersions-Klebstoff | Außenanwendung | Innenanwendung | Anschluss- u. Bewegungsfugen | Oberflächenstrukturierung | Parkettfugenmasse | CE-Kennzeichnung | EMICODE EC 1 Plus | LEED®-credit EQ c4.1 | IVD-Gütesiegel |
| EGOCRYL 500 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| EGOCRYL 530 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EGOCRYL 560 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| EGOPLAST FK | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |

EGOCRYL 500

UNIVERSALACRYL



Anwendungsgebiete
Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften

- Löse-mittel frei
- Geruchs-neutral
- 25 %

Nachweise

- CE
- LEED® EQ c4.1
- A+ VOC-Klasse
- IVD Merkblatt
- Nr. 8; 9; 12; 16; 19-2; 20; 22; 24; 29; 31; 35
- DIN
- DIN EN ISO 11600 F 12,5 E
- DIN EN 15651-1 F 12,5 E EXT-INT



| | 310 ml Kartusche | 600 ml Schlauchbeutel |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| weiß | 391141000 | 391371000 |
| grau | 391147000 * | 391377000 * |
| (Stck./Kar.)/(Kar./Pal.) | 20 Stck./60 Kar. | 20 Stck./40 Kar. |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOCRYL 500 ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastoelastischer, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff mit 25% zulässiger Gesamtverformung (herstellergeprüft nach ISO 9046). Zum Abdichten von Innen-/Außen- und Anschlussfugen sowie Bewegungsfugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelwerk, blanken und eloxierten Aluminium, Hart-PVC und Holz. Bestens geeignet zur Verfüugung von Fenstern, Tür- und Deckenanschlüssen, Kunststoffrohren, Leichtbauwänden, Rolladenkästen und Rissen.

EGOCRYL 530

MALERACRYL



Anwendungsgebiete
Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften

- Löse-mittel frei
- Geruchs-neutral

Nachweise


- CE
- LEED® EQ c4.1
- A+ VOC-Klasse
- EMICODE® EC1^{plus}
- AgBB
- IVD Merkblatt
- Nr. 9; 12; 16; 19-2; 20; 22; 24; 29; 31; 35
- DIN
- DIN EN ISO 11600 F 12,5 P
- DIN EN 15651-1 F 12,5 P EXT-INT



| | 310 ml Kartusche | 600 ml Schlauchbeutel |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| weiß | 392141000 | 392371000 |
| grau | 392147000 * | 392377000 |
| (Stck./Kar.)/(Kar./Pal.) | 20 Stck./60 Kar. | 20 Stck./40 Kar. |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOCRYL 530 ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastischer, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff nach DIN EN ISO 11600 F 12,5 P. Abdichtung von Innen-/Außenfugen und Anschlussfugen mit geringer Dehnbeanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung. EGOCRYL 530 ist speziell geeignet zum Ausbessern von Unebenheiten, zum Verschließen von Rissen und Fugen die überputzt, überstrichen oder übertapetiert werden. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz. EGOCRYL 530 ist nicht geeignet zur Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540.

ACRYL

| | |
|--|---------------------|
|  | 310 ml Kartusche |
| weiß | 398141000 |
| (Stck./Kar.)/(Kar./Pal.) | 20 Stck./60 Kar. |

EGOCRYL 560 ist ein hochwertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion mit einer dekorativen Kornstruktur. Das Produkt ist nahezu geruchlos, anstrichverträglich und nicht korrosiv gegenüber Metall. Zum Dichten von Rissen in Putz und Mauer sowie dekorativem Verschließen von Fugen zwischen Putz- und Sockelleisten, Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium, Hart-PVC usw.

EGOCRYL 560

STRUKTURACRYL


Anwendungsgebiete

Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften



Nachweise



EGOPLAST FK

FOLIENKLEBSTOFF

Anwendungsgebiete

Folien

Eigenschaften



Nachweise




Nr. 9; 19-2; 35



| | 310 ml Kartusche | 600 ml Schlauchbeutel |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 0 742 832 835 343 | | |
| gelb | 397143600 | 397373600 * |
| schwarz | 397148000 | 397378000* |
| (Stck./Kar.)/(Kar./Pal.) | 20 Stck./60 Kar. | 20 Stck./40 Kar. |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOPLAST FK ist ein lösemittelfreier, anwendungsfertiger, dauerhaft plastischer, geruchsarmer, feuchtigkeitsresistenter, thixotrop eingestellter Kleb-/Dichtstoff mit hoher Anfangsklebkraft und zusätzlich spaltfüllenden, abdichtenden Eigenschaften. EGOPLAST FK bildet einen luft-, wind- und regendichten Kleb-/Dichtfilm, gemäß den Dichtheitsanforderung nach dem GEG bzw. der DIN 4108-7. Für Verklebungen und Abdichtungen von diffusionsoffenen und/oder dampfdichten Folien und Vliesen aus PP, PE, PVC, EPDM oder Mischgewirken auf Untergründen wie Beton, Holz, Holzfasernplatten, Metall, Putz, Gipskarton. Besonders geeignet für die luftdichte Verklebung und Fixierung von Fensteranschlussfolien und zur Verklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich.

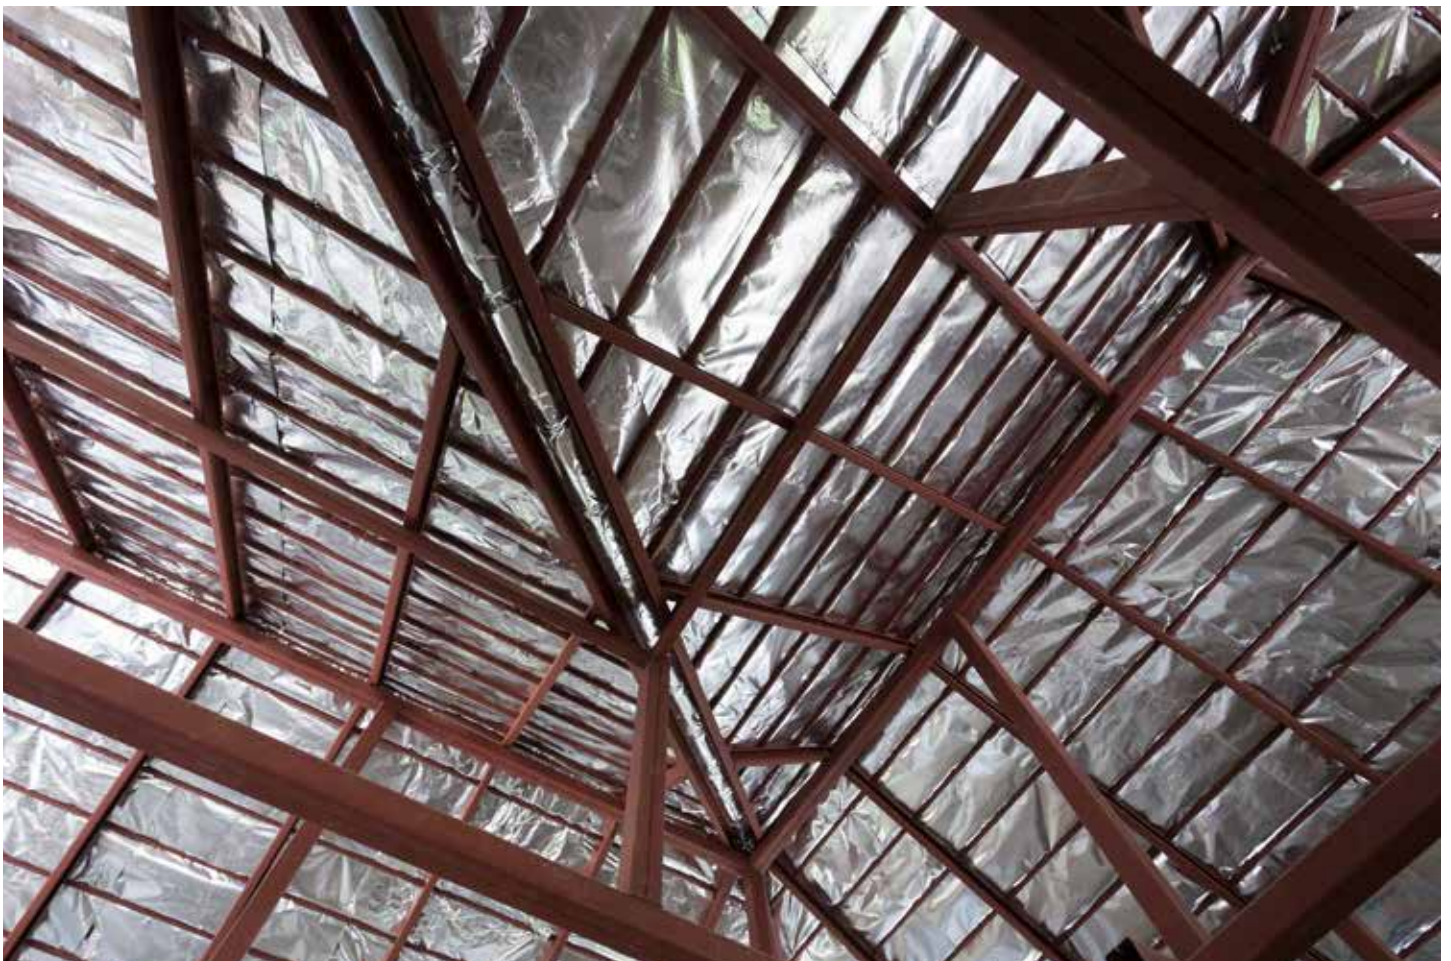



EGOFÜLL PE

HINTERFÜLL

Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

Eigenschaften

Weich-
macher
frei

PE

DIN

nach
DIN 18540

| | Bestell- nummer | ∅ | Länge | Liefer- form | (m/Kar.)/(Kar./Pal.) |
|------|--------------------|-------|-------|-----------------|----------------------|
| grau | 603006073 | 6 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/6 Kar. |
| grau | 603008073 | 8 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/6 Kar. |
| grau | 603010073 | 10 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/6 Kar. |
| grau | 603013073 | 13 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/6 Kar. |
| grau | 603015073 | 15 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/6 Kar. |
| grau | 603020073 | 20 mm | 50 m | Wickelbund | 250 m/6 Kar. |
| grau | 603025073 | 25 mm | 50 m | Wickelbund | 250 m/6 Kar. |
| grau | 603030073 | 30 mm | 25 m | Wickelbund | 125 m/6 Kar. |
| grau | 603040072 * | 40 mm | 2 m | Stange | 270 m/6 Kar. |
| grau | 603050072 * | 50 mm | 2 m | Stange | 180 m/6 Kar. |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.
EGOFÜLL PE ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

EGOFÜLL PE HOHL

| | Bestell- nummer | ∅ | Länge | Liefer- form | (m/Kar.)/(Kar./Pal.) |
|------|--------------------|-------|-------|-----------------|----------------------|
| grau | 603015079 * | 15 mm | 550 m | Wickelbund | 550 m/12 Kar. |
| grau | 603020079 * | 20 mm | 350 m | Wickelbund | 350 m/12 Kar. |
| grau | 603025079 * | 25 mm | 200 m | Wickelbund | 200 m/12 Kar. |
| grau | 603030079 * | 30 mm | 160 m | Wickelbund | 160 m/12 Kar. |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.



| | 500 ml Dose | 3000 ml Blechkanister | 12000 ml Blechkanister |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Bestellnummer | 681260000 | 681710000 | 681740000 |

EGO REINIGER PRO (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Metallen etc. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile benetzen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Oberflächen, wie bestimmten Kunststoffen oder lackierten Oberflächen zuvor an unauffälliger Stelle prüfen und Eigenversuche durchführen, damit eine Materialunverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER PRO

EGOVIT®100

Anwendungsgebiete

Metall, Fliesen, Glas, Keramik

Eigenschaften

Ablüftezeit
5 min.



| | 500 ml Dose | 3000 ml Blechkanister | 12000 ml Blechkanister |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Bestellnummer | 790902260 | 790902710 | 790902740 |

EGO REINIGER SOFT (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen. Anwendungshinweise: EGO REINIGER SOFT auf die zu reinigenden Teile auftragen und mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen abwischen und ablüften lassen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe, bitte an einer nicht sichtbaren Stelle Vorversuche durchführen, damit eine eventuelle Unverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER SOFT

CONLOC®902


Anwendungsgebiete

Metall, Keramik, Glas, Gummi

Eigenschaften

Ablüftezeit
5 min.

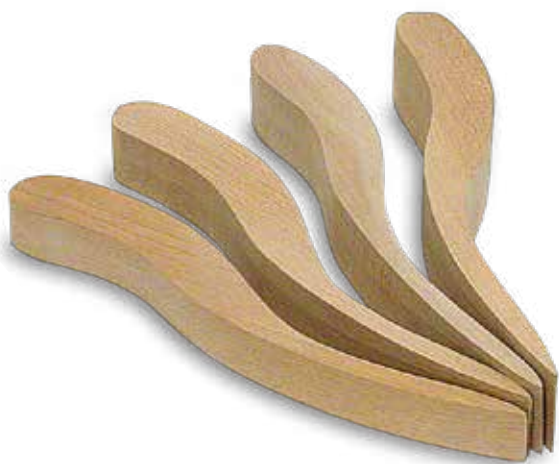

GLÄTTHOLZ

| Artikel | Format/Größe | Bestellnummer |
|-----------|--------------|---------------|
| Glättholz | 6 mm | 570017000 |
| Glättholz | 8 mm | 570018000 |
| Glättholz | 10 mm | 570019000 |
| Glättholz | 15 mm | 570020000 |
| Glättholz | 20 mm | 570021000 |
| Glättholz | 25 mm | 570022000 |
| Glättholz | 30 mm | 570023000 |
| Glättholz | 35 mm | 570024000 |
| Glättholz | 40 mm | 570025000 |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

GLÄTTGUMMI, GLÄTTMEISTER-SET

| Artikel | Format/Größe | Bestellnummer |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Glättgummi „Glättfix“ | oval | 570014000 |
| Glättgummi „Glättfix Expert“ | oval | 570032000 |
| Glättgummi „vierkant“ PALÜ | vierkant | 590015000 |
| Glättmeister-Set | 11-17 mm | 590002020 |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

| System | Artikel | Bestellnummer | VPE |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-DÜSE STANDARD | 022000117 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-DÜSE STANDARD | 022000114 | 10 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-DÜSE STANDARD | 022000112 | 20 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-LANGDÜSE | 022000111 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-CLIPDÜSE V-NAHT | 022000118 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS | 022000123 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS/ROT (DECKEL) | 022000192 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-DÜSE WEISS/ROT DREHBAR | 570000930 | 1 Stck. |
| 310 ml Kartusche | FIX 1K-DÜSE 45° GELENKWINKELSTÜCK | 570003605 | 1 Stck. |
| 400 & 600 ml Schlauchfolie | FIX 1K-TRICHTERDÜSE WEISS | 022000115 | 1 Stck. |
| 400 & 600 ml Schlauchfolie | FIX 1K-TRICHTERDÜSE GELB 45° WINKEL | 590016000 | 1 Stck. |

DÜSEN


1K



| System | Artikel | Bestellnummer |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| POXID 10 ml | FIX 2K-MISCHROHR | 570000919 |
| POXID 50 ml | FIX 2K-MISCHROHR | 570000901 |
| POXID 50 ml | FIX 2K-MISCHROHR (FÜR WECHSELSPITZE) | 570000902 |
| POXID 50 ml | FIX 2K-WECHSELSPITZE | 570000903 |
| POXID 200 ml | FIX 2K-MISCHROHR | 570000906 |

MISCHROHRE

2K

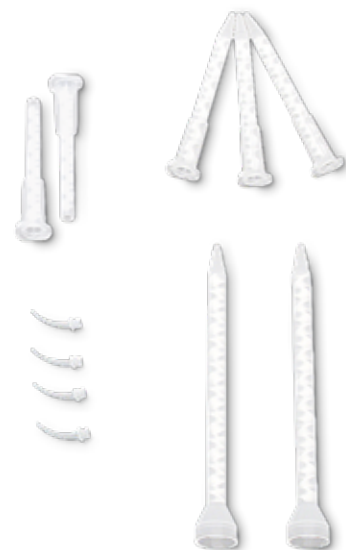

EGOFIX PROMO

Eigenschaften

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 17:1 Übersetzung | 310 ml Gebinde | 1k System | manuell Typ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|



| Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe | Standardverwendung | Bestellnummer |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| EGOFIX PROMO | 310 ml | 590036006 |

Die EGOFIX PROMO Kartuschenpresse eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX PROMO entspricht allen Anforderungen an eine solide Kartuschenpresse. Das EGO-Design ist exklusiv nur bei EGO erhältlich.

EGOFIX FX

Eigenschaften

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17:1 Übersetzung | 310 ml Gebinde | 400 ml Gebinde | 600 ml Gebinde |
| 1k System | manuell Typ | | |



| Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe | Standardverwendung | Bestellnummer |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| EGOFIX FX 90 | 310 ml | 590036790 |
| EGOFIX FX 40 | 400 ml | 590036740 * |
| EGOFIX FX 60 | 600 ml | 590036760 |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX FX-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX FX-Serie entspricht allen Anforderungen eines soliden Versiegelungsgerätes.

| Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe | Standardverwendung | Bestellnummer |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| EGOFIX EXCEPT 310 | 310 ml | 590036831 |
| EGOFIX EXCEPT 400 | 400 ml | 590036840 * |
| EGOFIX EXCEPT 600 | 600 ml | 590036860 |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX EXCEPT-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeutel. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Die aktivierbare Nachlaufstoff-Funktion ermöglicht ein professionelles Verfugen. Der gesinterte Schubklotz ermöglicht eine hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Die korrosionsschützende Speziallegierung ermöglicht eine hohe Langlebigkeit. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Das integrierte Dosierspitzen-Schneidmesser ist ein praktisches Feature, welches im Alltag eine Hilfestellung beim Anschneiden der Kartuschen gibt. Das verbesserte Übersetzungsverhältnis ermöglicht eine gute Auspressung bei geringerem Druck. Die EGOFIX EXCEPT-Serie entspricht allen Anforderungen eines hochwertigen Versiegelungsgerätes.

| Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe | | Bestellnummer |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| EGOFIX POWERJET | 600 ml | 590083860 * |
| Ladegerät | - | 590083866 * |
| Ersatzakku | - | 590083865 * |

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX POWERJET eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schlauchbeutel zur professionellen Versiegelung. Der handliche, gummierte Griff sowie der stufenlose Vorschub Abzug ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. Der automatische Rücklauf ermöglicht ein professionelles Verfugen im Übergangsbereich der Fuge. Das integrierte LED-Licht schafft auch in dunklen Arbeitsbereichen eine gute Beleuchtung. Die optional erhältlichen Ersatzakku's und Ladegeräte ermöglichen ein professionelles Arbeiten und paralleles Laden weiterer Akku's. Durch ihre sehr gute Handlichkeit entspricht die EGOFIX POWERJET den höchsten Anforderungen an ein akku-betriebenes Versiegelungsgerät.

EGOFIX EXCEPT

Eigenschaften

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19:1 Übersetzung | 310 ml Gebinde | 400 ml Gebinde | 600 ml Gebinde |
| 1k System | manuell Typ | Long-life | |



EGOFIX POWERJET

Eigenschaften

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| stufenloser Vorschub | automatischer Rücklauf | 310 ml Gebinde | 400 ml Gebinde | 600 ml Gebinde |
| 1k System | Akku Typ | 7,2 Volt | | |





DER UMWELT ZULIEBE

Unser Katalog im Web

www.ego.de/shop

Alle Artikel unseres Kataloges finden Sie auch ganz bequem im Webshop. Und der Vorteil vom Webshop: Sie finden Ihren Preis und die Verfügbarkeit des Artikels.



EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
 Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-
 Produkte



-  Australien
-  Belgien
-  China
-  Finnland
-  Frankreich
-  Griechenland
-  Neuseeland
-  Niederlande
-  Norwegen
-  Schweden
-  Schweiz
-  Slowenien
-  Tschechien
-  VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

www.ego.de



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks
 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.
 Mitglied des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe