


# Fensteranschlussfuge (Fenster/Baukörper) mit EGOFERM mit Vlies RS / EGOFLEX 401

Innenanschlag, innen verputzt, außen unverputzt

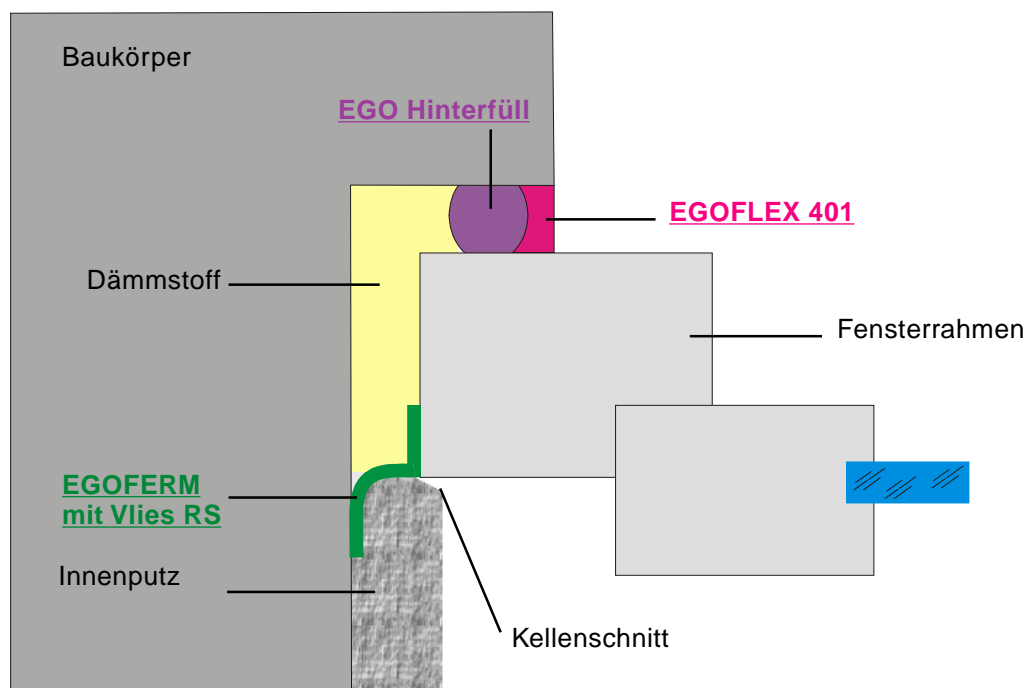

## Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOFLEX 401**

### Eigenschaften:

- neutrales 1k-Polyurethan
- zul. Gesamtverformung 25%
- D5 Klassifizierung n. IVD-Merkbl.9
- zugelassen nach DIN 18540 - F
- anstrichverträglich A1, A2
- blasenfreie Aushärtung
- stand- und frühregenfest
- breites Haftspektrum
- gute Glättbarkeit
- kurzer Fadenzug bei Verarbeitung
- relativ dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: 600ml

## Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOFERM m. Vlies RS**

### Eigenschaften:

- Butylkautschuk, dauerplastisch
- zulässige Gesamtverformung 5 - 10%
- entspr. Anforderungen n. IVD-Merkbl.5
- lösemittelfrei
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar, überputzbar
- Haftkleber für poröse Untergründe
- selbstklebend
- sofort funktionstüchtig
- stand- und frühregenfest
- dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>