


Fensteranschlussfuge (Fenster/Baukörper) mit **EGOPREN C1/ C2 / EGOFERM mit Vlies** Stumpfer Anschlag, innen verleistet, außen unverputzt

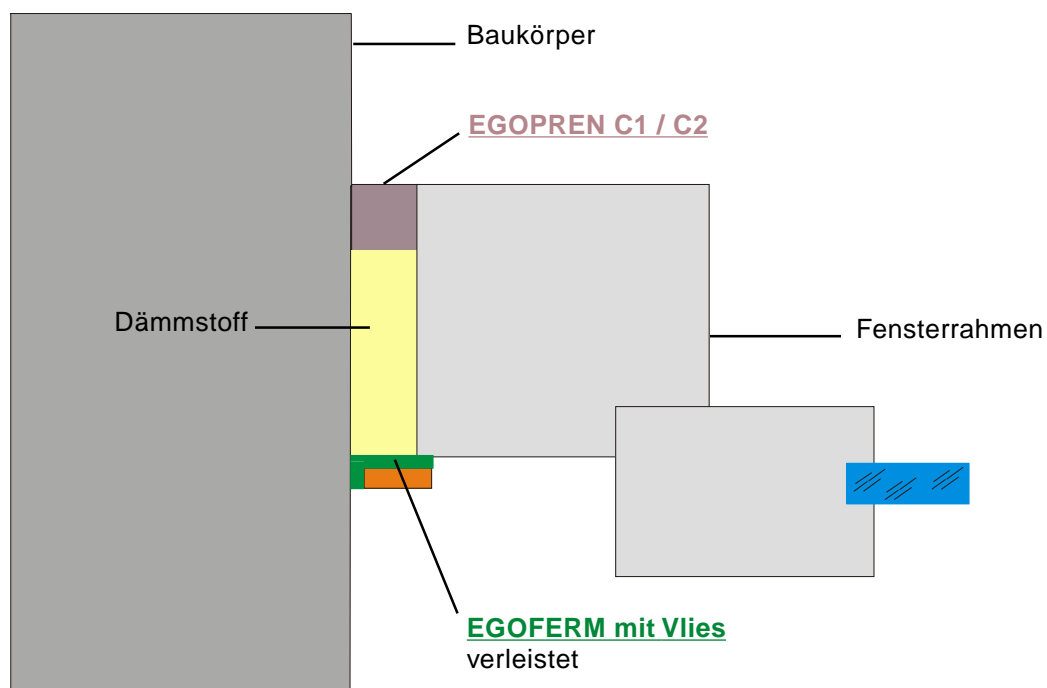

Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOPREN C1 / C2**

Eigenschaften:

- vorkomprimiertes Dichtungsband
- für Beanspruchungsgruppe 1 und 2
- Klassifizierung nach DIN 18542
- schlagregendicht bis max. 33%
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar (Dispersionsanstriche)
- kein Hinterfüllmaterial notwendig
- kein Glätten erforderlich
- umfangreiches Abmessungssortiment
- geringe Verarbeitungszeiten
- dampfdiffusionsoffen (sh. Tab.2)
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOFERM mit Vlies**

Eigenschaften:

- Butylkautschuk, dauerplastisch
- zulässige Gesamtverformung 5 - 10%
- entspr. Anforderungen n. IVD-Merkbl.5
- lösemittelfrei
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar, überputzbar
- Haftkleber für poröse Untergründe
- selbstklebend
- sofort funktionstüchtig
- stand- und frühregenfest
- dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>