

# ZUBEHÖR



Qualitäts-  
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**

[www.ego.de](http://www.ego.de)



Primer-Anwendungstabelle	BUTYL	SILIKON			HYBRID	PUR	ACRYL
	EGOBON EGOFERM EGOPOL Serie	EGOSILICON 100er Serie (Acetat)	EGOSILICON 300er Serie (Oxim)	EGOSILICON 400er Serie (Alkoxy)	EGO SMP Serie	EGOFLEX Serie	EGOCRYL Serie
Acrylglas	✓	*	FML*/HR	FML*/HR	✓/***	✗	✗
Acryllack	✓	FML/✓	FML/✓**	FML/✓	✓/***	✓/HR	✓
Alkydharzlack	✓	✓	✓**	✓	✓/***	HR	✓
Aluminium blank	✓	FML/***	FML/***	FML/***	HR/✓/***	***	✗
Aluminium eloxiert	✓	FML/✓	FML/✓	FML/✓	HR/✓/***	HR	✗
Beton	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf/✓/***	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Bitumen	PRO	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Blei	✓/PRO	✗	FML	FML	HR/***	HR/***	✗
Chrom	✓	✗	FML	FML	✓/HR	✗	✗
DD-Lack	✓	✓	✓**	✓	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfensterlack	✓	FML/✓	✓**	✓	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfassadenfarbe	✓	✗	FML/FDf/***	FML/FDf/***	✓	✓/HR	✓
Edelstahl (V2A) (V4A)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✓/***	HR	✗
Eisen	✓/PRO	✗	FML	FML	HR/***	HR	✗
Emaile	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Epoxidharzlack	✓	✓	✓	✓	✓	✓/HR	✗
Faserzement	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Fliesen glasiert	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Fliesen unglasiert	✓/PRO/ECO	✗	FDf	FDf	✓	PUR	✓
Glas	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Kunststein	✓	✗	FDf/***	✗	✓/***	✓/HR/***	✓/A+H <sub>2</sub> O
Kupfer	✓	✗	FML**	FML	✗	HR/***	✗
Lasuranstrich	✓	FML	FML/✓	FML/✓	✓	✓/HR	✓
Melaminharz	✓	HR/✓	HR/✓	HR/✓	HR/✓/***	HR	✓
Messing	✓	✗	FML**	FML	HR/***	HR/***	✗
Naturstein	✗	✗	FDf/***	✗	FDf/***	✓/HR/***	✗
Polycarbonat	✓	FML*/HR	FML*/HR	FML*/HR	✓/***	✗	✗
Polyester (GFK)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	✓/***	HR	✗
Porenbeton	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf/***	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Pulverlackbeschichtung	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✓/***	HR	✗
PVC hart	✓	FML	FML	FML	✓/***	PUR	✗
Stahl blank	✓	✗	FML	FML	HR/✓/***	HR	✗
Stahl verzinkt	✓	✗	FML	FML	HR/✓/***	HR	✗
Styropor	✓/ECO	✗	✓	✓	✓/***	✗	✓
Zinkblech	✓	✗	FML	FML	HR/***	HR	✗
Zinkstaubfarbe	✓	✗	FML	FML	✓/***	HR/***	✓

- ✓ = Anwendung ohne Primer möglich
- ✗ = Anwendung nicht empfohlen
- \* = Primer dünn auftragen und für schnelle Abtütung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsriss-Korrosion besteht.
- \*\* = Spaltprodukte gut ablüften lassen
- \*\*\* = Eigenversuche werden empfohlen

- FDf = EGO PRIMER FDf
- FML = EGO PRIMER FML
- PUR = EGO PRIMER PUR
- HR = EGO HAFTREINIGER
- PRO = EGO BUTYLPRIMER PRO (lösemittelhaltig)
- ECO = EGO BUTYLPRIMER ECO (lösemittelfrei)
- A+H<sub>2</sub>O = EGOCRYL mit Wasser verdünnen

## EGO REINIGUNGSSPRAY

EGOVIT REINIGUNGSSPRAY  
CONLOC 901 REINIGER

## Anwendungsgebiete

Metall, Keramik, Glas, Gummi

## Eigenschaften

Ablüfte-  
zeit  
5 min.

	400 ml Spray
Bestellnummer	790901760

EGO REINIGUNGSSPRAY ist als Reinigungs- und Entfettungsspraydose für Metalle, Glas, Keramik und Gummi einsetzbar. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz u. Fett abgespült sind oder einsprühen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe zuvor an unauffälliger Stelle prüfen. Empfindliche Untergründe können angegriffen werden.

## EGO HAFTREINIGER

PRIMER &amp; REINIGER

## Anwendungsgebiete

Metall, Kunststoff

## Eigenschaften

Ablüfte-  
zeit  
10 min.

	500 ml Dose	5000 ml Blechanister
Bestellnummer	665260000	665720000

EGO HAFTREINIGER ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf vorwiegend glatten Untergründen, auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen. Anwendungshinweise: EGO HAFTREINIGER auftragen, mit sauberem Tuch abwischen. Anschließend EGO HAFTREINIGER ca. 10 Minuten ablüften lassen. Grundsätzlich Eigenversuche vornehmen.

	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	681260000	681710000	681740000

**EGO REINIGER PRO** (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Metallen etc. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile benetzen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Oberflächen, wie bestimmten Kunststoffen oder lackierten Oberflächen zuvor an unauffälliger Stelle prüfen und Eigenversuche durchführen, damit eine Materialunverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

**EGO REINIGER PRO**

EGOVIT®100

**Anwendungsgebiete**

Metall, Fliesen, Glas, Keramik

**Eigenschaften**

**Ablüftezeit**  
5 min.



	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	790902260	790902710	790902740

**EGO REINIGER SOFT** (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen. Anwendungshinweise: EGO REINIGER SOFT auf die zu reinigenden Teile auftragen und mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen abwischen und ablüften lassen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe, bitte an einer nicht sichtbaren Stelle Vorversuche durchführen, damit eine eventuelle Unverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

**EGO REINIGER SOFT**

CONLOC®902

**Anwendungsgebiete**

Metall, Keramik, Glas, Gummi

**Eigenschaften**

**Ablüftezeit**  
5 min.



## EGO PRIMER FDF

## EGOCON FDF

## Anwendungsgebiete

Beton, Fassade, Fliese, Naturstein

## Eigenschaften

Ablüf-  
zeit  
30 min.



	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	660640300	660260300	660720300

EGO PRIMER FDF ist ein anwendungsfertiger Primer (nicht verfärbend) zur Verbesserung der Haftung von EGOSIL KLEBER, EGOSILICON und SMP-Polymeren vorzugsweise auf Marmor, Kunst- und Naturstein.



	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	662640000	662260000	662720000

EGO PRIMER FML ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON auf allen Metallen, Kunststoffen wie Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC, Polyester und Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw.

## EGO PRIMER FML

EGOCON 790

### Anwendungsgebiete

Acrylglas, Polycarbonat, Polyester, Hart-PVC, Lasuren, Fassadenfarbe

### Eigenschaften

**Ablüftezeit**  
30 min.



	1000 ml Alufflasche
Bestellnummer	654290000

EGOPRIMER PUR ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOFLEX-Dichtstoffen auf porösen und saugenden Untergründen.

## EGO PRIMER PUR

EGOPRIMER 400R

### Anwendungsgebiete

EGOFLEX

### Eigenschaften

**Ablüftezeit**  
30 min.



## EGO BUTYLPRIMER PRO

HAFTKLEBER

## Anwendungsgebiete

Beton, Holz, Mauerwerk, Putz,  
Porenbeton, Span-, Gipsfaserplatten

## Eigenschaften

Ablüfte-  
zeit  
10 min.



	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	670260000	670720000

EGO BUTYLPRIMER PRO für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Beton, Bitumen, rohes Eisen, Naturstein, Porenbeton u. ä. Dieses Produkt ist nur für butylbasierende Produkte geeignet.

## EGO BUTYLPRIMER ECO

HAFTKLEBER LF

## Anwendungsgebiete

Universalanwendung

## Eigenschaften

Löse-  
mittel  
frei

Ablüfte-  
zeit  
30 min.

## Nachweise



	2000 ml PE-Eimer	5000 ml PE-Kanister
Bestellnummer	670300070	670720070

EGO BUTYLPRIMER ECO ist eine anwendungsfertige, lösemittelfreie, dauerhaft klebende und feuchtigkeitsresistente Haftgrundierung zur Vorbehandlung von porösen und nichtporösen Untergrundmaterialien. Zur Grundierung und Haftverbesserung von Butylbändern, Bitumenbändern und Acrylat-Klebebändern oder Klebefolien. Speziell geeignet um eine sichere und schnelle Haftung von EGO-Butylbändern auf porösen Materialien zu erzielen. Einsetzbar auch zur Vorbehandlung von Klebeflächen im Dachbau und als Hilfsmittel bei der Fenstermontage.

EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL	500 ml PE-Dose	5000 ml Kanister
Bestellnummer	680260000	680720000
EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT	1000 ml Flasche	
Bestellnummer	680701000	

EGO GLÄTTMITTEL ist ein schonendes Glättmittel für Silicon, SMP-Hybrid, Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser zu verdünnen. Das EGO GLÄTTMITTEL (Konzentrat) ist im Verhältnis 1:100 verdünnt, mit 3 Kappen Konzentrat auf einem Liter sauberem Wasser verwendbar.

EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL /KONZENTRAT

**Anwendungsgebiete**  
 EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL EGO Glättmittel KONZENTRAT  
 EGOSILICON, EGOFLEX, EGOCRYL, EGO SMP Fugen

**Eigenschaften**

Verhältnis  
1:4

**Eigenschaften**

1:100  
Verhältnis



GLÄTTMITTEL KONZENTRAT



GLÄTTMITTEL



	500 ml PE-Dose	5000 ml Kanister
Bestellnummer	636260000	636720000

EGO STEINGLÄTTMITTEL SPEZIAL ist ein spezielles Glättmittel für Marmor- und Natursteine. Speziell geeignet für EGOSILICON 351 Natursteinsilicon und EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert. EGO STEINGLÄTTMITTEL SPEZIAL nur unverdünnt verwenden. Alle EGO Glättmittel sind immer frisch zu verwenden (Verunreinigung mit Dichtstoff vermeiden) und sparsam einzusetzen. Überschüssiges EGO Glättmittel sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

EGO STEINGLÄTTMITTEL SPEZIAL

**Anwendungsgebiete**  
 EGOSILICON 351, EGOSILICON 352

**Eigenschaften**

Naturstein



## EGOFÜLL PE

## HINTERFÜLL

## Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

## Eigenschaften

Weich-  
macher  
frei

PE

DIN

nach  
DIN 18540

## EGOFÜLL PUR

## HINTERFÜLL

## Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

## Eigenschaften

Weich-  
macher  
frei

PUR



	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	603006073	6 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603008073	8 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603010073	10 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603013073	13 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603015073	15 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
grau	603020073	20 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
grau	603025073	25 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
grau	603030073	30 mm	25 m	Wickelbund	125 m/6 Kar.
grau	603040072 *	40 mm	2 m	Stange	270 m/6 Kar.
grau	603050072 *	50 mm	2 m	Stange	180 m/6 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOFÜLL PE ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

## EGOFÜLL PE HOHL

	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	603015079 *	15 mm	550 m	Wickelbund	550 m/12 Kar.
grau	603020079 *	20 mm	350 m	Wickelbund	350 m/12 Kar.
grau	603025079 *	25 mm	200 m	Wickelbund	200 m/12 Kar.
grau	603030079 *	30 mm	160 m	Wickelbund	160 m/12 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

	Bestell- nummer	Ø	Länge	Liefer- form	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
grau	602010004	10 mm	1000 mm	lose im Kar.	1500 m/6 Kar.
gelb	602010005				
grau	602015004	15 mm	1000 mm	lose im Kar.	1000 m/6 Kar.
gelb	602015005				
grau	602020004	20 mm	1000 mm	lose im Kar.	500 m/6 Kar.
gelb	602020005				
grau	602025004 *	25 mm	1000 mm	lose im Kar.	350 m/6 Kar.
gelb	602025005				
grau	602030004	30 mm	1000 mm	lose im Kar.	250 m/6 Kar.
gelb	602030005				
grau	602040004 *	40 mm	1000 mm	lose im Kar.	150 m/6 Kar.
gelb	602040005				
grau	602050004 *	50 mm	1000 mm	lose im Kar.	100 m/6 Kar.
gelb	602050005 *				

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOFÜLL PUR ist eine leicht komprimierbare, offenzellige und weichmacherfreie Rundschnur aus Polyurethanschaum. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, für Anwendungen im Innenbereich. Nicht zulässig zur Hinterfüllung von Fugenabdichtungen in Hochbaufugen nach DIN 18540.

	Bestellnummer	Abmessung	Länge	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
beige	605012010 *	12 mm	20 m	20 m/30 Kar.
beige	605020010 *	20 mm	20 m	20 m/30 Kar.
beige	605030010 *	30 mm	20 m	20 m/30 Kar.
beige	605040010 *	40 mm	20 m	20 m/30 Kar.
beige	605050010 *	50 mm	20 m	20 m/30 Kar.
beige	605060010 *	60 mm	20 m	20 m/30 Kar.

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGO FÜLL BRANDSCHUTZ ist eine flexible Fugenschnur auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist. Eingesetzt werden EGO FÜLL BRANDSCHUTZ Schnüre in Dehn- und Bewegungsfugen im Hoch-, Tief- sowie Tunnelbau und verhindern den Durchgang von Feuer und Gasen bis zu 240 Minuten. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse liegen vor.

**EGOFÜLL BRANDSCHUTZ**

**EGO BRANDSCHUTZSCHNUR**

**Anwendungsgebiete**

Fugenhinterfüllung

**Eigenschaften**



**Nachweise**



## EGOFIX PROMO

## Eigenschaften



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX PROMO	310 ml	590036006

Die EGOFIX PROMO Kartuschenpresse eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX PROMO entspricht allen Anforderungen an eine solide Kartuschenpresse. Das EGO-Design ist exklusiv nur bei EGO erhältlich.

## EGOFIX FX

## Eigenschaften



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX FX 90	310 ml	590036790
EGOFIX FX 40	400 ml	590036740 *
EGOFIX FX 60	600 ml	590036760

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX FX-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeutel. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX FX-Serie entspricht allen Anforderungen eines soliden Versiegelungsgerätes.

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX EXCEPT 310	310 ml	590036831
EGOFIX EXCEPT 400	400 ml	590036840 *
EGOFIX EXCEPT 600	600 ml	590036860

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX EXCEPT-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeutel. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Die aktivierbare Nachlaufstoff-Funktion ermöglicht ein professionelles Verfugen. Der gesinterte Schubklotz ermöglicht eine hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Die korrosionsschützende Speziallegierung ermöglicht eine hohe Langlebigkeit. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Das integrierte Dosierspitzen-Schneidmesser ist ein praktisches Feature, welches im Alltag eine Hilfestellung beim Anschneiden der Kartuschen gibt. Das verbesserte Übersetzungsverhältnis ermöglicht eine gute Auspressung bei geringerem Druck. Die EGOFIX EXCEPT-Serie entspricht allen Anforderungen eines hochwertigen Versiegelungsgerätes.

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe		Bestellnummer
EGOFIX POWERJET	600 ml	590083860 *
Ladegerät	-	590083866 *
Ersatzakku	-	590083865 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX POWERJET eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schlauchbeutel zur professionellen Versiegelung. Der handliche, gummierte Griff sowie der stufenlose Vorschub Abzug ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. Der automatische Rücklauf ermöglicht ein professionelles Verfugen im Übergangsbereich der Fuge. Das integrierte LED-Licht schafft auch in dunklen Arbeitsbereichen eine gute Beleuchtung. Die optional erhältlichen Ersatzakku's und Ladegeräte ermöglichen ein professionelles Arbeiten und paralleles Laden weiterer Akku's. Durch ihre sehr gute Handlichkeit entspricht die EGOFIX POWERJET den höchsten Anforderungen an ein akku-betriebenes Versiegelungsgerät.

## EGOFIX EXCEPT

### Eigenschaften



## EGOFIX POWERJET

### Eigenschaften



## EGOFIX AIRJET

## Eigenschaften

**6-10 bar** **Druckluft**



EGOFIX AIRJET KB 600

**1k** **400 ml** **600 ml**  
System Gebinde Gebinde  
**310 ml** **50 mm**  
Gebinde Gebinde



EGOFIX AIRJET KB 400

**310 ml** **400 ml** **1k**  
Gebinde Gebinde System



EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750

**2k** **1:1** **4-8 bar**  
System Verhältnis  
**3,3 kN** **190 ml** **310 ml**  
Gebinde Gebinde

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX AIRJET KB 600	600 ml	590090600 *
EGOFIX AIRJET KB 400	400 ml	590090400 *
EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750	190ml/310ml	590038000 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Die EGOFIX AIRJET sowie die EGOFIX 2K-AIRJET eignen sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln zur professionellen und industriellen Versiegelung. Der variierbare Arbeitsdruck von 6-10 bar sowie ein minimaler Luftverbrauch ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Der optimale Schwerpunkt sowie das eloxierte Aluminiumrohr ermöglichen einen handlichen und langlebigen Nutzen. Das Druckablassventil hat eine schnelle Reaktionszeit.

## EGOFIX KITTPRESSE

## Eigenschaften

**20 bar** **Druckluft** **70 mm**  
Gebinde



EGOFIX Versiegelungsgerät für Kitte	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX KITTPRESSE	70 mm Puppen	501001000
Düsen-Set	4 Stück	501201000 *
Zwei-Wege-Ventil	Aufsatz	501101000 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. Durch die stabile Ausführung der EGOFIX KITTPRESSE ist sie für 2,5 kg Kittinhalt (aus dem Kübel abgefüllt oder in Puppen verpackt) mit 70 mm Durchmesser geeignet. Der Arbeitsdruck darf maximal 20 bar betragen, und macht sie auch für zähplastische Verglasungskitte einsetzbar.

Die EGOFIX KITTPRESSE besteht aus einem Zylinder mit Sicherungsring und Kolben (der Sicherungsring verhindert das unbeabsichtigte Herausschießen des Kolbens). Zweiwegeventil mit Schnellkupplung und Schlauchanschluss. 1 Düsenkopf, 1 Satz Düsen (= 4 Stück) mit verschiedenen Düsenquerschnitten, Sonderdüsen auf Wunsch.

Versiegelungsgerät für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 200ml	590080000
EGOFIX 2K-PRESS HPD 900 1:1	EGOFLEX 471	590004000 *

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.  
 Robustes Versiegelungsgerät für 200 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1  
 Hochwertiges Versiegelungsgerät für 2-K EGOFLEX Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt eine zeit- und materialsparende Dosierung und sorgt für eine professionelle Verarbeitung. Mischverhältnis 1:1

Versiegelungsgeräte für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	590079000 *
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	570000905

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.  
 EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (590079000)  
 Robustes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1  
 EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (570000905)  
 Bewährtes leichtes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1 inkl. Kombi Stößelstange

	Artikel	Bestellnummer
POXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]/[2:1]	570000900
POXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]	570000910

## EGOFIX 2K-POXIDPRESS

### Eigenschaften

**2k**  
System
**2:1**  
Verhältnis
**1:1**  
Verhältnis
**200 ml**  
Gebinde

**manuell**  
Typ



**2k**  
Press
**1:1**  
Verhältnis



## EGOFIX 2K-POXIDPRESS

### Eigenschaften

**2k**  
System
**2:1**  
Verhältnis
**1:1**  
Verhältnis
**50 ml**  
Gebinde

**manuell**  
Typ



**GLÄTTHOLZ**

Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättholz	6 mm	570017000
Glättholz	8 mm	570018000
Glättholz	10 mm	570019000
Glättholz	15 mm	570020000
Glättholz	20 mm	570021000
Glättholz	25 mm	570022000
Glättholz	30 mm	570023000
Glättholz	35 mm	570024000
Glättholz	40 mm	570025000

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

**GLÄTTGUMMI, GLÄTTMEISTER-SET**

Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättgummi „Glättfix“	oval	570014000
Glättgummi „Glättfix Expert“	oval	570032000
Glättgummi „vierkant“ PALÜ	vierkant	590015000
Glättmeister-Set	11-17 mm	590002020

\* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

System	Artikel	Bestellnummer	VPE
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000117	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000114	10 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000112	20 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-LANGDÜSE	022000111	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE V-NAHT	022000118	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS	022000123	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS/ROT (DECKEL)	022000192	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE WEISS/ROT DREHBAR	570000930	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE 45° GELENKWINKELSTÜCK	570003605	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE WEISS	022000115	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE GELB 45° WINKEL	590016000	1 Stck.

DÜSEN


1K



System	Artikel	Bestellnummer
POXID 10 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000919
POXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000901
POXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR (FÜR WECHSELSPITZE)	570000902
POXID 50 ml	FIX 2K-WECHSELSPITZE	570000903
POXID 200 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000906

MISCHROHRE

2K

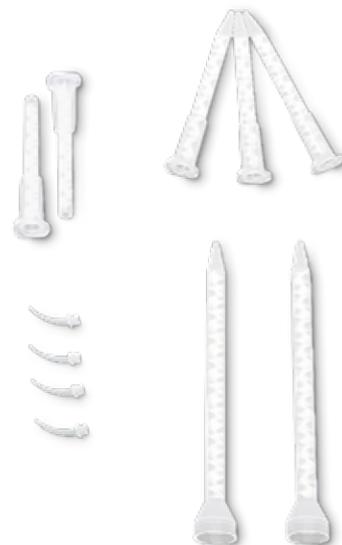




# DER UMWELT ZULIEBE

**Unser Katalog im Web**

**[www.ego.de/shop](http://www.ego.de/shop)**

Alle Artikel unseres Kataloges finden Sie auch ganz bequem im Webshop. Und der Vorteil vom Webshop: Sie finden Ihren Preis und die Verfügbarkeit des Artikels.



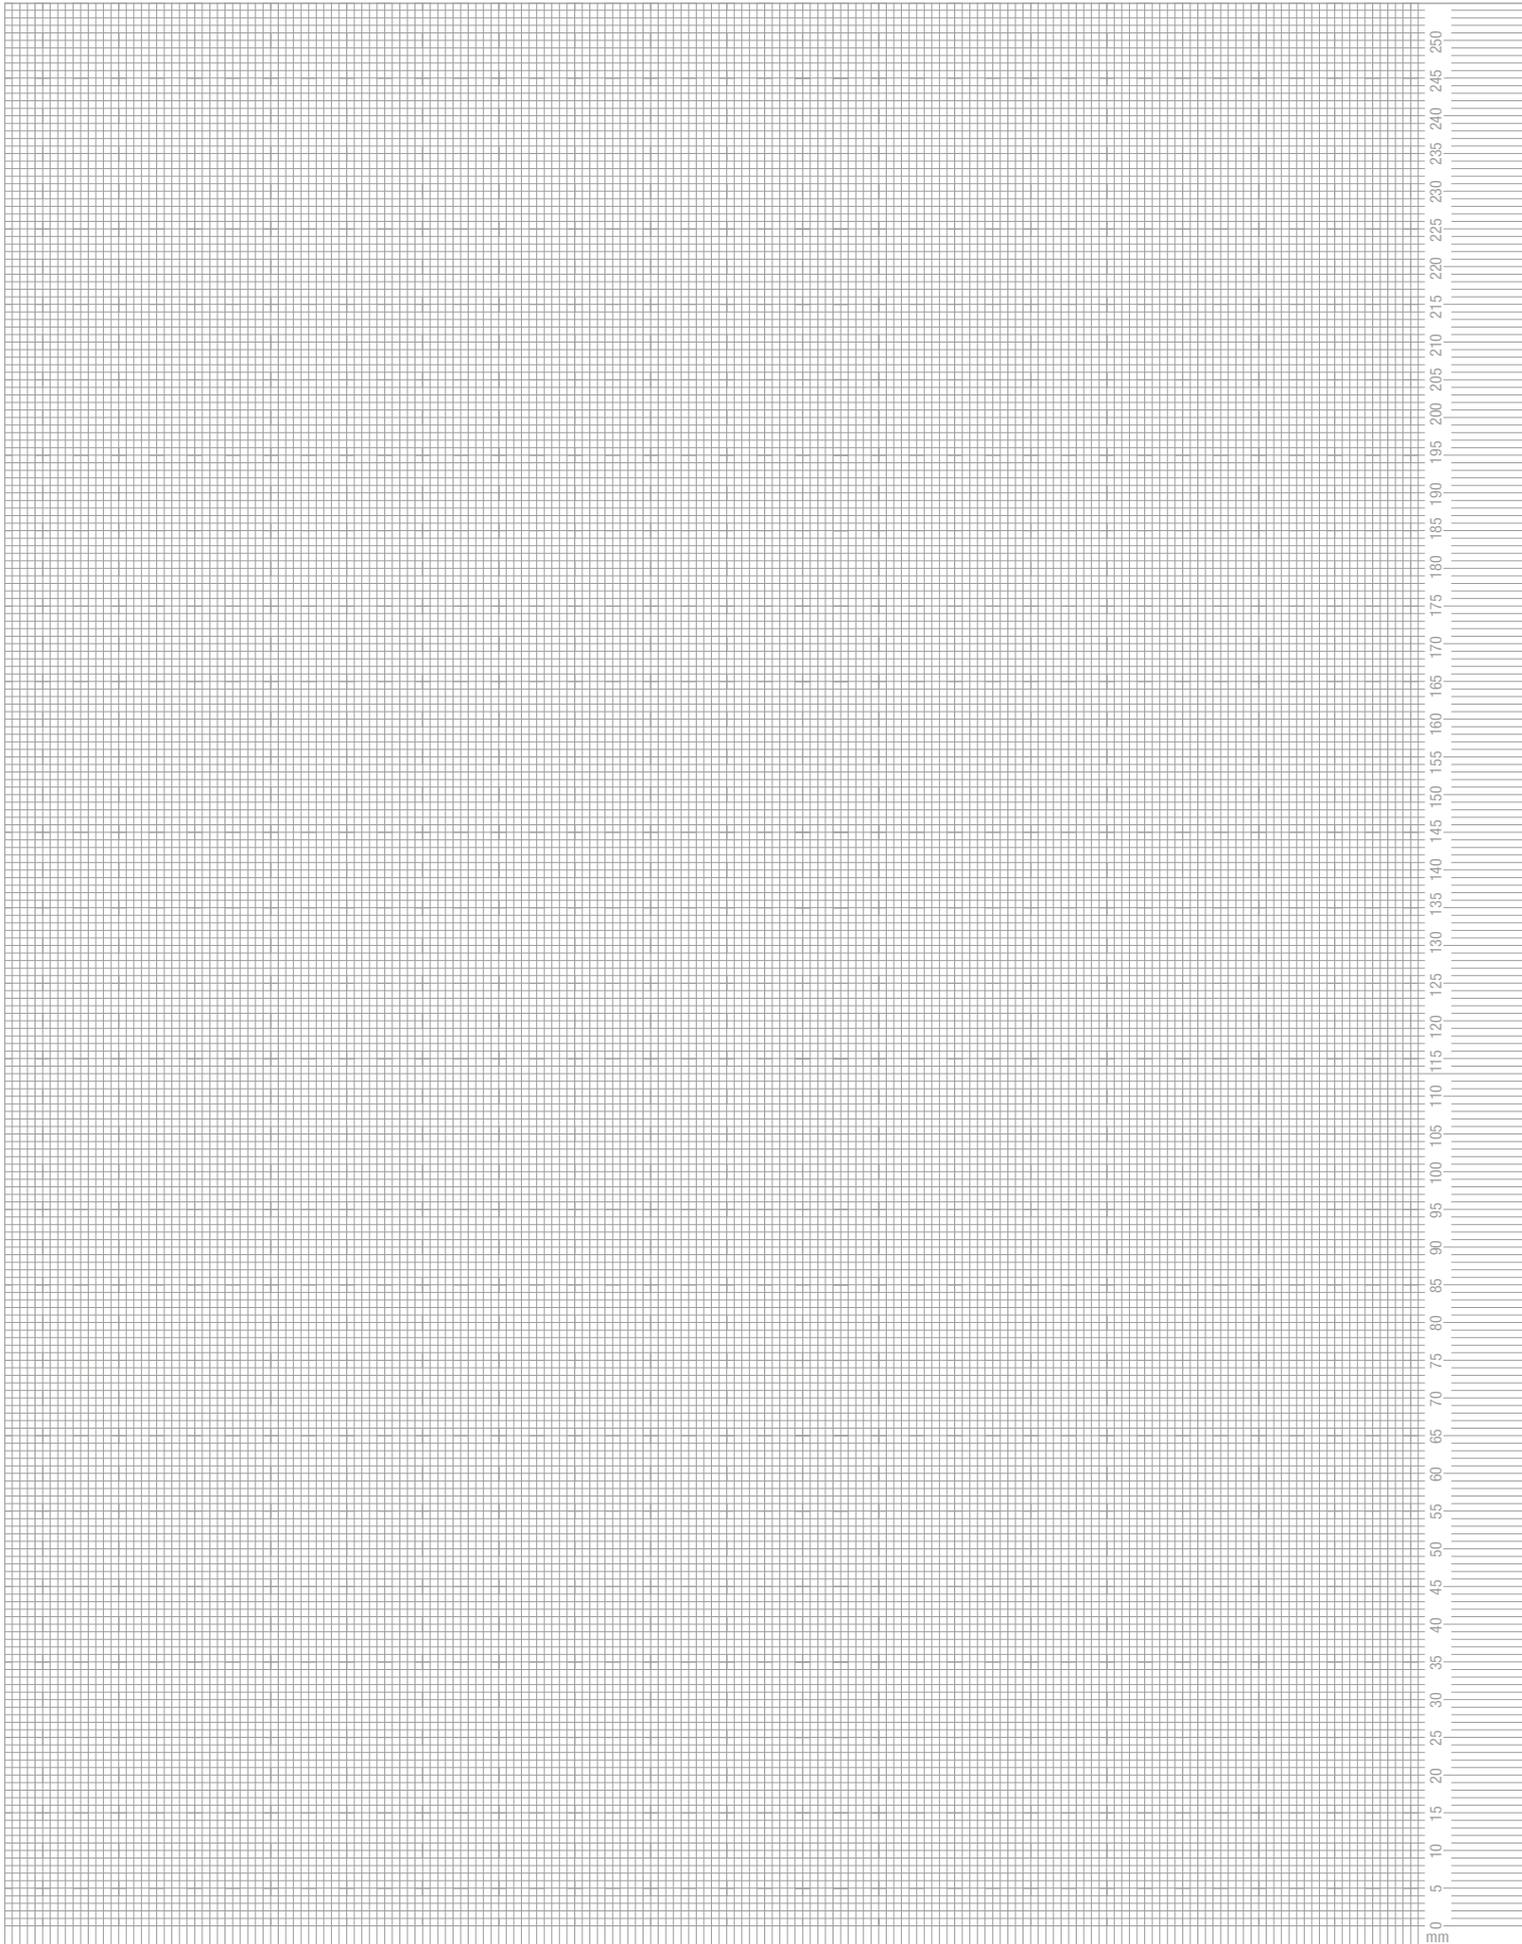

EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-  
Produkte



-  Australien
-  Belgien
-  China
-  Finnland
-  Frankreich
-  Griechenland
-  Neuseeland
-  Niederlande
-  Norwegen
-  Schweden
-  Schweiz
-  Slowenien
-  Tschechien
-  VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

[www.ego.de](http://www.ego.de)



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks  
Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.  
Mitglied des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe