

CONLOC® CA | SK



Qualitäts-
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**



Typ	Viskosität	Spaltfüllvermögen	Handfestigkeit	Temperaturbeständigkeit
CONLOC® CA 003	2 – 5 mPa-s niedrigviskos	0,05 mm	3 – 10 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 040	35 – 70 mPa-s niedrigviskos	0,07 mm	5 – 15 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 120	90 – 120 mPa-s mittelviskos	0,1 mm	3 – 30 Sek.	-55 bis +80 °C
CONLOC® CA 528	100 mPa-s mittelviskos	0,07 mm	2 – 10 Sek.	-60 bis +80 °C
CONLOC® CA 1500	1200 – 1500 mPa-s hochviskos	0,2 mm	10 – 30 Sek.	-50 bis +80 °C



CONLOC® CA 003, CONLOC® CA 040

Anwendungsgebiete

Gummi, Kunststoff, Holz, Metall,
Elektro, Textil

Eigenschaften

Löse-
mittel
frei



	10 g Flasche	25 g Flasche	50 g Flasche	100 g Flasche	500 g Flasche
CONLOC® CA 003	720003560	720003620	720003630	720003640	720003670
CONLOC® CA 040	720040560	720040620	720040630	720040640	720040670

CONLOC® CA 003 ist ein sehr dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff zur Verklebung sehr ebener Oberflächen ohne Spiel sowie von Weichgummi.

CONLOC® CA 040 ist ein dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff, ein Universaltyp, der auch kleinere Unebenheiten überbrückt.

Zur sekundenschnellen Verklebung von Materialien wie Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Keramik in der Elektro-, Elektronik-, Textil- und Schuhindustrie, Mess-, Regel-, Medizin- und Dentaltechnik, Maschinen-, Geräte und Apparatebau, Feinmechanik und Optik.

CONLOC® CA 120, CONLOC® CA 528, CONLOC® CA 1500

Anwendungsgebiete

Gummi, Kunststoff, Holz und Leder

Eigenschaften

Löse-
mittel
frei



	10 g Flasche	25 g Flasche	50 g Flasche	100 g Flasche	500 g Flasche
CONLOC® CA 120	720120560	720120620	720120630	720120640	720120670
CONLOC® CA 528	720528560	720528620	720528630	720528640	720528670
CONLOC® CA 1500	721500560	721500620	721500630	721500640	721500670

CONLOC® CA 120 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur Verklebung von rauen Oberflächen bei Spaltbreiten bis 0,1 mm.

CONLOC® CA 528 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff. Wie Typ CONLOC® CA 040 hat sich auch CONLOC® CA 528 besonders bei der Verklebung von APTK/EPDM bewährt.

CONLOC® CA 1500 ist ein hochviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur Festsetzung von Kunststoffgewinden, Holz- und Lederverklebungen. Überbrückt Spaltbreiten bis 0,2 mm.



CONLOC® SK 711

90 g

Tube

750711030

327 g

Kartusche

750711140

CONLOC® SK 711 Silicon Klebstoff ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Dicht- und Klebstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Es ist ein Acetat-System und spaltet während der Vernetzung geringe Mengen Essigsäure und Lösemittel ab. Vibrations- und stoßbeanspruchte Befestigungen bzw. Dichtungen auf Aluminium, Glas, Keramik, Gummi und vielen Kunststoffen.

CONLOC® SK 711

SILICON-KLEBSTOFF

Anwendungsgebiete

Aluminium, Glas, Keramik, Gummi, Kunststoffe

Eigenschaften



	Primer 713 100 ml
CONLOC® SK 713	662640009
	Set: Komp A 900 g, Komp B 100 g, Primer 713 100 ml
CONLOC® SK 713	750713680
	Set ohne Primer: Komp A 900 g, Komp B 100 g
CONLOC® SK 713	750713682
	Großgebinde Set: Komp A 27kg, Komp B 3kg, Primer 713 3L
CONLOC® SK 713	750713950

CONLOC® SK 713 zweikomponent. Silikonklebstoff ist ein flüssiger, klarer additionsvernetzender Zweikomponenten-Silikon-Kautschuk für die Glas/Glas-Flächenverklebung sowie für die Herstellung von Formteilen durch Gießen. Wir empfehlen eine max. Größe der Flächenverklebung von 600x900mm. Er polymerisiert schwindfrei in jeder Schichtdicke zu einem zähelastischen, alterungs-, witterungs- und UV-beständigen Endprodukt aus. CONLOC® SK 713 ist nicht selbst haftend, d. h. für die Verklebung müssen alle Haftflächen mit CONLOC SK 713 dünn vorbehandelt werden.

CONLOC® SK 713

GLASKLEBESET

Anwendungsgebiete

Glas/Glas-Flächenverklebung

Eigenschaften





DER UMWELT ZULIEBE


Unser Katalog im Web

Alle Artikel unseres Kataloges finden Sie auch ganz bequem im Webshop. Und der Vorteil vom Webshop: Sie finden Ihren Preis und die Verfügbarkeit des Artikels.



www.ego.de/shop



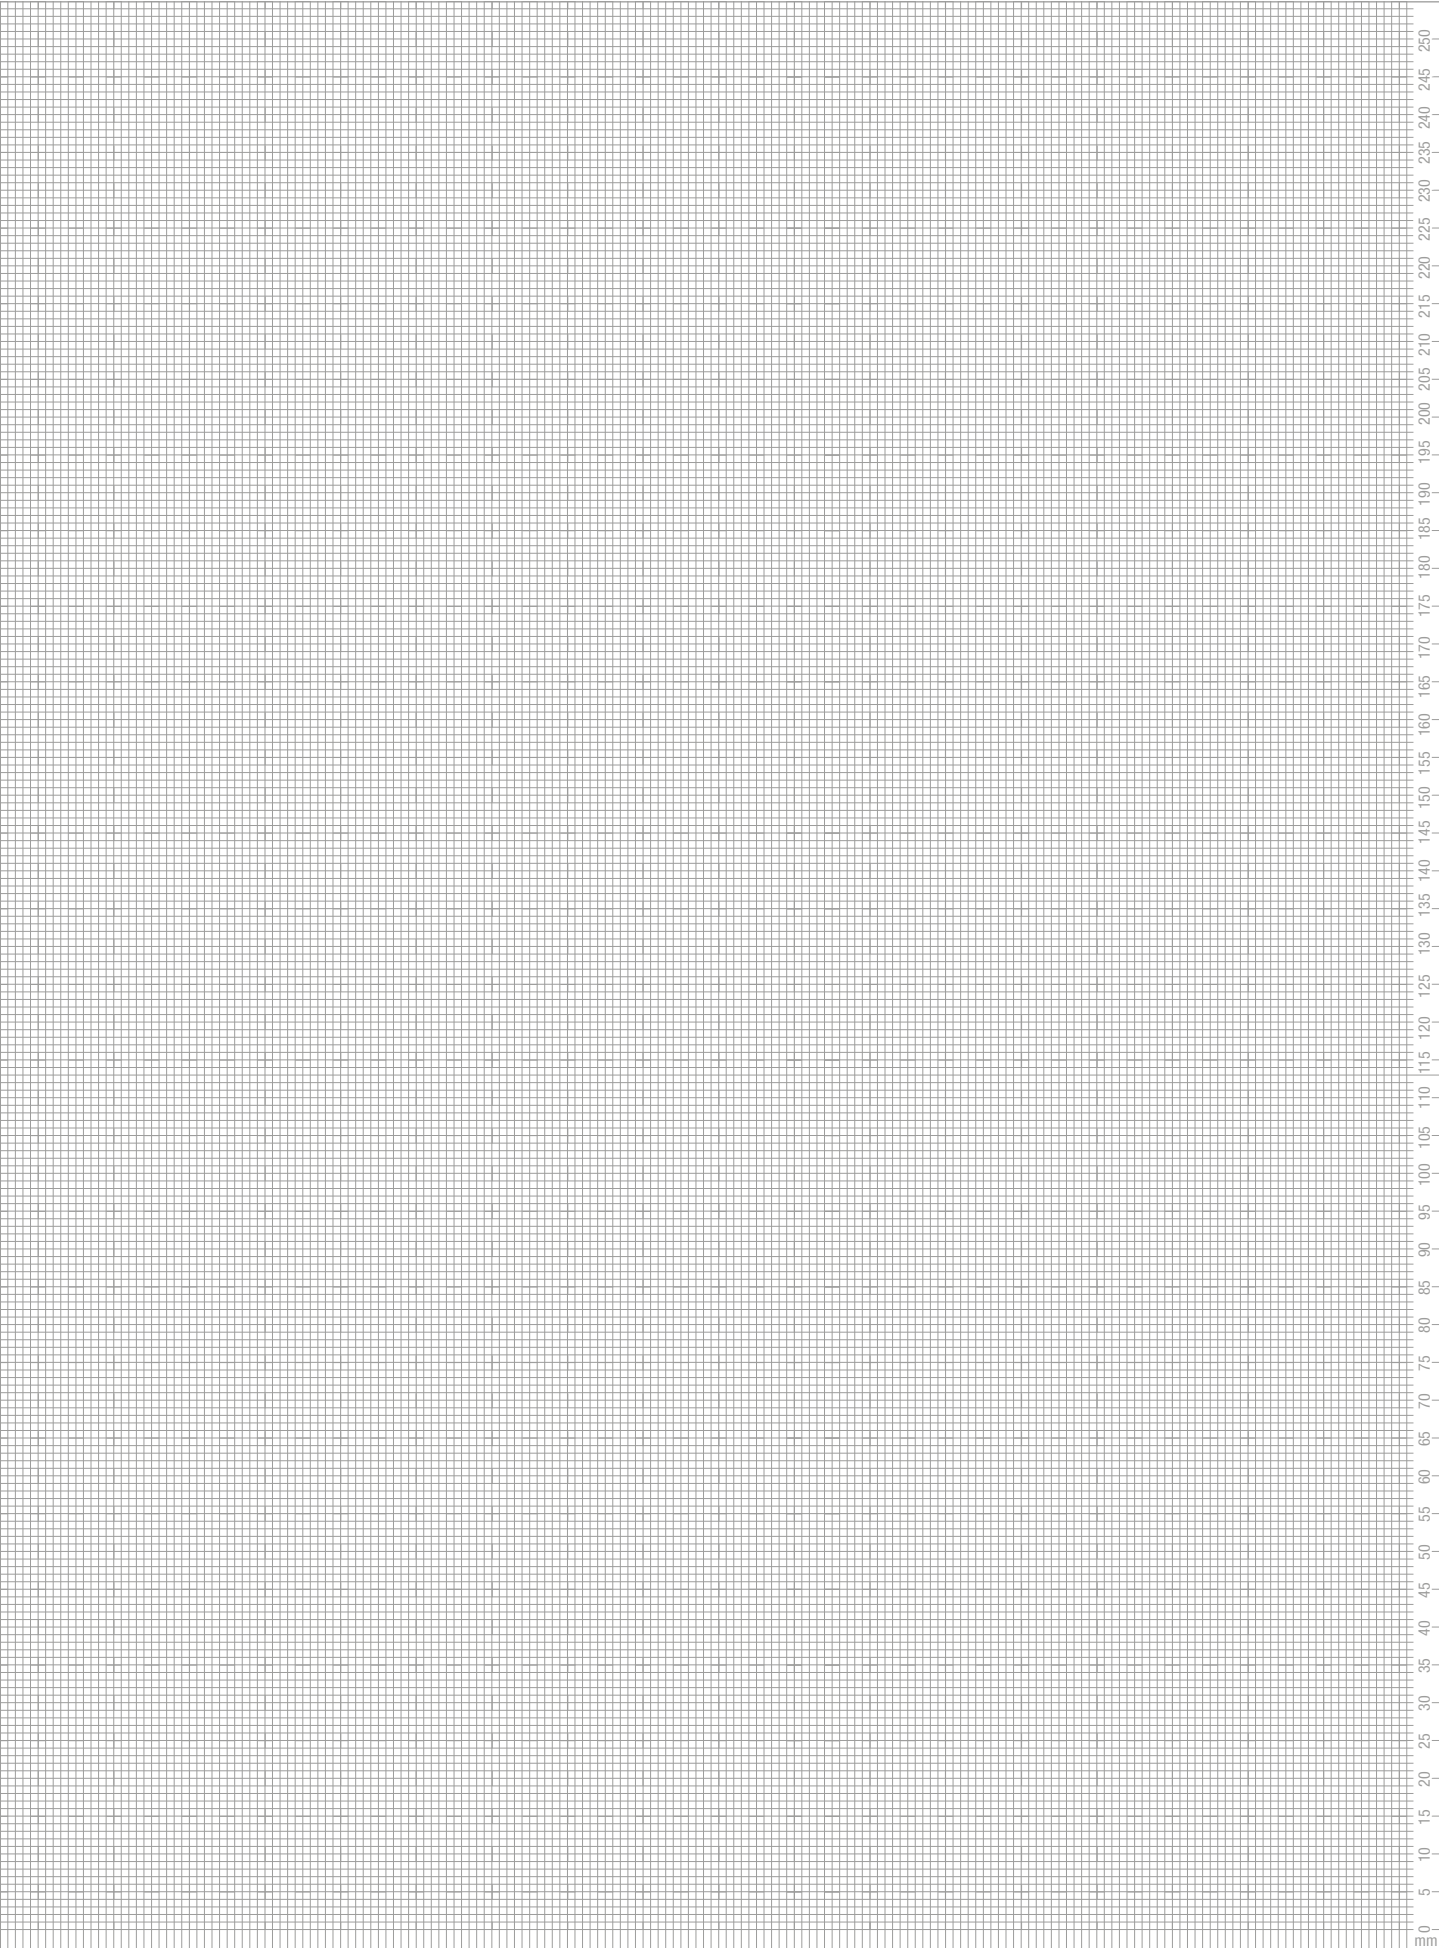

EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-
Produkte



- Australien
- Belgien
- China
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen
- Schweden
- Schweiz
- Slowenien
- Tschechien
- VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen
vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind
drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

www.ego.de



Mitglied im Bundesinnungsverband
des Glaserhandwerks
Mitglied im Industrieverband
Dichtstoffe e.V.
Mitglied des Instituts für
Fenster-technik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe