

EPOXI & POLYESTER



Qualitäts-
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME



EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

Typ	Rohstoff-basis	Mischungs-verhältnis	Farbe	Topfzeit	Frühfestigkeit	Bearbeitungszeit	Endfestigkeit
EGOPOXID 2000 RAPID	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent und schwarz	ca. 5 – 10 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 45 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 2100 SPACHTEL	Epoxidharz	2 : 1	milchig	ca. 30 – 40 Min. (30 g-Ansatz)	ca. 4 Std.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent	ca. 3 – 5 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 30 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.



EGOPOXID 2000

RAPID

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, Keramik, Metall,
Glas, Hartkunststoff

Eigenschaften



EGOPOXID 2000 RAPID ist ein transparenter zweikomponentiger Schnellklebstoff in Doppelkartuschen, der nach der Verarbeitung – auch bei Temperaturen bis +5 °C schrumpffrei zu einer harten, stoßfesten Klebeverbindung aushärtet. Das schnelle System eignet sich für hochfeste Verbindungen von Baustoffen und für Ausbesserungen. Es ist natursteinverträglich und wird für die Verdübelung von Bronzebuchstaben, für Kombinationsverklebungen und für Fixierungen und die Verklebung von unterschiedlichen Baustoffen wie Beton, Werkstein, Naturstein, Stahl, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polystyrol, PC etc. im Mischungsverhältnis 1:1 eingesetzt.

	50 ml Doppelkartusche	10 ml Handspritze
gelblich-transparent	782000060	782000056
schwarz	782000063	-
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.	5 Stck./Beutel

EGOPOXID 2100

SPACHTEL

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, alkalische Materialien

Eigenschaften



	50 ml Doppelkartusche	200 ml Doppelkartusche
milchig	782100060	782100170
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.	12 Stck./Kar.
	400 ml 2:1 Kartusche	
milchig	782100180	
Stck./Kar.	10 Stck./Kar.	
	1,4 kg Komp. A Dose	0,7 kg Komp. B Dose
milchig	782100791	782100792
Stck./Kar.	6 Stck./Kar.	6 Stck./Kar.

EGOPOXID 2100 SPACHTEL ist natursteinverträglich und für den Einsatz an senkrechten Flächen und optisch/konstruktive, hochwertige Verklebungen oberflächentransparenter, schlecht benetzbarer Natursteine und anderer Materialien geeignet. Verkleben von Fassadenprofilen, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen etc. aus Granit, z.B. Ankleben von Blenden und Schürzen, Einkleben von Armierungsprofilen. Speziell für Verklebungen von Betonwerkstein und anderen alkalischen Materialien. Mischungsverhältnis 2:1.

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

	50 ml Doppelkartusche
gelblich-transparent	783000160
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.

EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA ist ein thixotropierter 2k-Epoxid-Schnellklebstoff zur Verklebung von verschiedenen Baustoffen. EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA ist natursteinverträglich und eignet sich für die Verdübelung von Bronzebuchstaben oder wird als Schnellklebstoff von Kombinationsverklebungen von Metall zu Metall, Beton, Werkstein, Naturstein, Keramik, Glas, Hartkunststoff usw. im Mischverhältnis 1:1 eingesetzt.

EGOPOXID 3000

RAPID EXTRA

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, Keramik, Metall,
Glas, Hartkunststoff

Eigenschaften



	900 ml Dose	4500 ml Eimer
honig-transparent	573290300	573870002
Stck./Kar.	6 Stck./Kar.	1 Stck./Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich. EGOPOLYESTER TRANSPARENT FLÜSSIG ist überall einsetzbar, wo ein niedrigviskoser, gut streichfähiger Klebstoff gebraucht wird. Zum Ausgießen von Dübellöchern und von feinen Rissen. Zum Verkleben von Natursteinen, speziell bei Bruchverklebungen/Rissbehandlung. Sehr gut einzusetzen für GFK-Verstärkungen (Fixierungen) und Standardanwendungen. Für Verklebungen unterschiedlicher Materialien geeignet.

Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER HÄRTERPASTE zwingend erforderlich. Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.

EGOPOLYESTER

TRANSPARENT FLÜSSIG

Anwendungsgebiete

Naturstein

Eigenschaften



EGOPOLYESTER Härterpaste

	50 g Tube	100 g Tube
weiß	573630310	573640310

Härterpaste für Polyester. Erforderlich für EGOPOLYESTER Dosen und Eimerware.

EGOFIX 2K-POXIDPRESS

Eigenschaften



EGOFIX 2K-POXIDPRESS

Eigenschaften



Versiegelungsgerät für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 200ml	590080000

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Robustes Versiegelungsgerät für 200 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen.

Mischverhältnis 1:1 und 2:1

Hochwertiges Versiegelungsgerät für 2-K EGOFLEX Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt eine zeit- und materialsparende Dosierung und sorgt für eine professionelle Verarbeitung. Mischverhältnis 1:1

Versiegelungsgeräte für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	590079000 *
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	570000905


* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (590079000)

Robustes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1 EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (570000905)

Bewährtes leichtes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1 inkl. Kombi Stößelstange

System	Artikel	Bestellnummer
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]/[2:1]	570000900
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]	570000910

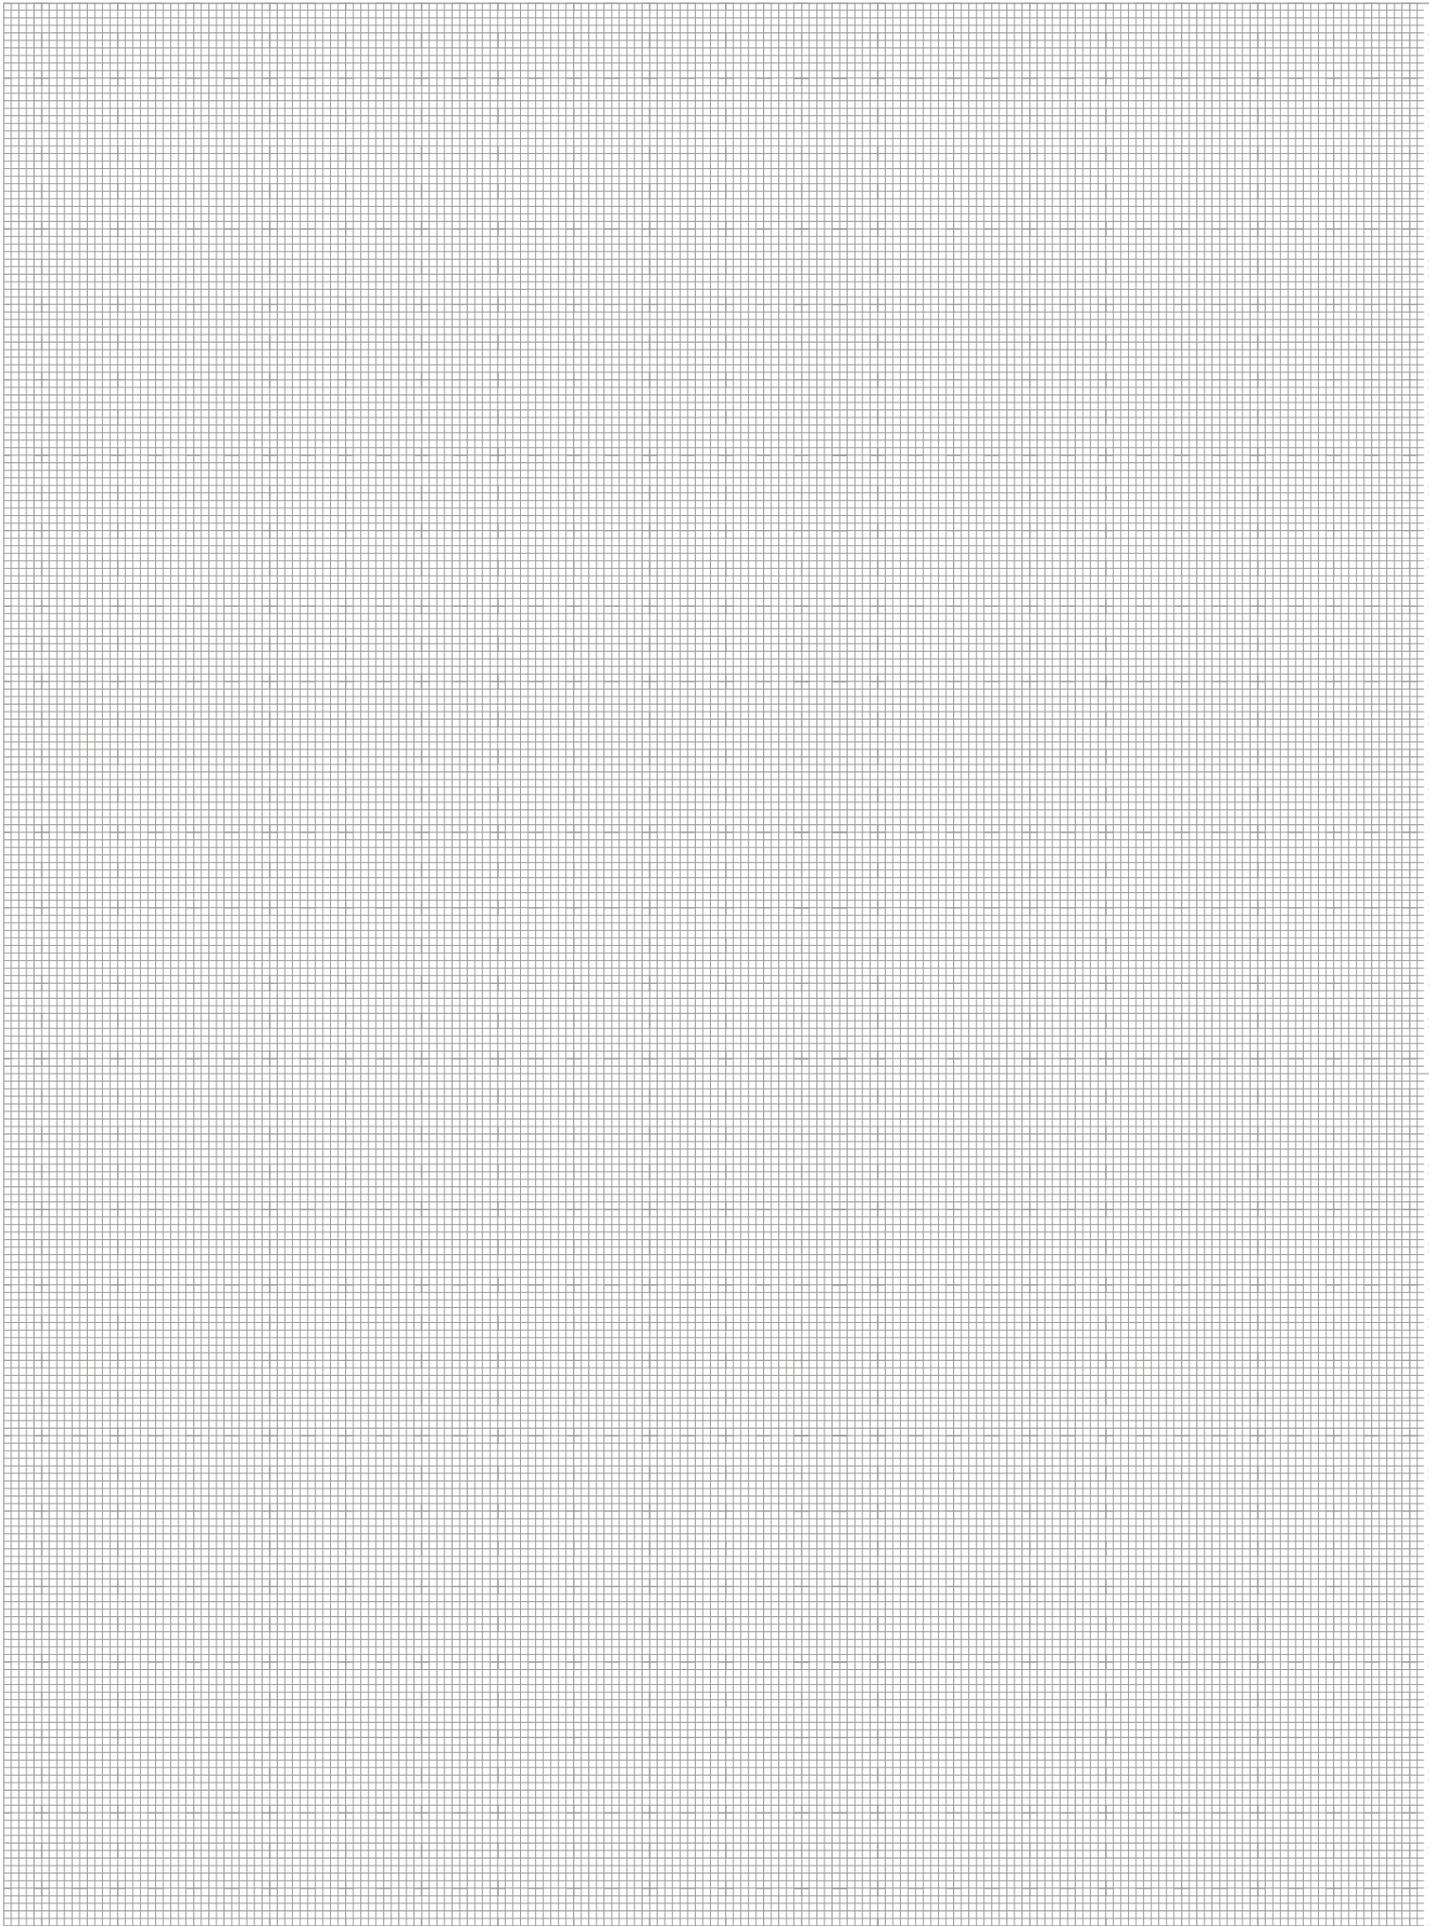

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-
Produkte



-  Australien
-  Belgien
-  China
-  Finnland
-  Frankreich
-  Griechenland
-  Neuseeland
-  Niederlande
-  Norwegen
-  Schweden
-  Schweiz
-  Slowenien
-  Tschechien
-  VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

www.ego.de



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks
Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.
Mitglied des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe