

POLYURETHAN



Qualitäts-
Produkte



Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**

www.ego.de



Typ	Dichte	Verarbeitungstemperatur	Temperaturbeständigkeit	Shore A Härte	Modul/Dehnspannung	Bruchdehnung	Zul. Gesamtverformung	Viskosität	Hautbildungszeit	Aushärungszeit/ Durchvulkanisation	Rückstellvermögen	Standardfarbtöne
EGOFLEX 423 BODEN- & ANSCHLUSSFUGEN	ca. 1,3 g/ cm³	+5 bis +40 °C	-40 bis +80 °C	ca. 40	0,6 N/mm² bei 100 % (DIN EN ISO 8339)	800%	25 %	standfest	ca. 65 Min.	3 mm/ 24 Std.	> 90 %	beton- grau

Produkttyp		spezielle Anwendungsfälle								Prüfungen					
EGOFLEX 423	Polyurethan (PUR)-Dichtstoff	Außenanwendung	Innenanwendung	Anschluss- u. Bewegungsfugen	Bodenfugen (Tiefgarage, Holzfläche etc.)	Fugen f. Abwasser- u. Kläranlagen	Fassadenfugen	Lebensmittelverträglich	Reinraum	CE-Kennzeichnung	EMICODE EC1 Plus	GISCODE PU 10	Lebensmittelzertifikat	Reinraum	Abwasser
	✓	✓	✓	✓	✓	✗				✓	✓	✗	✗	✗	✗

✓ liegt vor ✗ Prüfzertifikat ✓ VOC-Anforderungen werden erreicht



	600 ml Schlauchbeutel
betongrau	343377000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./40 Kar.

EGOFLEX 423 ist ein elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier und geruchloser Polyurethan-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit polymerisiert. Das Material ist mechanisch und chemisch belastbar, zeichnet sich durch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit aus und setzt keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten voraus.

Für Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Lagerhallen, Tiefgaragen, Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Eingangshallen, Treppenhäuser, in Beton und Estrich. Fugen für Abwasser- und Kläranlagen sowie im Tunnelbau und in Reinräumen.

EGOFLEX 423

BODEN- & ANSCHLUSSFUGEN

Anwendungsgebiete

Bau, Tiefbau

Eigenschaften



Nachweise



Nr. 1; 21; 24;
29; 31; 35



DIN EN ISO 11600 F 25 HM
DIN EN 15651-4 PW 25 HM EXT-INT-CC;
EN 14188-2 PW 25HM EXT-INT-CC



EGO REINIGUNGSSPRAY**EGOVIT REINIGUNGSSPRAY
CONLOC 901 REINIGER****Anwendungsgebiete**

Metall, Keramik, Glas, Gummi

Eigenschaften**Ablüfte-
zeit
5 min.**

	400 ml Spray
Bestellnummer	790901760

EGO REINIGUNGSSPRAY ist als Reinigungs- und Entfettungsspraydose für Metalle, Glas, Keramik und Gummi einsetzbar. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz u. Fett abgespült sind oder einsprühen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe zuvor an unauffälliger Stelle prüfen. Empfindliche Untergründe können angegriffen werden.

EGO HAFTREINIGER**PRIMER & REINIGER****Anwendungsgebiete**

Metall, Kunststoff

Eigenschaften**Ablüfte-
zeit
10 min.**

	500 ml Dose	5000 ml Blechanister
Bestellnummer	665260000	665720000

EGO HAFTREINIGER ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf vorwiegend glatten Untergründen, auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen. Anwendungshinweise: EGO HAFTREINIGER auftragen, mit sauberem Tuch abwischen. Anschließend EGO HAFTREINIGER ca. 10 Minuten ablüften lassen. Grundsätzlich Eigenversuche vornehmen.

	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	681260000	681710000	681740000

EGO REINIGER PRO (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Metallen etc. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile benetzen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Oberflächen, wie bestimmten Kunststoffen oder lackierten Oberflächen zuvor an unauffälliger Stelle prüfen und Eigenversuche durchführen, damit eine Materialunverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER PRO

EGOVIT®100

Anwendungsgebiete

Metall, Fliesen, Glas, Keramik

Eigenschaften

Ablüfte-
zeit
5 min.



	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	790902260	790902710	790902740

EGO REINIGER SOFT (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen. Anwendungshinweise: EGO REINIGER SOFT auf die zu reinigenden Teile auftragen und mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen abwischen und ablüften lassen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe, bitte an einer nicht sichtbaren Stelle Vorversuche durchführen, damit eine eventuelle Unverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER SOFT

CONLOC®902

Anwendungsgebiete

Metall, Keramik, Glas, Gummi

Eigenschaften

Ablüfte-
zeit
5 min.



EGO PRIMER PUR

EGOPRIMER 400R

Anwendungsgebiete

EGOFLEX

Eigenschaften

**Ablüfte-
zeit
30 min.**


	1000 ml Aluflasche
Bestellnummer	654290000

EGO PRIMER PUR ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOFLEX-Dichtstoffen auf porösen und saugenden Untergründen.

EGO GLÄTTMITTEL

ORIGINAL /KONZENTRAT

Anwendungsgebiete

EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL

EGO Glättmittel KONZENTRAT

EGOSILICON, EGOFLEX, EGOCRYL, EGO SMP Fugen

Eigenschaften

**Ver-
hältnis
1:4**

Eigenschaften

**1:100
Verhältnis**
GLÄTTMITTEL
KONZENTRAT

GLÄTTMITTEL



EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL	500 ml PE-Dose	5000 ml Kanister
Bestellnummer	680260000	680720000
EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT	1000 ml Flasche	
Bestellnummer	680701000	

EGO GLÄTTMITTEL ist ein schonendes Glättmittel für Silicon, SMP-Hybrid, Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser zu verdünnen.

Das EGO GLÄTTMITTEL (Konzentrat) ist im Verhältnis 1:100 verdünnt, mit 3 Kappen Konzentrat auf einem Liter sauberem Wasser verwendbar.

Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättgummi „Glättfix“	oval	570014000 *
Glättgummi „Glättfix Expert“	oval	570032000 *
Glättgummi „vierkant“ PALÜ	vierkant	590015000
Glättholz	6 mm	570017000 *
Glättholz	8 mm	570018000 *
Glättholz	10 mm	570019000 *
Glättholz	15 mm	570020000 *
Glättholz	20 mm	570021000 *
Glättholz	25 mm	570022000 *
Glättholz	30 mm	570023000 *
Glättholz	35 mm	570024000 *
Glättholz	40 mm	570025000 *
Glättmeister-Set	11-17 mm	590002020

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

GLÄTTHÖLZER, GLÄTTGUMMIS, GLÄTTMEISTER-SET



EGOFIX FX

Eigenschaften

17:1 Übersetzung	310 ml Gebinde	400 ml Gebinde	600 ml Gebinde
1k System	manuell Typ		



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX FX 90	310 ml	590036790
EGOFIX FX 40	400 ml	590036740 *
EGOFIX FX 60	600 ml	590036760

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX FX-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX FX-Serie entspricht allen Anforderungen eines soliden Versiegelungsgerätes.

EGOFIX EXCEPT

Eigenschaften

19:1 Übersetzung	310 ml Gebinde	400 ml Gebinde	600 ml Gebinde
1k System	manuell Typ	Long-life	



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX EXCEPT 310	310 ml	590036831
EGOFIX EXCEPT 400	400 ml	590036840 *
EGOFIX EXCEPT 600	600 ml	590036860

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX EXCEPT-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Die aktivierbare Nachlaufstoffs-Funktion ermöglicht ein professionelles Verfugen. Der gesinterte Schubklotz ermöglicht eine hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Die korrosionsschützende Speziallegierung ermöglicht eine hohe Langlebigkeit. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Das integrierte Dosierspitzen-Schneidmesser ist ein praktisches Feature, welches im Alltag eine Hilfestellung beim Anschneiden der Kartuschen gibt. Das verbesserte Übersetzungsverhältnis ermöglicht eine gute Auspressung bei geringerem Druck. Die EGOFIX EXCEPT-Serie entspricht allen Anforderungen eines hochwertigen Versiegelungsgerätes.

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe		Bestellnummer
EGOFIX POWERJET	600 ml	590083860 *
Ladegerät	-	590083866 *
Ersatzakku	-	590083865 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX POWERJET eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schlauchbeuteln zur professionellen Versiegelung. Der handliche, gummierte Griff sowie der stufenlose Vorschub Abzug ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. Der automatische Rücklauf ermöglicht ein professionelles Verfugen im Übergangsbereich der Fuge. Das integrierte LED-Licht schafft auch in dunklen Arbeitsbereichen eine gute Beleuchtung. Die optional erhältlichen Ersatzakku's und Ladegeräte ermöglichen ein professionelles Arbeiten und paralleles Laden weiterer Akku's. Durch ihre sehr gute Handlichkeit entspricht die EGOFIX POWERJET den höchsten Anforderungen an ein akku-betriebenes Versiegelungsgerät.

EGOFIX POWERJET

Eigenschaften

stufen- loser Vorschub	auto- matischer Rücklauf	310 ml Gebinde	400 ml Gebinde
600 ml Gebinde	1k System	Akku Typ	7,2 Volt



Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX AIRJET KB 600	600 ml	590090600 *
EGOFIX AIRJET KB 400	400 ml	590090400 *
EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750	190ml/310ml	590038000 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX AIRJET sowie die EGOFIX 2K-AIRJET eignen sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln zur professionellen und industriellen Versiegelung. Der variierbare Arbeitsdruck von 6-10 bar sowie ein minimaler Luftverbrauch ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Der optimale Schwerpunkt sowie das eloxierte Aluminiumrohr ermöglichen einen handlichen und langlebigen Nutzen. Das Druckablassventil hat eine schnelle Reaktionszeit.

EGOFIX AIRJET

Eigenschaften

6 - 10 bar	Druck- luft
---------------	----------------

EGOFIX AIRJET KB 600

1k System	400 ml Gebinde	600 ml Gebinde
310 ml Gebinde	50 mm Gebinde	



EGOFIX AIRJET KB 400

310 ml Gebinde	400 ml Gebinde	1k System
-------------------	-------------------	--------------



EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750

2k System	1:1 Verhältnis	4-8 bar
3,3 kN	190 ml Gebinde	310 ml Gebinde





DER UMWELT ZULIEBE


Unser Katalog im Web

Alle Artikel unseres Kataloges finden Sie auch ganz bequem im Webshop. Und der Vorteil vom Webshop: Sie finden Ihren Preis und die Verfügbarkeit des Artikels.



www.ego.de/shop



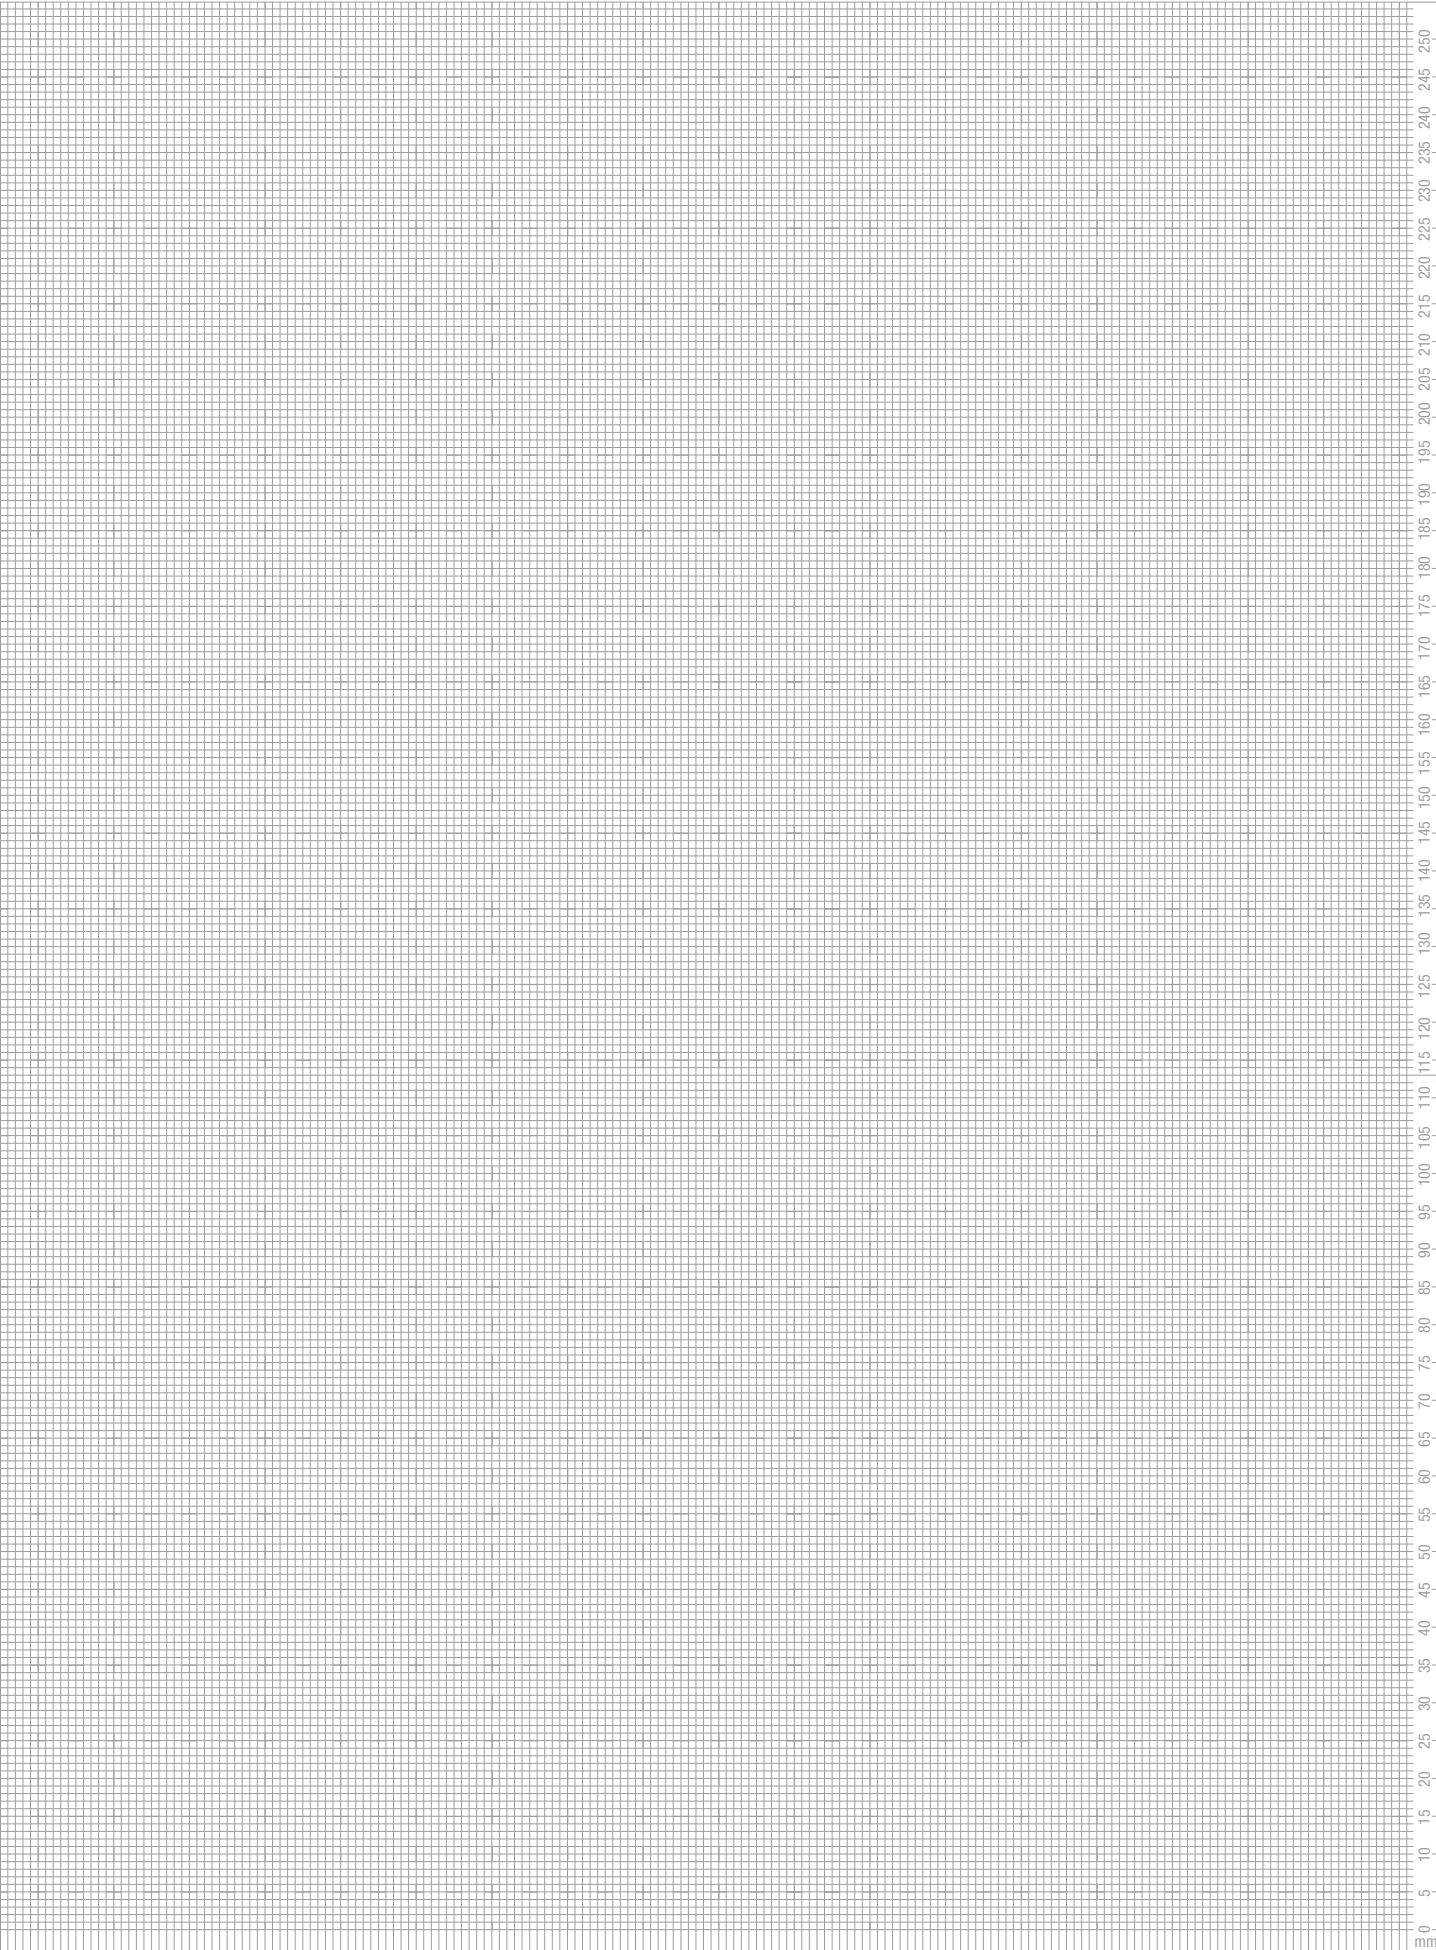

EGO DICHSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG

Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de



Qualitäts-
Produkte



- Australien
- Belgien
- China
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen
- Schweden
- Schweiz
- Slowenien
- Tschechien
- VAE

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen
vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind
drucktechnisch bedingt. Edition 01/2023

www.ego.de



Mitglied im Bundesinnungsverband
des Glaserhandwerks
Mitglied im Industrieverband
Dichtstoffe e.V.
Mitglied des Instituts für
Fenster-technik e.V. Rosenheim

Unser Partner in Ihrer Nähe