
CONLOC UV-KLEBER

Im Rahmen einer Anpassung unseres CONLOC UV-Kleber-Sortiments werden ausgewählte Produkte künftig eingestellt. Damit reduzieren und fokussieren wir unser bestehendes Sortiment.

Für die auslaufenden Produkte zeigen wir Ihnen mögliche Alternativen. Abhängig von der jeweiligen Anwendung und den spezifischen Anforderungen können darüber hinaus auch andere Produkte aus unserem Sortiment geeignet sein. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, welche CONLOC UV-Klebstoffe künftig nicht mehr verfügbar sein werden und welche Produkte aufgrund ihrer ähnlichen Viskosität als mögliche Alternativen vorgeschlagen werden.

Bei Fragen zur Produktauswahl oder zur Umstellung unterstützen wir Sie gerne dabei, die für Ihre Anwendung passende Lösung zu finden.

Typ	Reinigung	Viskosität	Konsistenz	Brechungsindex	Zugscherfestigkeit	Spaltbreiten	Bestrahlung für Aushärtung	Aktivator-Härtung	Temperaturbeständigkeit	Härte Shore D	Lin. Schrumpf
CONLOC UV 651	Verwendung von EGO REINIGER SDF T für den letzten Reinigungsvorgang.	ca. 5500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,5 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 70	k.A.
CONLOC UV 665		ca. 50 mPa·s	kapillar dünnflüssig	ca. 1,50	> 15 N/mm²	0,05 – 0,1 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	120 °C	ca. 75	ca. 2 %
CONLOC UV 665 FARBIG		ca. 200 mPa·s	dünnflüssig			0,1 – 0,2 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 75	ca. 2 %
Auslaufartikel CONLOC UV 680		ca. 800 mPa·s	mittelviskos	ca. 1,47	> 15 N/mm²	0,08 – 0,5 mm	UVA/Tageslicht 320 – 420 nm [auch mit LED]	nein	120 °C	ca. 75	ca. 3 %
CONLOC UV 683		ca. 1000 mPa·s	mittelviskos	ca. 1,47	> 15 N/mm²	0,08 – 0,3 mm	UVA 320 – 400 nm	ja*	150 °C	ca. 75	ca. 3 %
Auslaufartikel CONLOC UV 685		ca. 3500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 15 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 80	ca. 2 %
Auslaufartikel CONLOC UV 688		ca. 85 mPa·s	kapillar dünnflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA/Tageslicht 320 – 420 nm	nein	k.A.	ca. 80	2 %
Auslaufartikel CONLOC UV 690		ca. 2500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 60	ca. 1 %

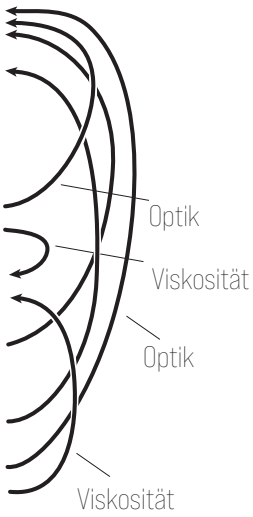

* Zur Verklebung von CONLOC UV 683 an abgeschatteten Flächen, einseitig dünn auftragen [Schichtdicke Aktivator 5%, Schichtdicke Klebstoff 95%]

CONLOC UV-KLEBER

Unsere CONLOC UV-Klebstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien entwickelt und zeigen hervorragende Adhäsionseigenschaften. Sie lassen sich kontrolliert und exakt dosieren, wodurch auch komplexe oder filigrane Bauteile sicher verbunden werden können. Mit ihrer schnellen Aushärtung unter UV-Licht bieten sie eine effiziente Lösung für industrielle Fertigungsprozesse, in denen Zeit und Präzision entscheidend sind.

Glasklare Verklebungen

Für optisch anspruchsvolle Anwendungen, bei denen transparente und nahezu unsichtbare Klebeverbindungen gefragt sind.

Unterschiedliche Viskositäten

Von kapillar dünnflüssig bis dickflüssig, abgestimmt auf verschiedene Spaltbreiten und Anforderungen beim Klebstoffauftrag.

Auch in Farbe erhältlich

CONLOC UV 665 als farbige Variante für spezielle optische Anforderungen.

Schnelle Aushärtung durch UV-Licht

Kurze Prozesszeiten und eine gezielte Aktivierung der Klebstoffe durch UV-Bestrahlung.

Präzise Dosierung

Kontrollierter Klebstoffauftrag für filigrane Bauteile und anspruchsvolle Verklebungen.

