PRODUKT KATALOG 2023

EGO®
Qualitäts-Produkte

ECO FRIENDLY
KLEBEN & DICHTEN

KLEBEN & DICHTEN

www.ego.de

Ihr **Experte** für **Kleben** und **Dichten**

EGO IST MARKENPARTNER DER ZUGSPITZ REGION

Bei unser Markenpartnerschaft mit der Zugspitz Region geht es uns nicht nur darum den Erhalt unser schönen Region durch nachhaltiges und ökologisches Arbeiten zu sichern, sondern wir identifizieren uns mit unserem bayrischen Standort. Deshalb freuen wir uns besonders durch sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze unseren Teil zur Stärkung der Wirtschaft in der Zugspitz Region beitragen zu können.

Beharrlichkeit

Die Weitergabe von Traditionen und Brauchtum, ein echtes Miteinander und starker Zusammenhalt sind in unserem Familienunternehmen Teil unserer Philosophie.

Faszination

Die Anziehungskraft unserer Natur und einzigartige Alpenwelt ist ein Mehrwert, den wir und unsere Mitarbeiter, sehr zu schätzen und zu bewahren wissen.

Zugspitz Region
Marken Partner

Fotos ©Zugspitz Region GmbH, Foto: W. Ehn

Dynamik

Genauso wie die Zugspitz Region stellen auch wir uns den zukünftigen Herausforderungen mit dem Ziel, noch besser zu werden und Ihnen Spitzenprodukte zu bieten, die es nur hier gibt.

Weitblick

Seit Jahrzehnten sind wir tief verwurzelt in der Region und investieren in unseren Standort, in die Weiterentwicklung unserer Produktionsanlagen und forschen an umweltfreundlicheren und innovativen Produkten.

INHALT

Produktgruppe	Seite
SILICONDICHTSTOFFE	12
SMP HYBRID	30
POLYURETHAN (PUR)	34
ACRYL	38
BUTYL	42
CONLOC® UV-/CA-/SK-KLEBER	74
EPOXI- & POLYESTER SYSTEME	84
KITT	88
SILICONBÄNDER	94
KOMPRIBÄNDER	98
ZUBEHÖR	104
PRODUKTFINDER	120

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.

QUALITÄT TECHNIK UMWELT

Den eigenen Ansprüchen gerecht werden.

1947 gründete Ewald Goldmann Senior in Kaltenbrunn, einem Ortsteil von Garmisch-Partenkirchen, die EGO Dichtstoffwerke. Die Kitt-Produktion legte damals den Grundstein für unser heutiges Familienunternehmen mit Kunden in mehr als 34 Ländern, über 100 Mitarbeitern sowie mehr als 300 Artikelgruppen. Die Anlagen, auf denen wir unsere Produkte fertigen, bauen wir überwiegend heute noch selbst. Insbesondere in den vergangenen Jahren konnten wir unsere Maschinen modernisieren und optimieren, damit wir unseren Kundenwüschen effizienter nachkommen können. Ganz besonders stolz sind wir auf unsere entwickelten Produkte, mit denen wir unsere Kunden mittlerweile in mehr als 34 Ländern begeistern können. Ganz nach dem Motto „wir sind erst zufrieden, wenn es unsere Kunden sind."

Qualität hat bei uns weiterhin die höchste Priorität. Neben unseren ausgereiften Produktionsprozessen sind uns gerade in der heutigen Zeit die ausgewählten Rohstoffe, die ständig in strengen Kontrollen geprüft werden, sehr wichtig. Ohne schlechtes Gewissen können wir daher an dieser Stelle behaupten: EGO stand bisher für Qualität und EGO steht auch weiterhin für Qualität.

Neben dem Anspruch für höchste Qualität ist der Umweltschutz ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Die Umwelt wurde schon immer während unserer 75 jährigen Geschichte berücksichtigt. Daher spielt unser Kreidebruch am Standort Kaltenbrunn nach wie vor eine bedeutende Rolle als natürliche Rohstoffquelle in zahlreichen unserer Produkte. Auch schöpfen wir bereits seit Jahrzenten einen Teil unseres Energiebedarfs für unsere Produktion aus einem eigenen Wasserkraftwerk.

Selbstkritisch stellen wir uns dem Anspruch stets umweltschonender zu werden – so ist uns eine Optimierung von Verpackungen und Transportwegen sehr wichtig – es gilt umzudenken, wenn man der Umwelt etwas zurückgeben möchte.

Abfall & Umweltschutz stehen eng verbunden dafür, dass Ressourcen nicht verschwendet werden dürfen. Wir verpflichten uns in unseren Umweltzertifizierungen und Entsorgungsvereinbarungen dem entgegen zu wirken. So führen wir neben einer aus recyceltem Material hergestellten Kartusche auch unser „ECO FRIENDLY LOGO" ein, um unsere Kunden im Öko-Dschungel zu unterstützen und das Thema Nachhaltigkeit greifbar zu machen. Und ganz nebenbei bemerkt: Qualität, die überdurchschnittlich lange hält, trägt ein Vielfaches zur Umweltschonung bei – denn wo selbst nach vielen Jahren eine Fuge nicht erneuert werden muss, da werden auch keine neuen Ressourcen verschwendet. Für uns steht nicht erst seit der heutigen Zeit fest, dass hohe Qualität der Umwelt beiträgt.

Diese Einstellung teilen auch unsere Mitarbeiter, denen wir auf diesem Weg unseren besonderen Dank aussprechen möchten. Ihr Engagement, ihre außerordentliche Einsatzbereitschaft vor allem in den vergangenen, schwierigen Jahren haben maßgeblich zum Erfolg von EGO beigetragen. Sie unterstützen uns bei den Herausforderungen des Marktes und leisten den wichtigsten Beitrag zur Erfüllung unserer Kundenanforderungen. Insbesondere deren außerordentliche Treue und Loyalität ermöglicht uns auf Augenhöhe unseren Kunden Lösungen anzubieten.

Liebe Kunden, liebe Mitarbeitenden und Partner, wir bedanken uns für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen in unsere Produkte und unsere Fähigkeiten, sowie für die langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit, geprägt von Respekt und Wertschätzung. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Ihre Familie Goldmann

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

EPD & ECO FRIENDLY

interzero®

Übereinstimmungserklärung für EGO Produkte mit Muster-EPDs

Die EGO Dichtstoffwerke ist Mitglied der Deutschen Bauchemie e.V., die Europäische Muster-EPDs für Produkte auf Basis von Silicon (Silicone-based products) und Hybrid-Dichtstoffen (Silane-modified polymers) entwickelt hat. Diese Muster-EPDs wurden von dem unabhängigen Institut IBU (Institut Bauen und Umwelt), dem deutschen Halter des EPD-Programms, verifiziert.

Die europäischen Muster-EPDs wurden auf der Website der Deutschen Bauchemie sowie auf den Websites des IBU und von ECO (Platform of the European EPD Programme Operators) veröffentlicht und können dort heruntergeladen werden.

Als Mitglied der Deutschen Bauchemie und mit Hilfe eines internen Mitgliederleitfadens sind wir, die EGO Dichtstoffwerke, berechtigt, die Kompatibilität unserer Produkte mit dem Europäischen Muster-EPD festzustellen.
Mit dieser Erklärung bestätigen wir, dass wir die Konformität von diversen Produkten mit der Europäischen Muster-EPD für Silicone-based products, und silan-modified polymers gemäß dem dafür entwickelten Leitfaden überprüft haben. Dies bedeutet, dass die Ökobilanzdaten und der sonstige Inhalt der von EGO zur Verfügung gestellten Muster-EPDs für die entsprechenden EGO Produkte gelten und für die Bewertung von Gebäuden verwendet werden können.

ECO FRIENDLY zum Wohle der Menschen und der Umwelt

Die Anforderungen an nachhaltiges, energiebewusstes und ökologisches Bauen werden auf nationaler und internationaler Ebene immer weiterentwickelt und durch entsprechende Nachhaltigkeitsziele überprüft. Bei Neubauten, Sanierungen und Renovierungsarbeiten können Architekten, Baufirmen und Planer anhand unterschiedlicher Label und Bewertungskriterien die Auswahl von emissionsarmen Produkten und Materialien für innenraumrelevante Bauprodukte prüfen und berücksichtigen. Die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), das US-amerikanische LEED® (U.S. Green Building Council, Leadership in Energy and Environmental Design) sowie das britische BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) sind die bekanntesten Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen und erfassen in einem Checklistensystem die Mindestanforderungen an die Umweltverträglichkeit der Bauprodukte. Diese drei Systeme sind weltweit anerkannter Standard und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle.

TRADITION

Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft.

Am Anfang war die Kreide – so könnte man die Firmengeschichte der EGO Dichtstoffwerke überschreiben, denn der ca. 400 Jahre alte Kreidebruch in Garmisch-Partenkirchen ist untrennbar mit EGO verbunden. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 bezieht das Unternehmen den hochwertigen Rohstoff aus Oberbayern und Firmengründer Ewald Goldmann legte mit seiner Kittproduktion den Grundstein für den heutigen Erfolg.

Kitt ist in der Nachkriegszeit bei Handel und Handwerk ein gefragtes Material. Schnell erweitern neue, revolutionäre Verarbeitungsgeräte die Angebotspalette und erhöhen den Bekanntheitsgrad des Hauses EGO. In den 50er Jahren werden ein bundesweites Vertriebsnetz aufgebaut und EGO Artikel bereits europaweit abgesetzt. Nach dem frühen Tod von Ewald Goldmann im Jahr 1965 führt Ehefrau Elsedore die Geschicke des Unternehmens weiter. Noch in den 60er Jahren lässt sie modernste Fabrikationsanlagen für Silicondichtstoffe bauen, in den 70ern für die heute noch so gefragten Butylbänder.

1947 – Labor

1963 – Ein Tag im Büro-Hr.Kuntze,Fr.Schmid

1966 – Werk Kaltenbrunn mit Kies- und Betonwerk

1947 – Firmengründung durch Ewald Goldmann

50er – Aufbau eines bundesweiten Vertriebsnetzes

60er – Ausbau der Produktionsanlagen für Silicondichtstoffe

1965 – Elsedore Goldmann übernimmt die Geschäftsleitung

70er – Butylbänder gehen in Produktion

1975 – 1975 - 1983 Bau von Lizenz-Produktionsanlagen

1983 – Dipl.-Ing. Ewald Goldmann und Dipl.-Kfm. Heinz Ohm übernehmen die Geschäftsleitung.

Übernahme der Firma CONLOC

1985 – Markteintritt der neuartigen Glasklebetechnik

1999 – Gründung des Vertriebszentrums in Stein bei Nürnberg

1954 – Kreideverladung

1959 – Kreide- und Mahltrocknungsanlage am Berghang

1966 – 1 Tonne Kitt wird mit der Abhebevorrichtung (eigenes Patent) auf die Holzpalette gehoben.

Erste Produktionsbetriebe entstehen im Ausland unter Lizenz des Hauses EGO. In den 80er Jahren wird vor allem in den Bereich Klebstoffe investiert. Eine hochinnovative Glasklebetechnik wird im Hause entwickelt und vom Markt begeistert aufgenommen. Zwischen 1983 und 2016 teilen sich Ewald Goldmann und Heinz Ohm die Unternehmensleitung. Im Jahr 1999 wird das Vertriebszentrum in Stein bei Nürnberg eröffnet. Und auch im vergangenen Jahrzehnt wurde mit der Installierung einer online-gesteuerten Mehrkomponenten-Dosieranlage für Silicondichtstoffe sowie mit dem Bau von Hochleistungsextruderanlagen für die Butylbandfertigung dem technischen Fortschritt Rechnung getragen.

Einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte bildet das Jahr 2016. Mit Petra Goldmann und Stephanie Goldmann treten die Töchter von Ewald Goldmann in die Geschäftsführung ein und führen fortan das Unternehmen mit ihm zusammen fort. Gleichzeitig wurde der Unternehmenshauptsitz von Gilching bei München an den Ursprungsort des Unternehmens nach Garmisch-Partenkirchen verlagert. Darüber hinaus bekennt sich das familiengeführte Unternehmen, durch gezielte Investitionen in den Maschinenpark, auch weiter zu seinem Standort „made in“ Garmisch-Partenkirchen. Die Fertigstellung einer neuen Butyl-Produktionsanlage im Jahr 2017, die Erneuerung der online-gesteuerten Mehrkomponenten-Dosiertechnolgie für Silicondichtstoffe im Jahr 2018 sowie die Erweiterung der Anlagen für SMP-Hybrid-Dichtstoffe im Jahr 2019 wurden realisiert. Dies spiegelt die innovative und moderne Ausrichtung des Traditionsunternehmens wider.

2001

2006 – 2006 - 2011 Bau von Hochleistungsextruderanlagen

2011 – Richtfest des neuen Bürogebäudes am Standort Garmisch-Partenkirchen

2012 – Erweiterung des Produktportfolio im Bereich der Fassschmelz-Butyle

2016 – M. Sc. Chemistry Petra Goldmann und Dipl.-Kffr. (FH) Stephanie Goldmann treten in die Geschäftsführung ein.

Verlagerung des Firmenhauptsitzes nach Garmisch-Partenkirchen

2017 – Erweiterung der Produktionsanlagen für die Butylfertigung

2018 – Erneuerung der Online-gesteuerten Mehrkomponenten-Dosiertechnologie für Silicondichtstoffe

2019 – Erweiterung der Produktionsanlagen für SMP-Hybrid-Dichtstoffe

2021 – Erweiterung der Produktionsanlagen für die Butylstanzfertigung



ÜBRIGENS:
Die Kreide dient noch heute als hochwertiger Füllstoff für die modernen EGO Dichtstoffe. Unser hohes Qualitätsniveau bildet die Grundlage für sicheres Abdichten und Kleben.

QUALITÄT

Hinter hochwertigen Leistungen stehen immer engagierte Menschen.

Die Zugehörigkeit und Mitarbeit von EGO in vielen wichtigen Gremien und Institutionen der Branche hat eine lange Tradition. Über diese Verbindung waren die EGO Dichtstoffwerke unter anderem an der Normung und Standardisierung der Technik beteiligt, die noch heute in vielen Verarbeitungszweigen eingesetzt wird. Unseren Kunden garantiert dieses Engagement Produkte, die allen Anforderungen an moderne Abdichtungs- und Klebetechnik optimal gerecht werden und ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Verarbeitung bieten.

Den hohen Qualitätsstandard der EGO Produkte bestätigen zahlreiche unabhängige Zertifikate und Gutachten. Bereits die ersten EGO Dichtstoffe wurden bei mehreren nationalen und internationalen Instituten nach den aktuellsten Normen und dem jeweiligen Stand der Technik geprüft und zugelassen. Die ständige neutrale Überwachung sorgt hier für Kontinuität.

1997 erhielt das Unternehmen von der TÜV-Management Service GmbH die Zertifizierung nach ISO 9001, im Jahr 2018 wurde die Zertifizierung nach ISO 14001 ergänzt. Eines unserer obersten Ziele sind Qualitätssicherung und -steigerung. Um Ihren und den eigenen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, setzt EGO auf ständige Weiterentwicklung der technischen Anlagen sowie die Vertiefung und Erweiterung des Know-hows unserer Mitarbeiter. Dahingehend wurden die ISO-Zertifizierungen nach dem neuesten Standard im Jahr 2018 angepasst.

Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Kunden gewohnt. Unsere wichtigste Leistung für Sie ist und bleibt daher die Problemlösung auf höchstem Niveau!

Die EGO Dichtstoffwerke ist Mitglied im IVD INDUSTRIEVEBAND DICHTSTOFFE E.V., welcher sich seit seiner Gründung für Qualität und Sicherheit einsetzt und dies auch kommuniziert. So entstanden in einem ausgewählten Expertenkreis die IVD-Merkblätter, das Praxishandbuch Dichtstoffe und als neueste Hilfe die Internetplattform www.abdichten.de. Hier werden Fachinformationen praxis- und anwendungsorientiert angeboten. Gleichzeitig hat der IVD INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. das IVD-Gütesiegel ins Leben gerufen. Erteilt wird dieses Siegel nur an Hersteller, die sich verpflichtet haben, bei der Auslobung ihrer Produkte die entscheidenden Eigenschaften und technischen Werte für den Anwender wahrheitsgemäß und vergleichbar anzugeben.

Diese sind:

- **Ausspritzverhalten**
- **Shore Härte**
- **Dichte**
- **Rohstoffbasis**
- **Volumenschwund**
- **zulässige Gesamtverformung**
- **Dehnspannungswert**
- **Normerfüllung**
- **CE-Kennzeichnung**
- **gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungen**
- **reachkonforme Rohstoffbasis**
- **Sicherheitsdatenblatt**
- **Herstell- bzw. Verfallsdatum**
- **Lagerstabilität und Chargenbezeichnung**

Die EGO Dichtstoffwerke garantiert das IVD Gütesiegel für alle EGO-SILICONE sowie für manche weiteren pastösen Dichtstoffen. Die Einhaltung der Angaben wird vom ift Rosenheim als unabhängigem Prüfinstitut laufend überprüft. Somit hat der Kunde die Garantie, qualitativ hochwertige und geprüfte Produkte zu verwenden.

Mitglied bzw. Mitarbeit bei folgenden Gremien und Ausschüssen:

- NA - Bau im Deutschen Institut für Normung (DIN), *Berlin*
- IVD - Industrieverband Dichtstoffe e. V., *Düsseldorf*
- ift - Institut für Fenstertechnik e.V.,*Rosenheim*
- BIV - Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, *Hadamar*
- ÖNORM - Austrian Standards Institute, *Wien*
- Deutsche Bauchemie e.V., *Frankfurt am Main*
- uvm.

TECHNOLOGIE

Erfolgreiche Produkte entstehen in der täglichen Praxis.

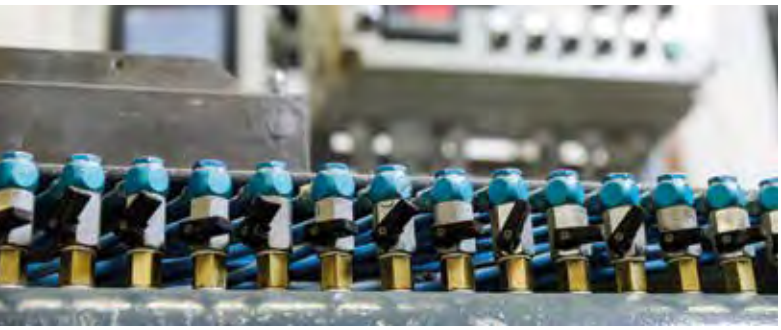

In unserem Werk in Garmisch-Partenkirchen stehen heute modernste Produktionsmaschinen. Die Qualitätsmerkmale der EGO Produkte werden laufend nach den Anforderungen des Marktes erweitert. Produktionsanlagen, Fertigungsverfahren und Qualitätskontrolle werden, zum Vorteil von Kunden und Verarbeitern, stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Nur so können wir unserem Anspruch gerecht werden, optimale Problemlösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

Übrigens sind alle unsere Produktionsanlagen EGO Planungsleistungen. Umfassende Erfahrungen im Maschinenbau und gesammeltes chemischtechnisches Know-how aus jahrzehntelanger Arbeit schlagen sich außerdem in verbraucherfreundlichen Anwendungstechniken bei der Verarbeitung unserer Produkte nieder, denn unser erster Ansprechpartner ist immer der Anwender!

Auf www.ego.de finden Sie nicht nur unser gesamtes Leistungs- und Produktportfolio übersichtlich dargestellt, Sie können auch jederzeit online bestellen. Schulungen und Seminare runden das Serviceangebot unseres Hauses ab. Geschulte Mitarbeiter geben ihr theoretisches und praktisches Wissen gerne an Anwender weiter, denn die optimale Verarbeitung von EGO Produkten sichert den optimalen Nutzen. Handel, Handwerk und Industrie sind professionelle Lösungen aus unserem Hause gewohnt.

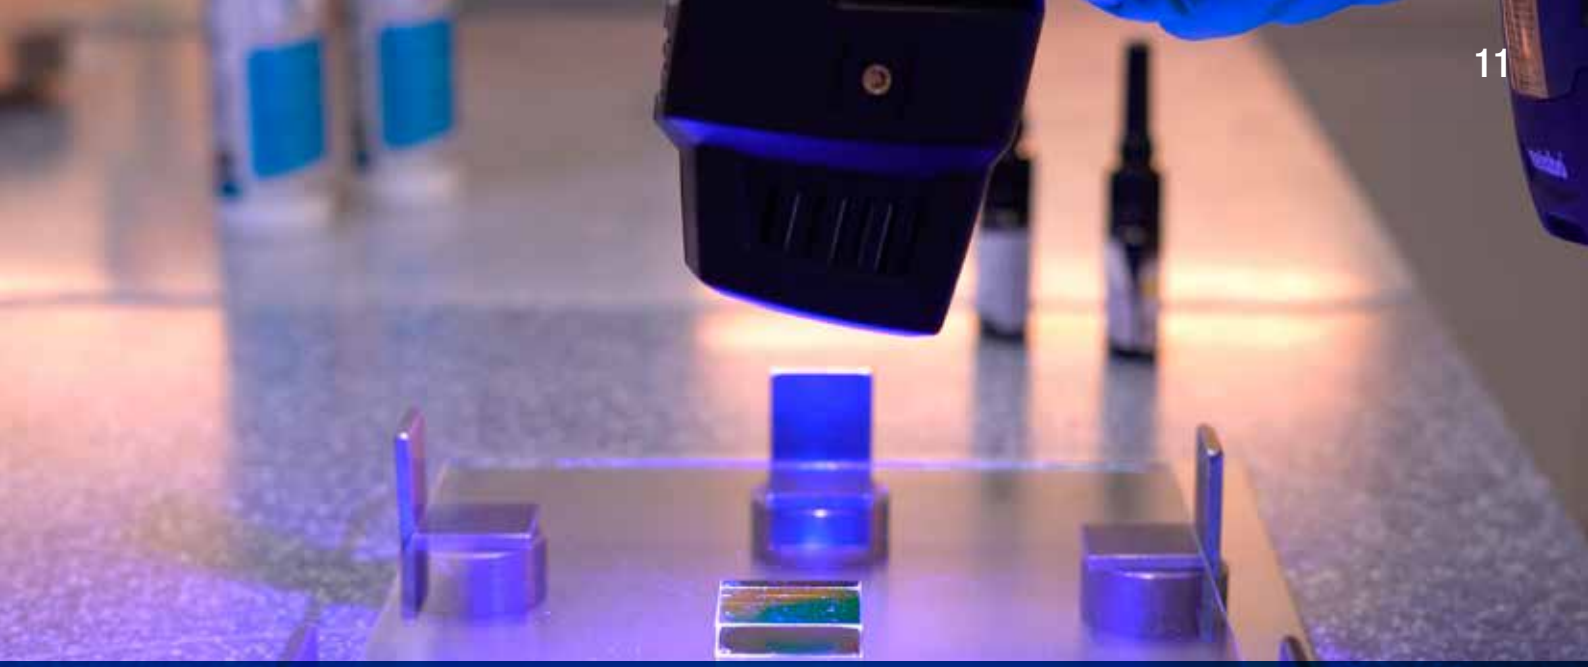

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Innovation, Flexibilität und Zuverlässigkeit sichern den Fortschritt.

Eine eigene Forschungsabteilung setzt die Tradition unseres Unternehmens fort, stets mit Hochdruck an der Verbesserung bestehender sowie der Entwicklung neuer Technologien und Produkte zu arbeiten. Seit 75 Jahren ist die Erfolgsgeschichte unseres Hauses eng mit den Innovationen aus dieser Abteilung verknüpft, die Maßstäbe für die gesamte Branche setzt. Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler tüfteln an Problemen, Fragestellungen und Anregungen, die unsere Kunden aus der Praxis an uns herantragen.
Durch die ständige Beobachtung des Marktes erkennen wir aktuelle Bedürfnisse und können schnell reagieren.

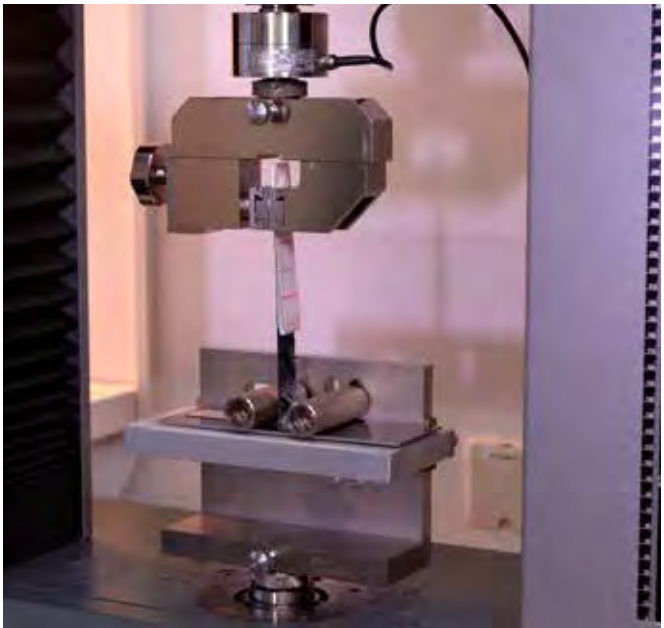

Bei einzelnen Produkten gehen unsere Experten erfolgreiche Kooperationen mit renommierten Forschungseinrichtungen ein. Mit dem Einsatz von EGO Qualitätsprodukten wählen Sie ausgereifte und seit Jahrzehnten bewährte Leistungen und Systeme, die ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit bieten.

EGO
Qualitäts-Produkte
191
EGOSILICON
Sanitärdicht
EGO
Qualitäts-Produkte
300
EGOSILICON
Baudicht
Sehr gute Haftung auch ohne Primer
EGO
Qualitäts-Produkte
365
EGOSILICON
FLIESEN
METALL
KUNST STOFF
Inhalt 310 ml
EGOPACK

SILICONDICHTSTOFFE

SILICON
Seit mehr als 50 Jahren produziert EGO hochwertige, anwendungsfertige Silicondichtstoffe, die zu elastischen Endprodukten vulkanisieren. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften lösen **EGO**SILICONE vielfältige Abdichtungs- und Verklebungsprobleme. Alle Produkte zeichnen sich durch gute Haftung, maximale Alterungsbeständigkeit sowie hervorragende UV-, Wetter- und Chemikalienbeständigkeit aus.

Vernetzungssysteme
EGOSILICONE stehen in verschiedenen Vernetzungssystemen zur Verfügung. Die 100er Serie ist acetoxyvernetzend, spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen Essigsäure ab und ist somit ein saures System. Die 300er Serie ist oximvernetzend, spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen Oxim ab und ist somit ein chemisch neutrales System. Die 400er Serie sowie DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER sind alkoxyvernetzend, spalten bei der Vulkanisation geringe Mengen Alkohol ab und sind somit chemisch neutrale Systeme.

Farbenvielfalt
Durch den Einsatz von online-gesteuerten, auf Mehrkomponenten-Dosiertechnologie basierenden Einfärbeanlagen haben wir die Möglichkeit, Silicondichtstoffe in nahezu jedem gewünschten Farbton herzustellen.

Flexibilität bei den Gebindegrößen
Unsere Produktion weist eine sehr große Flexibilität hinsichtlich Gebindegrößen auf. Neben der Lieferung in Standardgebinden (Kartuschen 300 ml und 310 ml, Schlauchfolien 400 ml und 600 ml) können wir bei Bedarf auch die Lieferung in verschiedensten Gebinden, wie z. B. Fässern, Tuben, Spraydosen oder Sonderformen, anbieten.

Umweltfreundlichkeit
Bei der Produktion ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, durch den Einsatz modernster Verfahren, den Erfordernissen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen. Außerdem erfüllen unsere EGOSILICONE eine Vielzahl an unterschiedlichen Emissionanforderungen, wie z.B. Klasse A+ der franz. VOC-Verordnung, das AgBB-Schema oder LEED.

	Vernetzungssystem			spezielle Eigenschaften								spezielle Anwendungsfälle									
	sauer (acetoxy) vernetzend	neutral (oxim) vernetzend	neutral (alkoxy) vernetzend	abriebfest	anstrichverträglich (DIN 52452-4 A1)	fungizid	geruchsneutral	hochtemperaturbeständig	lebensmittelverträglich	oberflächenstrukturiert	schwerentflammbar	Aquarium	Anschluss- u. Bewegungsfugen	Fensterversiegelung DIN 18545	Glasfassaden/Iso- und VSG-Glas	Glasversiegelung	Natursteine	Reinraum	Sanitärfugen	Schwimmbad	Spiegel
EGOSILICON 100	✓				✓								✓				✓					
EGOSILICON 110	✓				✓							✓					✓					
EGOSILICON 111	✓				✓				✓			✓	✓				✓					
EGOSILICON 120	✓				✓			✓					✓				✓					
EGOSILICON 151	✓			✓	✓	✓							✓	✓			✓			✓		
EGOSILICON 191	✓				✓	✓							✓				✓			✓		
EGOSILICON 300		✓		1	✓	2							✓	✓			✓		✓			
EGOSILICON 310		✓			✓	✓					✓		✓				✓		✓			
EGOSILICON 333		✓		✓	✓								✓		✓		✓					
EGOSILICON 351		✓			✓	2							✓					✓	✓	✓		
EGOSILICON 352		✓		✓	✓	✓				✓			✓				✓					
EGOSILICON 360		✓		✓	✓	2							✓	✓			✓		✓			
EGOSILICON 365		✓		✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
EGOSILICON 365 MATT		✓				✓							✓					✓	✓	✓		
EGOSILICON 460			✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓			✓		✓			
DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER			✓		✓		✓										✓					✓

✓ liegt vor ✓ Prüfzertifikat 1 transparent abriebfest 2 farbig fungizid

EGOSILICON 100 — ORIGINAL

Anwendungsgebiete

Glas, Aluminium, Kunststoff

Eigenschaften

Essig vernetzend · Lösemittel frei

Nachweise

CE · AgBB · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · EMICODE® EC1 · IVD Merkblatt Nr. 10; 31; 35

DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-2 G 25 LM CC

Umweltproduktdeklaration EPD

0 742832 835305	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
transparent	310140300	310370300
weiß	310141000 *	310371000 *
alu	310147100 *	310377100 *
schwarz	310148000	310378000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **100** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert (frei von fungiziden Wirkstoffen).
Glasversiegelung, Aluminium, spannungsfreie Kunststoffe z.B. PVC hart, Acryl, Polycarbonat, ABS. Nicht auf alkalischen Untergründen wie z. B. Beton anwenden.

EGOSILICON 110 — AQUARIUM

Anwendungsgebiete

Aquarium, Vitrinen

Eigenschaften

Essig vernetzend · Lösemittel frei

Nachweise

AgBB · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · EMICODE® EC1 · DIN 32622
DIN EN ISO 11600 G 25 HM

IVD Merkblatt Nr. 35 · Umweltproduktdeklaration EPD

0 742832 835329	310 ml Kartusche
transparent	311140300 *
schwarz	311148000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **110** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert (frei von fungiziden Wirkstoffen).
Verklebung von rahmenlosen Aquarien (DIN 32622), Ganzglaskonstruktionen.

SILICONDICHTSTOFFE

0 742832 835282	310 ml Kartusche
transparent	313140300
grau	313147000
schwarz	313148000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **111** ist ein geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, frei von fungiziden Wirkstoffen, der während des Aushärtevorgangs mit Luftfeuchtigkeit unter minimaler Abspaltung von Essigsäure zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.
Vorzugsweise geeignet für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Betrieben der Lebensmittelherstellung, -lagerung und -verarbeitung. Einsetzbar z.B. für Verfugungen in Großküchen, Molkereien, Getränkebetrieben, Schlachthöfen, Kühlhäusern und im Ladenbau. Direkter Lebensmittelkontakt mit **EGO**SILICON **111** ist unbedenklich. Ebenfalls anwendbar für die Verklebung von Ganzglas-Aquarien.

EGOSILICON 111 — LEBENSMITTEL & TRINKWASSER

Anwendungsgebiete

Lebensmittel, Trinkwasser

Eigenschaften

Essig E vernetzend · Lösemittel frei

Nachweise

CE · AgBB · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · EMICODE® EC1

DIN EN ISO 11600 F 20 HM
DIN EN ISO 11600 G 20 HM
DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-2 G 20 HM CC

IVD Merkblatt Nr. 21; 29, 31; 35

Umweltproduktdeklaration EPD

0 742832 835336	310 ml Kartusche
schwarz	312148000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **120** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.
Elastische Abdichtungen mit hoher Temperaturbelastung, feuerhemmende Spezialverglasungen, Heizkesselabdichtung, Wärmetauscher und dgl.

EGOSILICON 120 — HOCHTEMPERATUR

Anwendungsgebiete

Hochtemperatur

Eigenschaften

Essig E vernetzend · Lösemittel frei · Weichmacher frei

Nachweise

CE · A+ VOC-Klasse · Umweltproduktdeklaration EPD

IVD Merkblatt Nr. 31; 35

DIN EN ISO 11600 F 20 HM
DIN EN ISO 11600 G 20 HM
DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-2 G 20 HM CC

EGOSILICON 151 — SANITÄRPROFI

Anwendungsgebiete

Sanitär, Glas, Emaille, Edelstahl, Holz, Fliesen

Eigenschaften

Essig vernetzend · Lösemittel frei · fungizid · abriebfest · Weichmacher frei

Nachweise

CE · AgBB · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · EMICODE® EC1 · IVD Merkblatt Nr. 3-1; 3-2; 10; 14; 29; 31; 35

DIN DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; DIN EN 15651-3 XS1

Umweltproduktdeklaration EPD · DGNB

0 742832 835169		310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel
	transparent	**318140300**	318380300 *
	transparent milchig	**318140305**	318380305 *
	weiß	**318141000**	318381000 *
	verkehrsweiß	318141634 *	318381634 *
	fugenweiß	318141070 *	318381070 *
	chinchilla	318141870 *	318381870 *
	nebel	318149390 *	318389390 *
	lichtgrau	318143671 *	318383671 *
	grauweiß	318141470 *	318381470 *
	fugengrau	318149670 *	318389670 *
	silbergrau	318149470 *	318389470 *
	seidengrau	318147570 *	318387570 *
	manhattan	318142670 *	318382670 *
	flanellgrau	318147270 *	318387270 *
	sanitärgrau	318149770 *	318389770 *
	achatgrau	318149500 *	318389500 *
	steingrau	318147070 *	318387070 *
	grau	**318147770**	318387770 *
	betongrau	318147470 *	318387470 *
	anthrazit	318148170 *	318388170 *
	pergamon	318141970 *	318381970 *
	bahamabeige	318146170 *	318386170 *
	anemone	318142370 *	318382370 *
	jasmin	318142270 *	318382270 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **151** ist ein anwendungsfertiger, außerordentlich hochwertiger, abriebfester und weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff mit bester Verarbeitungsqualität, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.
EGOSILICON **151** ist chemikalienbeständig (gegen verdünnte Säuren und Laugen, Haushaltsreiniger u.dgl.), fungizid eingestellt, wasserfest mit optimaler Hautbildungszeit und sicherer Vulkanisation bei hervorragenden Verarbeitungseigenschaften sowie sehr guter Modellier- und Glättbarkeit.
Dauerhaft hochwertige Abdichtung im Bau- und Sanitärbereich. Für Versiegelungen, Rand- und Anschlussfugen bei Glas, Keramik, Porzellan, Emaille, Fliesen, Aluminium, Edelstahl, Polyacrylat, Polycarbonat, Polyester, Hart-PVC und Holz.

SILICONDICHTSTOFFE

0 742832 835220		300 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel
	transparent	315130300	315380300 *
	transparent milchig	315130305 *	315380305 *
	weiß	315131000	315381000
	sanitärweiß	315131001	315381001 *
	fugenweiß	315131070 *	315381070 *
	chinchilla	315131870 *	315381870 *
	nebel	315139390 *	315389390 *
	lichtgrau hell	315139600	315389600
	lichtgrau	315139671 *	315389671
	grauweiß	315131470 *	315381470 *
	fugengrau	315139670	315389670
	silbergrau	315139470	315389470 *
	seidengrau	315137570 *	315387570
	manhattan	315132670	315382670
	flanellgrau	315137270	315387270
	mörtelgrau	315139100 *	315389100
	sanitärgrau	315139770	315389770
	achatgrau	315139500 *	315389500 *
	steingrau	315137070 *	315387070 *
	grau	315137770 *	315387770 *
	betongrau	315137470 *	315387470
	anthrazit	315138170	315388170
	schwarz	315138000 *	315388000 *
	jasmin	315132270	315382270 *
	pergamon hell	315131971 *	315381971 *
	pergamon	315131970 *	315381970 *
	sahara	315132200 *	315382200 *
	anemone	315132370 *	315382370 *
	bahamabeige	315136170 *	315386170 *
	schokobraun	315136600 *	315386600 *
	espresso	315136000	315386000 *
	mocca	315135800 *	315385800 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **191** ist ein anwendungsfertiger, sehr hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff vulkanisiert.

Die spezielle Formulierung von **EGO**SILICON **191** bietet folgende Vorteile:

- hervorragende Verarbeitungs- und Glätteigenschaften
- dadurch sehr hohe Verfugungsleistung
- wasserfest
- fungizide Einstellung
- optimale Hautbildungszeit, schnelle Durchhärtung
- große Farbauswahl, abgestimmt für Sanitärkeramik und Fugenmörtel

EGOSILICON 191 — SANITÄRDICHT

Anwendungsgebiete

Sanitär

Eigenschaften

Essig E vernetzend

F fungizid

Nachweise

CE

LEED® EQ c4.1

A+ VOC-Klasse

DIN DIN EN 1 5651-3 XS1

IVD Merkblatt Nr. 3-1; 14; 29; 35

Umweltproduktdeklaration EPD

EGOSILICON 300 — BAUDICHT

Anwendungsgebiete

Glas, Beton, Putz,
Mauerwerk, Metall, Kunststoff

Eigenschaften

Neutral N vernetzend · Lösemittel frei · farbig F fungizid

Nachweise

CE · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS transparent · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · REIN RAUM VDI 2083 · ift Rosenheim Prüfung Abrieb/Schlierenbildung

DIN: DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; DIN 52452-4 A1 anstrichverträglich

Umweltproduktdeklaration EPD · IVD Merkblatt: Nr. 9; 14; 19-1; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35

RLT VDI 6022 · DGNB

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **300** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Das Produkt ist farbig fungizid eingestellt und frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO). Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz. Für abriebfeste Verfugungen **EGO**SILICON **360** verwenden.

0 742832 835145	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
gelborange	330143500	330373500 *
braunbeige	330146500	330376500 *
eiche rustikal	330146405	330376405 *
eiche hell	330146401	330376401 *
eiche	330146400	330376400 *
hellbraun	330146600 *	330376600 *
sepiabraun	330146750 *	330376750 *
braun	330146000	330376000 *
champagne	330142501	330372501 *
kupferbraun	330146502	330376502 *
mahagoni	330146800	330376800 *
dunkelbraun	330146700	330376700 *
bronze	330146300 *	330376300 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

0 742832 835145	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
transparent	330140300	330370300
weiß	330141000	330371000
verkehrsweiß	330141670	330371670 *
cremeweiß	330141500 *	330371500 *
grauweiß	330141400	330371400 *
hellgrau	330147200	330377200 *
kieselgrau	330148448	330378448 *
fugengrau	330147800	330377800 *
seidengrau	330147500	330377500*
achatgrau	330147900	330377900 *
manhattan	330142600	330372600 *
manhattangrau	330149100	330379100 *
fenstergrau	330148500	330378500 *
steingrau	330147000	330377000 *
telegrau	330147006	330377006 *
grau	330147712	330377712 *
betongrau	330147400	330377400 *
staubgrau	330147300	330377300 *
alu	330147100	330377100 *
umbragrau	330148301	330378301 *
basaltgrau	330147012	330377012 *
graphitgrau	330147980	330377980 *
anthrazit hell	330148112	330378112 *
anthrazit	330148100 *	330378100 *
schwarz	330148000	330378000 *
purpurrot	330143400 *	330373400 *
oxidrot	330143412	330373412 *
crocus	330144900	330374900 *
bermudablau	330144100 *	330374100 *
pastellblau	330144200 *	330374200 *
taubenblau hell	330144267	330374267 *
taubenblau	330144201 *	330374201 *
fernblau	330144206	330374206 *
dunkelblau	330144500 *	330374500 *
weissgrün	330145300	330375300 *
hellgrün	330145601	330375601 *
grün	330145000 *	330375000 *
tannengrün	330145200 *	330375200 *
beige	330142514	330372514 *
graubeige	330147600	330377600 *
anemone	330142337	330372337 *
bahamabeige hell	330146104	330376104 *
bahamabeige	330146100 *	330376100 *
sandbeige	330142400 *	330372400 *
fichte	330147601	330377601 *
curry hell	330142100 *	330372100 *
curry dunkel	330142101 *	330372101 *
gelb	330143503	330373503 *
safrangelb	330143504	330373504 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

SILICONDICHTSTOFFE

0 742832 835152	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
weiß	331141000	331371000 *
manhattan	331142600	331372670 *
anthrazit	331148100	331378100 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **310** Brandschutz B1 ist ein anwendungsfertiger, geprüfter, hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen und Anschlussdichtungen. Das Brandschutz-Silicon wurde neben der DIN 4102 (Baustoffklasse B1- schwer entflammbar) ebenfalls gemäß DIN EN ISO 11925-2 sowie DIN EN 13823 geprüft und entspricht dabei den europäischen Vorgaben der Baustoffklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Bei der Prüfung gemäß der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“ der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) hat **EGO**SILICON **310** Brandschutz B1 die Bandkennziffer BKZ 5.3. erreicht. Das Silicon ist witterungs-, alterungs-, UV-beständig sowie frei von 2-Butanonoxim (MEKO) und Methylisobutylketoxim (MIBKO).

EGOSILICON 310

Brandschutz EN 13501

BRANDSCHUTZ B1

Anwendungsgebiete

Brandschutz

Eigenschaften

Neutral N vernetzend | Lösemittel frei | F fungizid

Nachweise

CE | LEED® EQ c4.1 | B1 DIN 4102 | B-s1,d0 EN 13501 | A+ VOC-Klasse | AgBB | Umweltproduktdeklaration EPD

DIN 18540
DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-2 G 25 LM CC

IVD Merkblatt: Nr. 11; 19-1; 24; 29; 31; 35

Referenz: MP 09, Graz

EGOSILICON 333 — GLASFASSADE

Anwendungsgebiete

Glasfassade, Fassade

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · abriebfest

Nachweise

CE · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · Umweltproduktdeklaration EPD

ift Rosenheim VSG · ift Rosenheim ISO

DIN
DIN EN ISO 11600 G 20 HM
DIN EN ISO 11600 F 20 HM
DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-2 G 20 HM CC

IVD Merkblatt Nr. 22; 24; 27; 28; 29; 31; 35

0 742832 835176		310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
	transparent	333140300	333370300 *
	weiß	333141000	333371000 *
	grau	333147000	333377000 *
	schwarz	333148000	333378000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **333** ist ein neutraler, anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Abdichtung ausvulkanisiert. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO).

- extrem haftstark
- hohe mechanische Festigkeit
- standfest
- geprüft nach ift Richtlinie DI-01/1 und DI-02/1
- schnelle Durchvulkanisation
- klebfrei nach kürzester Zeit
- gute Verarbeitungsqualität

Für die moderne Glasarchitektur, für die wetterbeständige Abdichtung an silicongeklebten Außenfassaden (zweiseitiges Structural Glazing), für Wintergärten und Dachverglasungen. Für die Versiegelung von silicongeklebten Isoliergläsern und VSG.

EGOSILICON 351 — NATURSTEIN

Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein
Granit, Terrazzo, Fliesen

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · fungizid · Naturstein

Nachweise

LEED® EQ c4.1 · RLT VDI 6022 · A+ VOC-Klasse · REIN RAUM VDI 2083 · DIN EN 15651-3 XS1; DIN 16938-1 · IVD Merkblatt Nr. 3-1, 3-2, 14, 23, 25, 29, 35 · Umweltproduktdeklaration EPD

		310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
	transparent	338140300	338380300 *	338370300 *
	transparent milchig	338140305 *	338380305 *	338370305 *
	weiß	338141000	338381000	338371000 *
	carraraweiß	338141004 *	338381004 *	338371004 *
	grauweiß	338141401 *	338381401 *	338371401
	lichtgrau	338149670	338389670 *	338379670 *
	perlgrau	338148870	338388870	338378870 *
	nebel	338149390	338389390 *	338379390 *
	manhattan	338142670	338382670	338372670 *
	seidengrau	338147500	338387500	338377500 *
	kieselgrau	338148400 *	338388400 *	338378400 *
	mörtelgrau	338149100	338389100	338379100 *
	sanitärgrau	338149700	338389700	338379700
	betongrau	338147470	338387470	338377470 *
	anthrazitgrau	338148171	338388171 *	338378171 *
	anthrazit	338148170	338388170	338378170 *
	schwarz	338148000	338388000	338378000
	nirosta	338147105	338387105 *	338377105 *
	jasmin	338142270	338382270	338372270 *
	sandsteinbeige	338142501	338382501 *	338372501
	anemone	338142370 *	338382370 *	338372370 *
	beige	338142570 *	338382570 *	338372570 *
	bahamabeige	338146170	338386170	338376170 *
	sunset	338143270	338383270 *	338373270 *
	orange braun	338146680 *	338386680 *	338376680 *
	eiche	338146400 *	338386400 *	338376400 *
	braun	338146070	338386070 *	338376070 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON 351 — NATURSTEIN MATT

Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein
Granit, Terrazzo, Fliesen

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · fungizid · Naturstein

Nachweise

REIN RAUM VDI 2083 · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · RLT VDI 6022 · IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 14, 23, 25, 29, 35 · Umweltproduktdeklaration EPD · DIN EN 15651-3 XS1; DIN 16938-1

EGOSILICON **351** ist ein anwendungsfertiger, haftstarker, neutraler Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt mit guten Verarbeitungseigenschaften vulkanisiert. Das Produkt eignet sich innen und außen für Natursteine. **EGO**SILICON **351** MATT ist eine Alternative zum **EGO**SILICON **351**, falls eine nicht glänzende Dichtstoffoberfläche gewünscht ist.
Das Produkt ist:

- auswanderungsfrei
- natursteinverträglich
- fungizid eingestellt
- wasserfest
- optimale Hautbildungszeit

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich sowie im Natur- und Kunststeinbereich.

		310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
	weiß matt	338141028 *	338381028 *	338371028 *
	fugengrau matt	338149628 *	338389628 *	338379628 *
	boston matt	338147328	338387328 *	338377328 *
	steingrau matt	338147070	338387070 *	338377070 *
	fassadengrau matt	338149828 *	338389828 *	338379828 *
	betongrau matt	338147270 *	338387270 *	338377270 *
	anthrazit matt	338148128	338388128 *	338378128 *
	anthrazitgrau matt	338148172 *	338388172 *	338378172 *
	schwarz matt	38148028 *	338388028 *	338378028 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

SILICONDICHTSTOFFE

0 742832 835350	310 ml Kartusche
elfenbein matt	338141328 *
bianco	339140200 *
terra	339141100 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **352** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Das Produkt ist natursteinverträglich und auswanderungsfrei, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, fungizid eingestellt, wasserfest, abriebfest. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO). Spezialsilicon mit strukturierter Oberfläche für optimal passende Fugen oder dekorative Kontrastfugen. Ideal für den Einsatz im gesamten Natur- und Kunststeinbereich, für Cotto-beläge und strukturierte Werkstoffoberflächen.

EGOSILICON 352 — NATURSTEIN STRUKTUR

Anwendungsgebiete

Naturstein, Marmor, Kunststein
Granit, Terrazzo, Fliesen

Eigenschaften

Neutral N vernetzend · Lösemittel frei · F fungizid · abriebfest · Weichmacher frei · Naturstein

Nachweise

CE · A+ VOC-Klasse · Umweltproduktdeklaration EPD

DIN — DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; DIN EN 15651-3 XS1

IVD Merkblatt — Nr. 3-1; 9; 14; 23; 29; 31; 35

EGOSILICON 360 PREMIUM BAUPROFI

Anwendungsgebiete

Fensteranschluss, Glas, Beton, Putz, Mauerwerk, Metall, Holz, Kunststoff

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · abriebfest · farbig fungizid

Nachweise

AgBB · EMICODE EC1 PLUS transparent · LEED EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · Prüfung Abrieb/Schlierenbildung Rosenheim

DIN 18540, DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; IN 52452-4, A1 anstrichverträglich

Umweltproduktdeklaration EPD · REIN RAUM VDI 2083 · IVD Merkblatt Nr. 9; 10; 13; 14; 19-1; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35 · RLT VDI 6022 · DGNB

0 742832 835183		310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
	transparent	336140300	336370300
	transparent milchig	336140305	336370305
	weiß	336141000	336371000
	cremeweiß	336141500 *	336371500 *
	grauweiß	336141400 *	336371400 *
	hellgrau	336147200 *	336377200 *
	fugengrau	336147800 *	336377800 *
	seidengrau	336147500 *	336377500 *
	achatgrau	336147900 *	336377900 *
	manhattan	336142600 *	336372600 *
	fenstergrau	336148500 *	336378500 *
	steingrau	336147000	336377000
	betongrau	336147400 *	336377400 *
	staubgrau	336147300 *	336377300 *
	alu	336147100 *	336377100 *
	schwarz	336148000	336378000
	purpurrot	336143400 *	336373400 *
	bermudablau	336144100 *	336374100 *
	pastellblau	336144200 *	336374200 *
	dunkelblau	336144500 *	336374500 *
	grün	336145000 *	336375000 *
	tannengrün	336145200 *	336375200 *
	graubeige	336147600 *	336377600 *
	bahamabeige	336146100 *	336376100 *
	sandbeige	336142400 *	336372400 *
	curry hell	336142100 *	336372100 *
	curry dunkel	336142101 *	336372101 *
	gelborange	336143500 *	336373500 *
	braunbeige	336146500 *	336376500 *
	eiche hell	336146401 *	336376401 *
	eiche	336146400	336376400
	hellbraun	336146600 *	336376600 *
	braun	336146000 *	336376000
	mahagoni	336146800 *	336376800 *
	dunkelbraun	336146700 *	336376700 *
	bronze	336146300 *	336376300 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **360** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Das Produkt ist farbig fungizid eingestellt. **EGO**SILICON **360** ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO) und zeichnet sich durch seinen verbesserten Geruch aus. Abriebfeste Fensterversiegelung, speziell für Sprossenfenster, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz.

SILICONDICHTSTOFFE

0 742832 835206		310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
	transparent	337140300	337380300	337370300 *
	transparent milchig	337140305	337380305	337370305 *
	weiß	337141000	337381000 *	337371000 *
	carraraweiß	337141004 *	337381004 *	337371004 *
	grauweiß	337141401 *	337381401 *	337371401
	lichtgrau	337149670	337389670 *	337379670 *
	perlgrau	337148870 *	337388870 *	337378870 *
	nebel	337149390 *	337389390 *	337379390 *
	manhattan	337142670	337382670	337372670 *
	seidengrau	337147500	337387500	337377500 *
	kieselgrau	337148400 *	337388400 *	337378400 *
	mörtelgrau	337149100	337389100 *	337379100 *
	sanitärgrau	337149700	337389700	337379700 *
	betongrau	337147470	337387470	337377470 *
	anthrazitgrau	337148171	337388171 *	337378171 *
	anthrazit	337148170	337388170	337378170 *
	schwarz	337148000	337388000	337378000
	nirosta	337147105	337387105 *	337377105 *
	jasmin	337142270	337382270	337372270 *
	sandsteinbeige	337142501*	337382501 *	337372501 *
	anemone	337142370 *	337382370 *	337372370 *
	beige	337142570 *	337382570 *	337372570 *
	bahamabeige	337146170 *	337386170 *	337376170 *
	sunset	337143270 *	337383270 *	337373270 *
	orange braun	337146680 *	337386680 *	337376680 *
	eiche	337146400 *	337386400 *	337376400 *
	braun	337146070	337386070 *	337376070 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **365** eignet sich zur universellen Verwendung auf allen gängigen Untergründen im Bereich Naturstein, Sanitär, Hochbau, Glas- & Metallbau, Küchen- und Holzbau sowie im Dauernass- und Poolbereich. Für Anschluss- und Dehnungsfugen, die eine hohe Bewegungsaufnahme erfordern.

		310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel	600 ml Schlauchbeutel
	weiß matt	337141028 *	337381028 *	337371028 *
	fugengrau matt	337149628 *	337389628 *	337379628 *
	boston matt	337147328 *	337387328 *	337377328 *
	steingrau matt	337147070	337387070 *	337377070 *
	fassadengrau matt	337149828 *	337389828 *	337379828 *
	betongrau matt	337147270 *	337387270 *	337377270 *
	anthrazit matt	337148128	337388128 *	337378128 *
	anthrazitgrau matt	337148172 *	337388172 *	337378172 *
	schwarz matt	337148028 *	337388028 *	337378028 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **365** MATT eignet sich als Alternative und kann ebenfalls auf vielen gängigen Untergründen im Bereich Naturstein, Sanitär, Glas- & Metallbau, Küchen- und Holzbau eingesetzt werden. Wir empfehlen **EGO**SILICON **365** MATT nicht für den Poolbereich.

EGOSILICON 365 — ALL IN ONE

ECO FRIENDLY KLEBEN & DICHTEN

Anwendungsgebiete

Naturstein, Sanitär, Schwimmbad, Hochbau

Eigenschaften

Weichmacher frei · F fungizid · Naturstein · Lösemittel frei · abriebfest

Nachweise

CE · AgBB · EMICODE® EC1 · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · IVD Merkblatt Nr. 1; 3-1; 3-2; 9; 10; 14;17; 19-1; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35

DIN DIN 18540; DIN EN ISO 11600 F 25 LM; DIN EN ISO 11600 G 25 LM; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC; DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; DIN EN 15651-3 XS1; DIN 16938-1; DIN 52452-4 A1

Umweltproduktdeklaration EPD · DGNB

EGOSILICON 365 — MATT

ECO FRIENDLY KLEBEN & DICHTEN

Anwendungsgebiete

Naturstein, Sanitär

Eigenschaften

Neutral N vernetzend · Lösemittel frei · F fungizid · Naturstein · Weichmacher frei

Nachweise

CE · REIN RAUM VDI 2083 · LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · RLT VDI 6022 · IVD Merkblatt 1, 3-1, 3-2, 14, 23, 25, 29, 35 · Umweltproduktdeklaration EPD

DIN DIN EN 15651-1 F 20HM EXT-INT DIN 16938-1 · DGNB · AgBB

EGOSILICON 460 — BAUFIX

Anwendungsgebiete

Glas, Beton, Mauerwerk, Kunststein, Metalle, Reinraum, Marine

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · Geruchsneutral · abriebfest · F fungizid

Nachweise

CE · EMICODE® EC1 PLUS · LEED® EQ c4.1 · REIN RAUM VDI 2083 · IVD Merkblatt Nr. 3-1; 3-2; 9; 10; 13; 9-1; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35

DIN 18540, DIN EN ISO 11600 G 25 LM;
DIN EN ISO 11600 F 25 LM;
DIN EN 15651-1: F 25 LM EXT-INT-CC;
DIN EN 15651-2: G 25 LM CC;
DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich

RLT VDI 6022

0 742832 835190		310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
	transparent	**366140300**	**366370300**
	transparent milchig	366140305 *	366370305 *
	weiß	**366141000**	**366371000**
	cremeweiß	366141500 *	366371500 *
	grauweiß	366141400 *	366371400 *
	hellgrau	366147200 *	366377200 *
	fugengrau	366147800 *	366377800 *
	seidengrau	366147500 *	366377500 *
	achatgrau	366147900 *	366377900 *
	manhattan	**366142600**	366372600 *
	fenstergrau	366148500 *	366378500 *
	steingrau	**366147000**	366377000 *
	betongrau	366147400 *	366377400 *
	staubgrau	366147300 *	366377300 *
	alu	366147100 *	366377100 *
	schwarz	**366148000**	**366378000**
	purpurrot	366143400 *	366373400 *
	bermudablau	366144100 *	366374100 *
	pastellblau	366144200 *	366374200 *
	dunkelblau	366144500 *	366374500 *
	grün	366145000 *	366375000 *
	tannengrün	366145200 *	366375200 *
	graubeige	366147600 *	366377600 *
	bahamabeige	366146100 *	366376100 *
	sandbeige	366142400 *	366372400 *
	curry hell	366142100 *	366372100 *
	curry dunkel	366142101 *	366372101 *
	gelborange	366143500 *	366373500 *
	braunbeige	366146500 *	366376500 *
	eiche hell	366146401 *	366376401 *
	eiche	**366146400**	366376400 *
	hellbraun	366146600 *	366376600 *
	braun	**366146000**	366376000 *
	mahagoni	366146800 *	366376800 *
	dunkelbraun	**366146700**	366376700 *
	bronze	**366146300**	366376300 *
	anthrazit	366148170 *	366378170 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSILICON **460** ist ein geruchsarmer, anwendungsfertiger, hochwertiger und geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Kunststein, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und anstrichbehandeltes / beschichtetes Holz. Speziell für Sprossenfenster.

SILICONKLEBSTOFFE

0 742832 835107	310 ml Kartusche
weiß	361141000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

DER LACK**GLAS**-/ SPIEGEL**KLEBER** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, geruchsarmer Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.
Zur Verklebung Spiegeln und Lackgläsern auf den verschiedensten Untergründen. Die Verträglichkeit mit den Spiegelbelagschichten namhafter Hersteller ist ausgetestet. Es empfiehlt sich jedoch wegen nicht beeinflussbarer Faktoren eigene Prüfungen und Versuche vorzunehmen. Hervorragende Haftung auf Emaille, Glas, Fliesen glasiert, Holz lasiert, Klinker glasiert und Porzellan.

DER SPIEGEL- & LACKGLASKLEBER

GEPRÜFTE QUALITÄT

Anwendungsgebiete

Spiegel

Eigenschaften

Neutral N vernetzend | Lösemittel frei | Geruchsneutral

Nachweise

IVD Merkblatt | LEED® EQ c4.1 Nr. 29; 30; 35 | Umweltproduktdeklaration EPD

Typ	Vernet-zungs-system	Shore A Härte DIN 53505	Modul/ Dehnspannung 100 % DIN EN ISO 8339	zul. Gesamt-verformung	Klasse nach DIN EN 15651 bzw. DIN EN ISO 11600
EGOSILICON 100 ORIGINAL	sauer (acetoxy)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 110 AQUARIUM	sauer (acetoxy)	ca. 25	ca. 0,5 N/mm²	25,0 %	G 25 HM
EGOSILICON 111 LEBENSMITTEL & TRINKWASSER	sauer (acetoxy)	ca. 25	ca. 0,6 N/mm²	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 120 HOCHTEMPERATUR	sauer (acetoxy)	ca. 32	ca. 0,7 N/mm²	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 151 SANITÄRPROFI	sauer (acetoxy)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 191 SANITÄRDICHT	sauer (acetoxy)	ca. 30	ca. 0,6 N/mm²	25,0 %	XS 1
EGOSILICON 300 BAUDICHT	neutral (oxim)	ca. 25	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 310 BRANDSCHUTZ B1	neutral (oxim)	ca. 25	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 333 GLASFASSADE	neutral (oxim)	ca. 33	ca. 0,6 N/mm²	20,0 %	F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC
EGOSILICON 351 NATURSTEIN	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,5 N/mm²	20,0 %	XS 1
EGOSILICON 351 NATURSTEIN MATT	neutral (oxim)	ca. 31	ca. 0,5 N/mm²	20,0 %	XS 1
EGOSILICON 352 NATURSTEIN STRUKTUR	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 360 BAUPROFI	neutral (oxim)	ca. 20	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
EGOSILICON 365 ALL IN ONE	neutral (oxim)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS 1
EGOSILICON 365 MATT	neutral (oxim)	ca. 31	ca. 0,5 N/mm²	20,0 %	F 20 HM EXT-INT
EGOSILICON 460 BAUFIX	neutral (alkoxy)	ca. 24	ca. 0,4 N/mm²	25,0 %	F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC
DER LACKGLAS-/ SPIEGEL-KLEBER	neutral (alkoxy)	ca. 25	ca. 0,5 N/mm²	20,0 %	

SILICONDICHTSTOFFE

Produkt / Prüfungen	IVD-Gütesiegel	CE-Kennzeichnung	EMICODE EC1/EC1Plus	AgBB Schema	Franz. VOC Klasse A+	Franz. KMR-Verordnung	LEED®-credit EQ c4.1	Lebensmittelzertifikat	B-s1,d0 schwerentfl. nach EN 13501	B1 schwerentfl. nach DIN 4102	Brandkennziffer BKZ 5.3 (VkF)	Reinraum und RLT-Anlagen	Schlierenbildung/Abrieb	ISO-Randverbund	VSG-Randverbund	DGNB Produktverifizierung	Baubook Österreich	EPD Umweltproduktdeklaration
EGOSILICON 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
EGOSILICON 110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
EGOSILICON 111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓
EGOSILICON 120	✓	✓			✓	✓												✓
EGOSILICON 151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓		✓
EGOSILICON 191	✓	✓			✓	✓	✓											✓
EGOSILICON 300	✓	✓	(✓)	✓	✓	✓	✓					✓	❶			✓		✓
EGOSILICON 310	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							✓
EGOSILICON 333	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓		✓	✓
EGOSILICON 351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓		✓
EGOSILICON 352	✓	✓			✓	✓												✓
EGOSILICON 360	✓	✓	(✓)	✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓		✓
EGOSILICON 365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
EGOSILICON 460	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓					✓	
DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER	✓				✓	✓	✓											✓

✓ liegt vor ✓ Prüfzertifikat ✓ VOC-Anforderungen werden erreicht ✓ Deklaration ❶ Transparent abriebfest

( ) gilt für EGOSILCION 300 transparent und EGOSILICON 360 transparent

EGO
Qualitäts-Produkte
805
SMP HYBRID
KLEB & DICHTFIX
Inhalt 290 ml/435 g
EGO
Qualitäts-Produkte
PREMIUM
808
SMP HYBRID
NATURSTEIN
Inhalt 290 ml/435 g
EGO
Qualitäts-Produkte
818
SMP HYBRID
DIN 18540
HOCHBAU
Inhalt 290 ml
EGO
Qualitäts-Produkte
822
SMP HYBRID
MONTAGEPROFI
KLEBSTOFF
Inhalt 290 ml/444 g

SMP HYBRID

Typ	Shore A Härte	Zul. Gesamtverformung	Dichte	Verarbeitungstemperatur	Temperaturbeständigkeit	Modul/Dehnspannung (100%)	Zugfestigkeit	Viskosität	Hautbildungszeit	Durchvulkanisation	Volumenschwund	Lieferform	Lagerung
EGO SMP 805 KLEB & DICHTFIX	ca. 55	20 %	ca. 1,5 g/cm³	+5 bis +35 °C	-30 bis +80 °C	ca. 1,1 N/mm² (DIN 53504)	ca. 2,3 N/mm² (DIN 53504)	stand-fest	ca. 15 bis 20 Min.	2 bis 3 mm/ 24 Std.	< 2 %	290 ml 600 ml	12 Mon.
EGO SMP 808 NATURSTEIN	ca. 55	20 %	ca. 1,5 g/cm³	+5 bis +35 °C	-30 bis +80 °C	ca. 1,1 N/mm² (DIN 53504)	ca. 2,3 N/mm² (DIN 53504)	stand-fest	ca. 15 bis 20 Min.	2 bis 3 mm/ 24 Std.	< 2 %	290 ml 600 ml	12 Mon.
EGO SMP 818 HOCHBAU	ca. 20	25%	1,4 g/cm³	+5 bis +35 °C	-30 bis +80 °C	ca. 0,4 N/mm² (DIN EN ISO 8339)	ca. 0,7 N/mm² (DIN 53504)	stand-fest	ca. 30 Min.	2 bis 3 mm/ 24 Std.	< 2 %	290 ml 600 ml	9 Mon. 12 Mon.
EGO SMP 822 MONTAGEPROFI	ca. 65		ca. 1,5 g/cm³	+5 bis +35 °C	-40 °C bis + 120 °C	1,6 N/mm² (DIN 53504)	ca. 2,7 N/mm² (DIN 53504)	stand-fest	ca. 10 Min.	2 bis 3 mm/ 24 Std.	< 4%	290 ml	15 Mon.

	Produkttyp		spezielle Anwendungsfälle												Emissionsverhalten/VOC-Gehalt				Nachhaltigkeitsdokumente					
	SMP-Hybrid-Dichtstoff	SMP-Hybrid-Klebstoff	Außenanwendung	Innenanwendung	Anschluss- und Bewegungsfugen	Bodenfugen	Folie/Vlies	Hochbaufugen	Hochbau nach DIN 18540	Karosserie-/Fahrzeugbau	Konstruktions- bzw. Montageklebstoff	lebensmittelverträglich	Naturstein	Spiegel	EMICODE EC1 Plus	LEED credit EQc 4.1 (VOC Gehalt)	AgBB Schema	VOC Klasse A+	EPD Umweltproduktdeklaration	Baubook	DGNB Produktverifizierung	LEED Produktverifikation	BNB Produktverifikation	BREEAM Produktverifikation
EGO SMP 805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
EGO SMP 808	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
EGO SMP 818	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EGO SMP 822		✓	✓	✓						✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓				

✓ Prüfzertifikat ✓ Deklaration

EGO SMP 805 — KLEB & DICHTFIX

Anwendungsgebiete

Industrie, Bau, Automotive

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

CE · LEED® EQ c4.1 · Umweltproduktdeklaration EPD · DGNB

DIN — DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-4 PW 20 HM EXT-INT-CC

IVD Merkblatt — Nr. 1, 8, 9, 19-1, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse

0 742832 835237	290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
weiß	405131000	405371000
hellgrau	405137200	405377200
betongrau	405137400	405377400
basaltgrau	405137700	405377700
schwarz	405138000	405378000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

EGO SMP **805** ist ein einkomponentiger, geruchsneutraler Kleb- und Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. **EGO** SMP **805** ist frei von Lösemitteln, Silicon und Isocyanat, vernetzt neutral, ist anstrichverträglich sowie wasser- und witterungsbeständig.
Für Klebungen und Abdichtungen für elastische Anschlussfugen im Bau- und Industriebereich für Innen- und Außenanwendungen, z.B. im Metall-, Dach-, Wohnwagen- und Betonbau. **EGO** SMP **805** weist ein breites und vor allem starkes Haftspektrum u.a. auf Beton, Edelstahl, Glas, Holz, Aluminium etc. auf. Nicht anwenden auf Untergründen wie PP, PE, Silicon oder Bitumen oder Teer.

EGO SMP 808 — NATURSTEIN

Anwendungsgebiete

Naturstein

Eigenschaften

Neutral vernetzend · Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

CE · LEED® EQ c4.1 · Umweltproduktdeklaration EPD · DGNB

DIN — DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
DIN EN 15651-4 PW 20 HM EXT-INT-CC

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse

0 742832 835275	290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
weiß	408131000	408371000
hellgrau	408137200	408377200
betongrau	408137400	408377400
basaltgrau	408137700	408377700
schwarz	408138000	408378000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

EGO SMP **808** ist ein einkomponentiger, geruchsneutraler Kleb- und Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. **EGO** SMP **808** ist frei von Lösemitteln, Silicon und Isocyanat, vernetzt neutral, ist anstrichverträglich sowie wasser- und witterungsbeständig.
Für Klebungen und Abdichtungen im gesamten Natur- und Kunststeinbereich, für Boden, Wand und Decke. Für elastische Anschlussfugen mit einem breiten und vor allem starkem Haftspektrum neben Naturstein u.a. auch auf Beton, Edelstahl, Glas, Holz, Aluminium etc. auf. Nicht anwenden auf Untergründen wie PP, PE, Silicon oder Bitumen oder Teer.

SMP HYBRID

0 742832 835398		290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
	weiß	418131000	418371000
	steingrau	418137000	418377000
	hellgrau	418137200	418377200
	kieselgrau	418138470	418378470
	grau	418137400	418377400
	basaltgrau	418137700	418377700
	schwarz	418138000	418378000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

EGO SMP 818 ist ein einkomponentiger, witterungsbeständiger Hochleistungsdichtstoff auf Hybridbasis neuester Generation. Er ist geruchlos und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt. Er enthält keine Lösemittel, ist silicon- und isocyanatfrei und bietet optimale Verarbeitungseigenschaften. Es handelt sich um einen frühbeständigen, niedermoduligen Fugendichtstoff nach DIN 18540-fb und DIN EN 15651-1 für den Fassadenbereich. Geeignet für langlebige elastische Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, speziell zur Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 sowie von Anschluss- und Bewegungsfugen im Beton-, Holz-, Apparate- und Metallbau.
Sehr gute Haftung auf Glas, Mauerwerk, Aluminium, PVC-hart und diversen Kunststoffuntergründen. Hervorragend geeignet für Anschlussfugen an Fenstern und Türen, im Trockenbau sowie im Dachbereich. **EGO SMP 818** ist geprüft für den Einsatz im Lebensmittelbereich und bietet sich in Bereichen an, bei denen silikon- und /oder isocyanatfreie Produkte erforderlich sind.

EGO SMP 818 — HOCHBAU

Anwendungsgebiete

Hochbau, Bau

Eigenschaften

Neutral N vernetzend · Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

CE · EMICODE® EC1 PLUS · LEED® EQ c4.1 · AgBB · A+ VOC-Klasse · Umweltproduktdeklaration EPD

IVD Merkblatt Nr. 1; 9; 10; 16; 19-1; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 35

DGNB

DIN
DIN 18540
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC

0 742832 835244		290 ml Kartusche
	weiß	422131000
	schwarz	422138000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)		20 Stck./60 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGO SMP 822 ist ein einkomponentiger, silicon-, isocyanat- und lösemittelfreier SMP Hybrid Montageklebstoff mit hoher Anfangshaftung. Das Produkt härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aus und weist eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Geeignet für Klebungen im Metall-, Automobil-, Stahl-, Glas-, Möbel-, Holz-, Betonbau u.v.m. Universeller Montageklebstoff u.a. auf Metall, Beton, Glas, Holz, Blei, Zink, Spiegel, EPDM, Naturstein, Polystyrol und diversen anderen Kunststoffen außer PE und PP.

EGO SMP 822 — MONTAGEPROFI

Anwendungsgebiete

Industrie, Bau, Automotive

Eigenschaften

Neutral N vernetzend · Lösemittel frei · Geruchsneutral · Naturstein

Nachweise

LEED® EQ c4.1 · IVD Merkblatt Nr. 19-1; 25; 29; 30; 35 · A+ VOC-Klasse

EGO
Qualitäts-
Produkte
471 EGOFLEX
2k-Konstruktionsklebstoff
• thixotrop
• enthält keine Lösemittel
• siliconfrei
• nahezu schrumpffrei
• sehr kurze Aushärtungszeit
Inhalt 890g e

POLYURETHAN (PUR)

Typ	Dichte	Verarbeitungstemperatur	Temperaturbeständigkeit	Shore A Härte	Modul/Dehnspannung	Bruchdehnung	Zul. Gesamtverformung	Viskosität	Hautbildungszeit	Aushärtungszeit/ Durchvulkanisation	Rückstellvermögen	Standardfarbtöne
EGOFLEX 423 BODEN- & ANSCHLUSSFUGEN	ca. 1,3 g/cm³	+5 bis +40 °C	-40 bis +80 °C	ca. 40	0,6 N/mm² bei 100 % (DIN EN ISO 8339)	800%	25 %	standfest	ca. 65 Min.	3 mm/ 24 Std.	> 90 %	beton-grau

	Produkttyp	spezielle Anwendungsfälle							Prüfungen					
	Polyurethan (PUR)-Dichtstoff	Außenanwendung	Innenanwendung	Anschluss- u. Bewegungsfugen	Bodenfugen (Tiefgarage, Holzfläche etc.)	Fugen f. Abwasser- u. Kläranlagen	Fassadenfugen	lebensmittelverträglich	Reinraum	CE-Kennzeichnung	EMICODE EC1 Plus	GISCODE PU 10	Lebensmittelzertifikat	Reinraum	Abwasser
EGOFLEX 423	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ liegt vor ✓ Prüfzertifikat ✓ VOC-Anforderungen werden erreicht

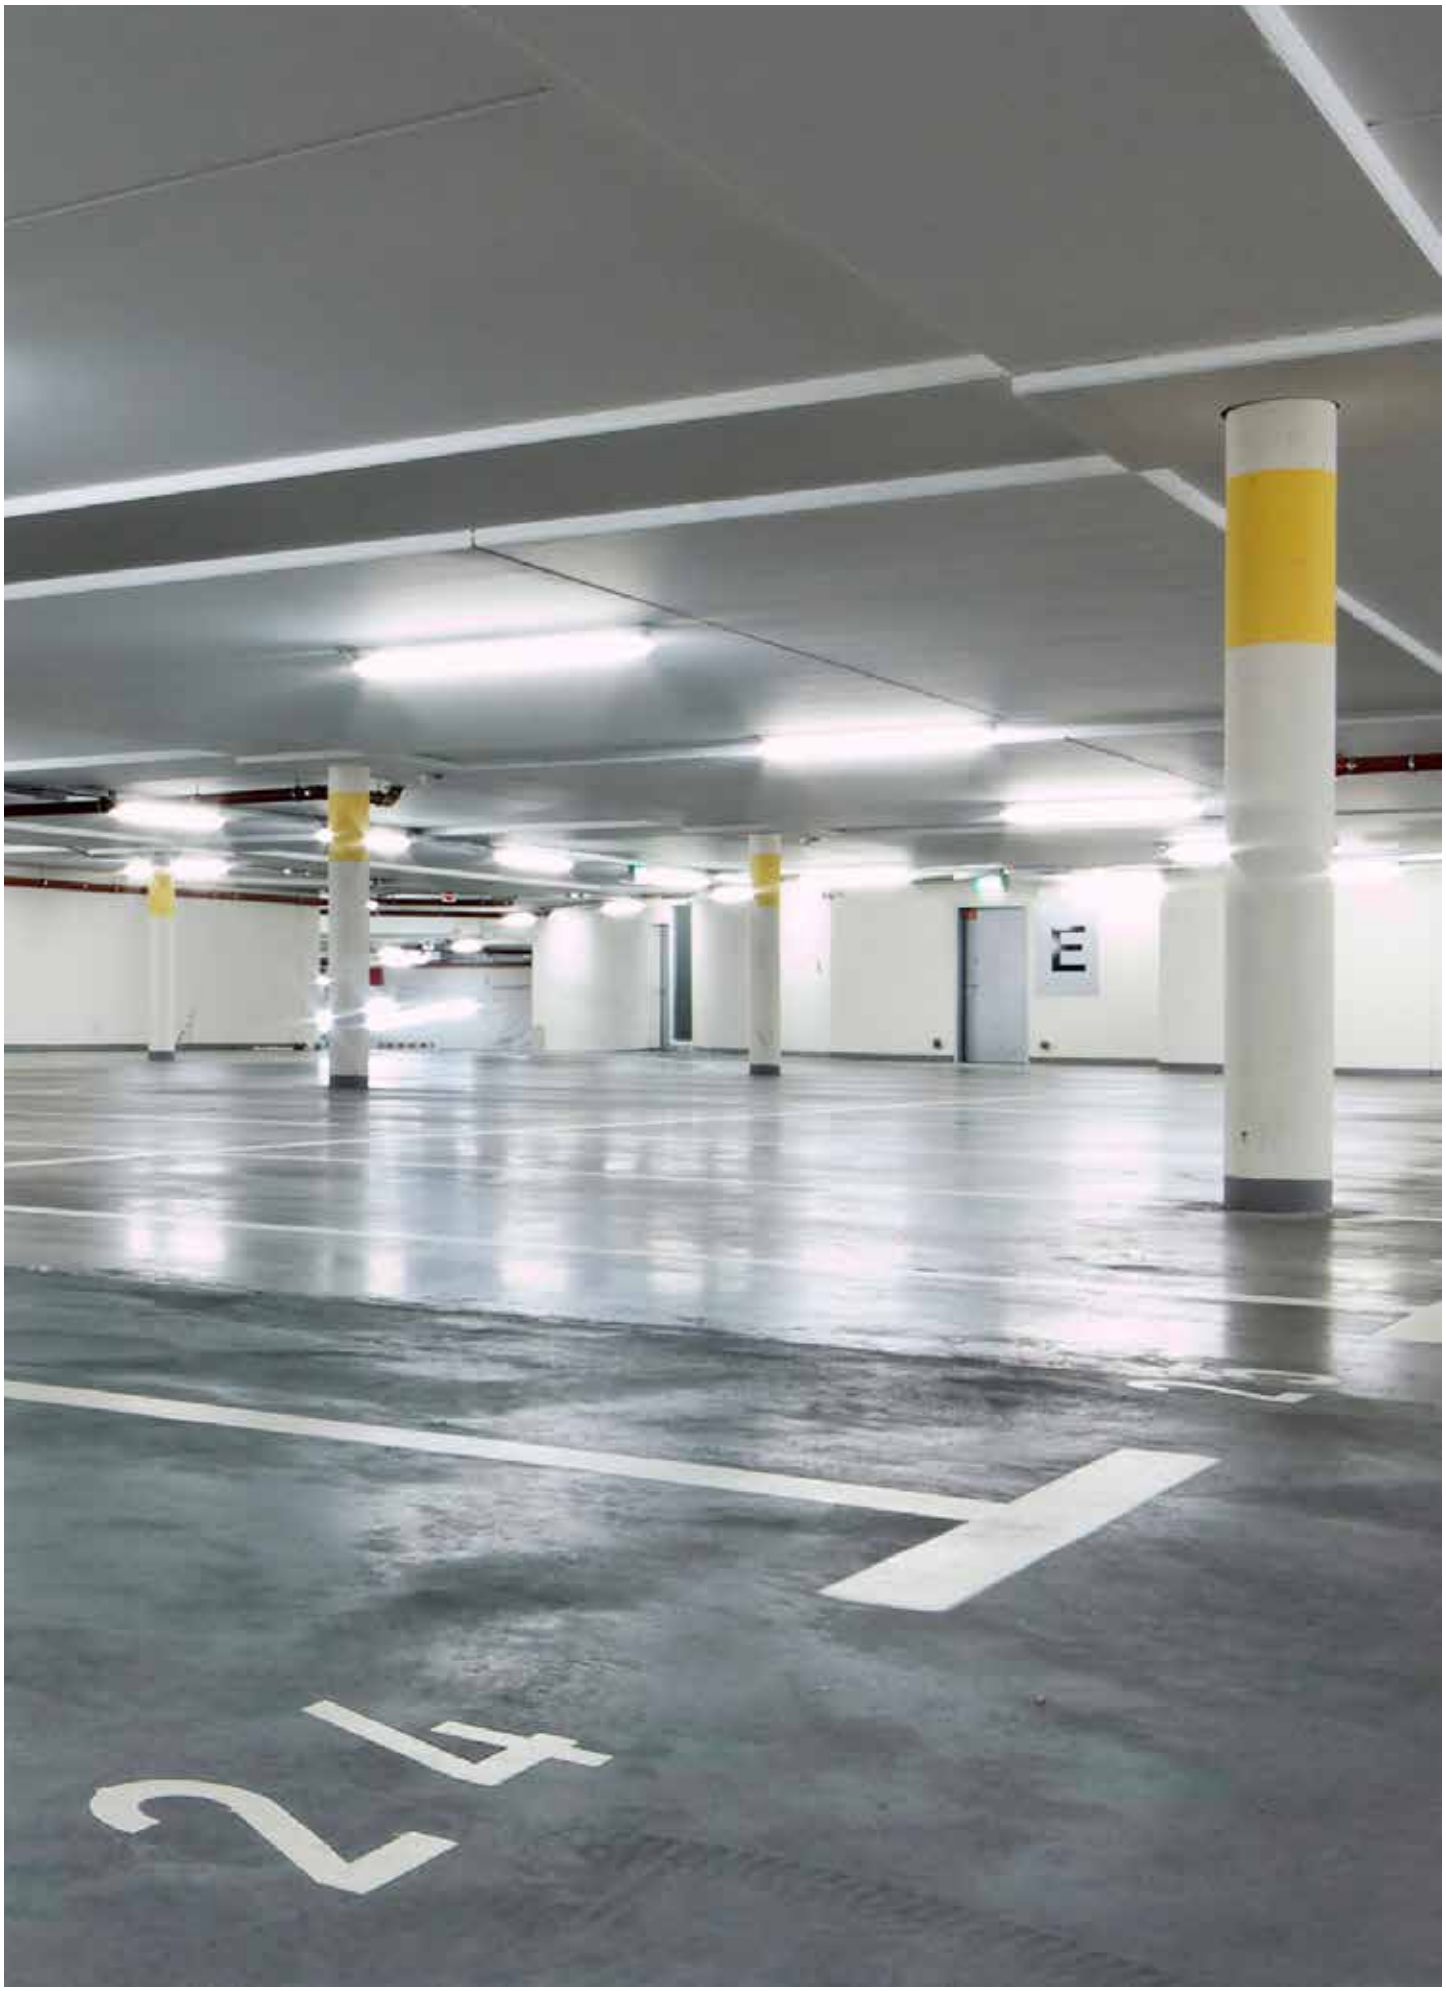
E
24

POLYURETHAN (PUR)

	600 ml Schlauchbeutel
betongrau	343377000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./40 Kar.

EGOFLEX **423** ist ein elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier und geruchloser Polyurethan-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit polymerisiert. Das Material ist mechanisch und chemisch belastbar, zeichnet sich durch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit aus und setzt keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten voraus.
Für Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Lagerhallen, Tiefgaragen, Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Eingangshallen, Treppenhäuser, in Beton und Estrich. Fugen für Abwasser- und Kläranlagen sowie im Tunnelbau und in Reinräumen.

EGOFLEX 423 — BODEN- & ANSCHLUSSFUGEN

Anwendungsgebiete

Bau, Tiefbau

Eigenschaften

Lösemittel frei · PU 10 GISCODE

Nachweise

CE · EMICODE® EC1 PLUS · Abwasseranlagen

IVD Merkblatt Nr. 1; 21; 24; 29; 31; 35

REIN RAUM VDI 2083

DIN EN ISO 11600 F 25 HM
DIN EN 15651-4 PW 25 HM EXT-INT-CC;
EN 14188-2 PW 25HM EXT-INT-CC

EGO
Qualitäts-Produkte
500
EGOCRYL
UNIVERSAL ACRYL
Inhalt 310 ml
EGO
Qualitäts-Produkte
560
EGOCRYL
Strukturacryl
Inhalt 310 ml
EGO
Qualitäts-Produkte
530
EGOCRYL
MALERACRYL
Inhalt 310 ml
EGO
Qualitäts-Produkte
FK
EGOPLAST

ACRYL

Typ	Dichte	Härte Shore A	Zul. Gesamtverformung	Hautbildungszeit
EGOCRYL 500 UNIVERSALACRYL	ca. 1,5 g/cm³	ca. 15	25,0 % *	ca. 15 Min.
EGOCRYL 530 MALERACRYL	ca. 1,6 g/cm³	ca. 15	12,5 %	ca. 15 – 30 Min.
EGOCRYL 560 STRUKTURACRYL	ca. 1,9 g/cm³	ca. 35	7,5 %	ca. 5 Min.
EGOPLAST FK FOLIENKLEBSTOFF	ca. 1,0 g/cm³	-	-	ca. 30 Min.

* Herstellergeprüft nach ISO 9046

	Produkttyp		spez. Anwendungsfälle					Prüfungen			
	Acrylat-Dispersions-Dichtstoff	Acrylat-Dispersions-Klebstoff	Außenanwendung	Innenanwendung	Anschluss- u. Bewegungsfugen	Oberflächenstrukturierung	Parkettfugenmasse	CE-Kennzeichnung	EMICODE EC 1 Plus	LEED®-credit EQ c4.1	IVD-Gütesiegel
EGOCRYL 500	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓
EGOCRYL 530	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
EGOCRYL 560	✓			✓		✓		✓			
EGOPLAST FK		✓	✓	✓			✓		✓	✓	

EGOCRYL 500 — UNIVERSALACRYL

Anwendungsgebiete

Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral · 25 %

Nachweise

LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse

IVD Merkblatt: Nr. 8; 9; 12; 16; 19-2; 20; 22; 24; 29; 31; 35

DIN: DIN EN ISO 11600 F 12,5 E
DIN EN 15651-1 F 12,5 E EXT-INT

0 742832 835312	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
weiß	391141000	391371000
grau	391147000 *	391377000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOCRYL **500** ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastoelastischer, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff mit 25% zulässiger Gesamtverformung (herstellergeprüft nach ISO 9046). Zum Abdichten von Innen-/Außen- und Anschlussfugen sowie Bewegungsfugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelwerk, blanken und eloxierten Aluminium, Hart-PVC und Holz. Bestens geeignet zur Verfugung von Fenstern, Tür- und Deckenanschlüssen, Kunststoffrohren, Leichtbauwänden, Rolladenkästen und Rissen.

EGOCRYL 530 — MALERACRYL

Anwendungsgebiete

Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

LEED® EQ c4.1 · A+ VOC-Klasse · EMICODE® EC1 PLUS · AgBB

IVD Merkblatt: Nr. 9; 12; 16; 19-2; 20; 22; 24; 29; 31; 35

DIN: DIN EN ISO 11600 F 12,5 P
DIN EN 15651-1 F 12,5 P EXT-INT

0 742832 835268	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
weiß	392141000	392371000
grau	392147000 *	392377000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOCRYL **530** ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastischer, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff nach DIN EN ISO 11600 F 12,5 P. Abdichtung von Innen-/Außenfugen und Anschlussfugen mit geringer Dehnbeanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung. **EGO**CRYL **530** ist speziell geeignet zum Ausbessern von Unebenheiten, zum Verschließen von Rissen und Fugen die überputzt, überstrichen oder übertapeziert werden. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz.
EGOCRYL **530** ist nicht geeignet zur Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540.

ACRYL

0 742832 835299	310 ml Kartusche
weiß	398141000
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.

EGOCRYL **560** ist ein hochwertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion mit einer dekorativen Kornstruktur. Das Produkt ist nahezu geruchlos, anstrichverträglich und nicht korrosiv gegenüber Metall. Zum Dichten von Rissen in Putz und Mauer sowie dekorativem Verschließen von Fugen zwischen Putz- und Sockelleisten, Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium, Hart-PVC usw.

EGOCRYL 560 — STRUKTURACRYL

Anwendungsgebiete

Mauerwerk, Holz, Parkett, Laminat

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

CE · IVD Merkblatt Nr. 16; 29; 31; 35

DIN DIN EN 15651-1 F 7,5 P EXT-INT

0 742832 835343	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
gelb	397143600	397373600 *
schwarz	397148000	397378000*
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOPLAST **FK** ist ein lösemittelfreier, anwendungsfertiger, dauerhaft plastischer, geruchsarmer, feuchtigkeitsresistenter, thixotrop eingestellter Kleb-/Dichtstoff mit hoher Anfangsklebkraft und zusätzlich spaltfüllenden, abdichtenden Eigenschaften.
EGOPLAST **FK** bildet einen luft-, wind- und regendichten Kleb-/ Dichtfilm, gemäß den Dichtheitsanforderung nach dem GEG bzw. der DIN 4108-7. Für Verklebungen und Abdichtungen von diffusionsoffenen und/oder dampfdichten Folien und Vliesen aus PP, PE, PVC, EPDM oder Mischgewirken auf Untergründen wie Beton, Holz, Holzfaserplatten, Metall, Putz, Gipskarton. Besonders geeignet für die luftdichte Verklebung und Fixierung von Fensteranschlussfolien und zur Verklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich.

EGOPLAST FK — FOLIENKLEBSTOFF

Anwendungsgebiete

Folien

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse

LEED® EQ c4.1 · IVD Merkblatt Nr. 9; 19-2; 35

BUTYL

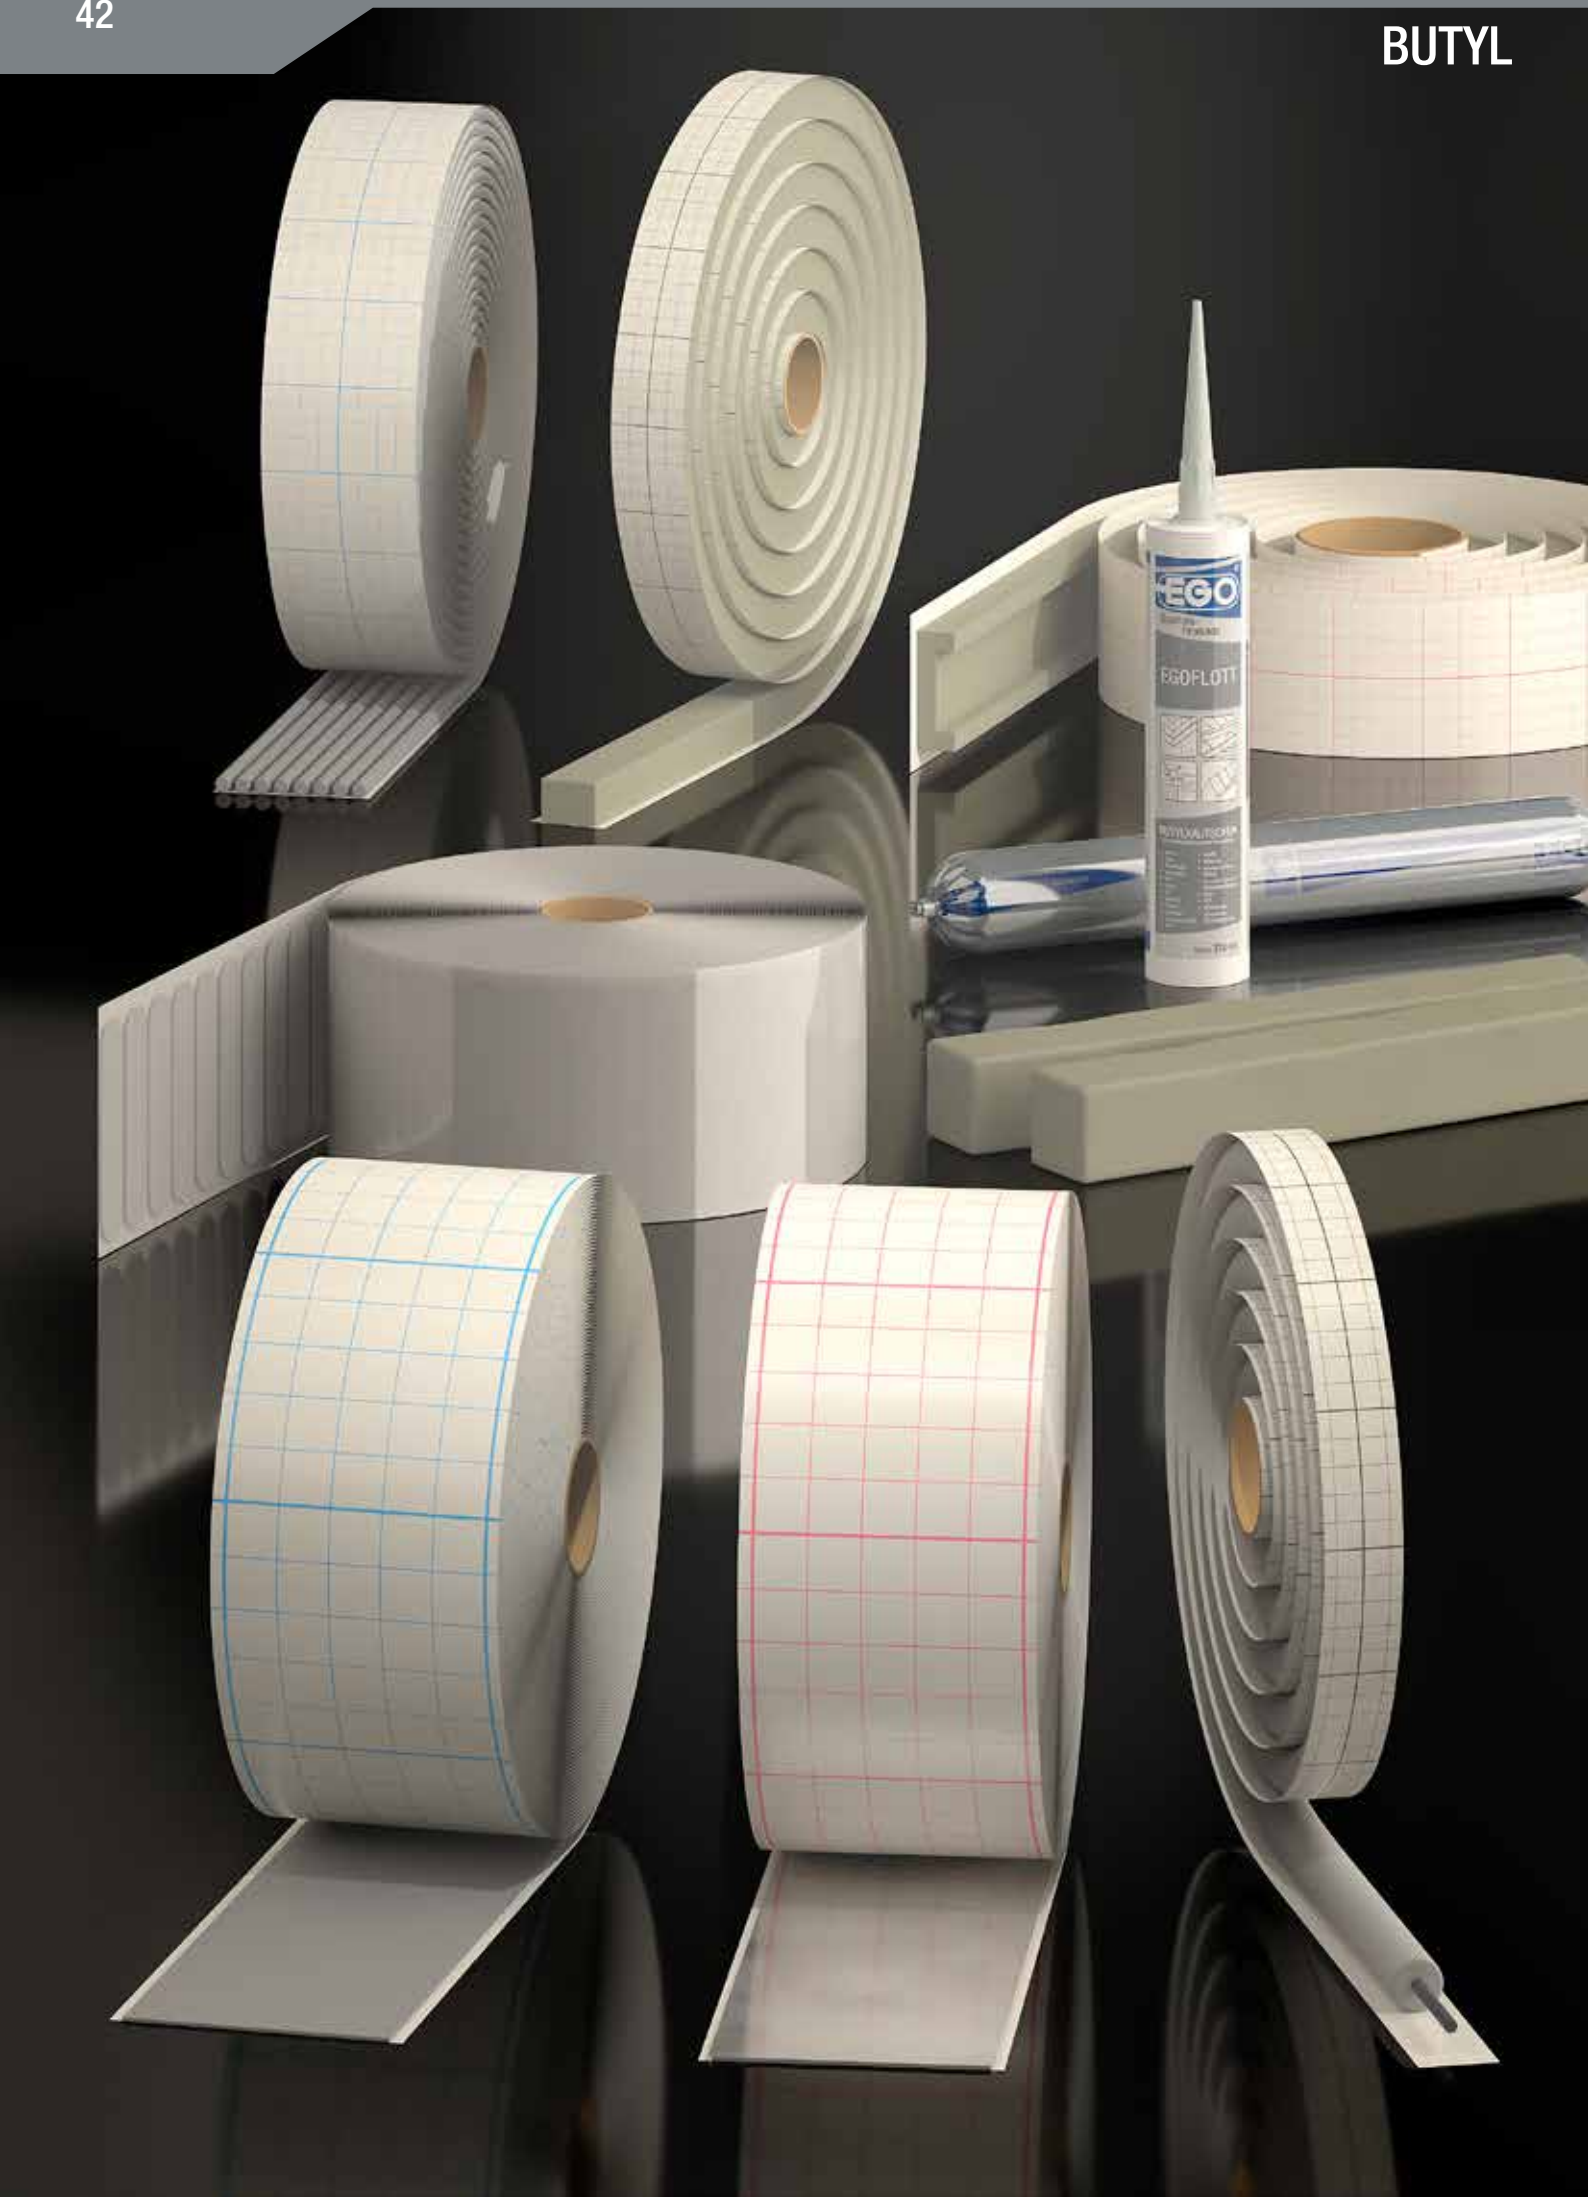

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER EGO BUTYLPRODUKTE IM VERGLEICH

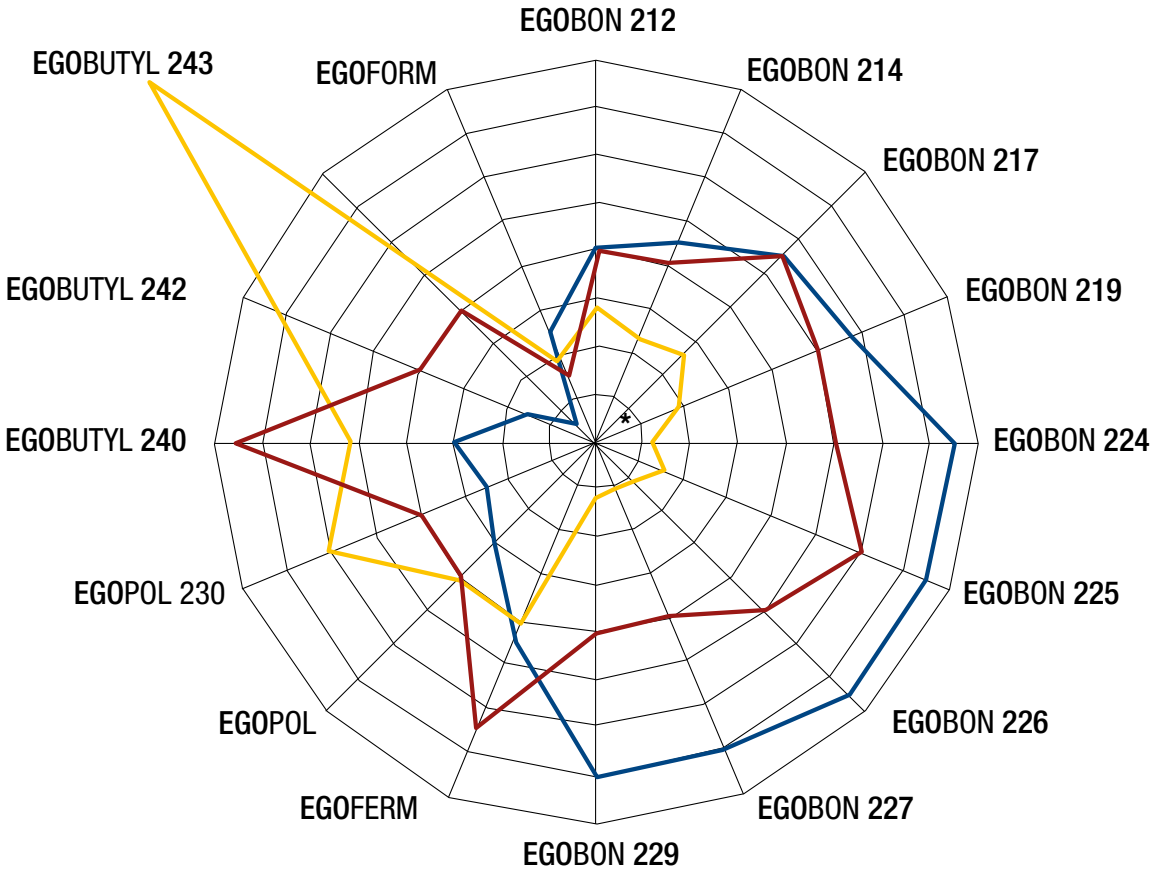

*** Zunahme der Werte von innen nach außen.**
Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.
Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.

EGO BUTYLE

sind maßgenau profilierte, plastische, butylkautschukbasierende Dichtbänder, die seit mehr als 40 Jahren als Ergänzung bzw. Alternative zu den spritzbaren Dichtstoffen eingesetzt werden. Sie entsprechen den Anwendungsempfehlungen des IVD-Merkblattes Nr. 5. Internationale Prüfzeugnisse und Gutachten bestätigen die hervorragenden Eigenschaften der Butyle für unterschiedliche Anwendungen.

BUTYL EIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertige, nichtreaktive Produkte, die ihre Eigenschaften über Jahrzehnte nicht verändern
- permanent klebend und dauerplastisch mit elastischen Anteilen
- selbstverschweißend und nach Verarbeitung sofort funktionstüchtig
- volumenbeständig und lösemittelfrei, alterungs-, witterungs-, und UV-beständig
- ausgezeichnet durch eine sehr hohe Wasserdampfdichtigkeit
- physiologisch unbedenklich und umweltfreundlich
- praktisch unbegrenzt lagerfähig
- hervorragend verträglich mit den meisten bekannten Baustoffen, auch Bitumen sowie weichmacherfreien Folien und Bauteilen aus Kunststoffen, wie Polycarbonat, Polyacrylat, PVC-hart, Polyethylen etc.

Die Verträglichkeit von EGO Butylbändern mit anderen Dichtstoffen muss durch den jeweiligen Hersteller bestätigt werden. Wir empfehlen dafür in der Regel unsere EGO Oxim- und Alkoxy-Silicondichtstoffe.

FERTIGUNGSTECHNIK

Unsere selbstentwickelte, flexible Fertigungstechnik ermöglicht eine kundenspezifische Herstellung mit hohem Qualitätsstandard (DIN ISO 9001). Dadurch können EGO Butylbänder bezüglich Form, Aufbau und Eigenschaften in einem außergewöhnlich breiten Spektrum angeboten werden.

- Blockprofile in der Stärke von 0,5 mm bis 40 mm und Breite von 3 mm bis 400 mm
- Rundprofile im Durchmesser von 2 mm bis 80 mm
- Großrollen bis 500 mm Rollenaußendurchmesser
- Butylbänder mit Kaschierungen jeglicher Art



Blockprofil

Butylband mit Kaschierung

Butylband mit Spezialkaschierung



Rundprofil



Rundprofil mit Seele



Rundprofil mit Schaumstoffseele

BUTYL SONDERPROFILE

Gerne setzen wir individuelle Kundenwünsche direkt um und bieten EGO Butylbänder in einer großen Auswahl an:

- Sonderprofile (z.B. Trapez oder U-Form)
- Rechteck- und Rundprofile
- Abschnitte ab 4 cm Länge
- Stanzteile

Rundprofil

Sonderprofil in U-Form

Stanzteile

FASSWARE

Butyl kann als Fassware in speziell abgestimmten Butylqualitäten standardmäßig in 200 L Fässern zur Weiterverarbeitung auf Fassschmelzanlagen geliefert werden. Verarbeitungsmöglichkeiten von Fassbutylen finden sich im Industriebereich bei einer Vielzahl von Anwendungsgebieten wieder.
Fassbutyle zeichnen sich durch eine Fließtemperatur von 125°C aus. Abweichende Fließtemperaturen stellen wir gerne auf Anfrage ein.

KARTON

Auf Basis langjähriger Erfahrungen haben sich hervorragende Verpackungstechniken im Hause EGO entwickelt. Diese spiegeln sich insbesondere bei der wirtschaftlichen und kostenbewussten Verpackung von Butylrollen wieder. So orientiert sich die Rollenlänge oftmals an den üblichen Kartonmaßen, die sich wiederum für den Palettenversand eignen. Zudem dienen langjährig erprobte Produktstabilisierungsmethoden zum geschützten und rutschsicheren Transport.
Neben den Kartons im EGO-Design können auf Kundenwunsch neutrale oder individuell bedruckte Kartons gewählt werden. Gleiches gilt für die selbst gestaltbaren Kartonetiketten. Dazu bieten die Seitenscheiben, die die Rolle während des Gebrauchs stabilisieren, eine zusätzliche Möglichkeit der kundenspezifischen Werbung oder Anbringung von Anwendungshinweisen.

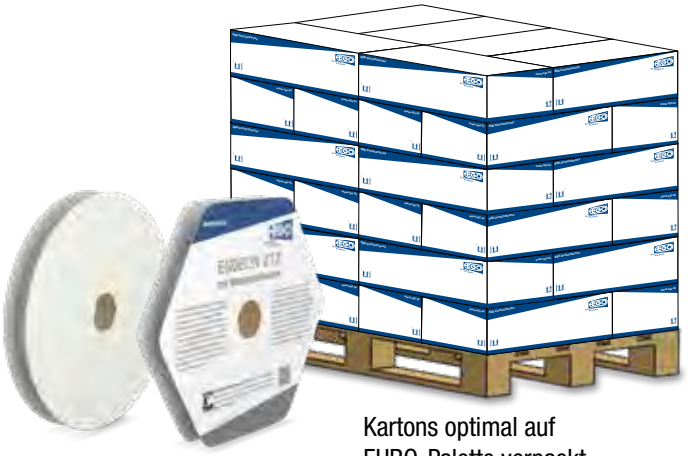

Seitenscheiben zur Stabilisierung der Rollen

Kartons optimal auf EURO-Palette verpackt

INDUSTRIEVERPACKUNG

Neben der standardmäßigen Verpackung in Kartons stehen praktische Mehrwegverpackungen bereit. Diese basieren auf umweltfreundlichen Materialien und stehen dauerhaft zur Verfügung.

- Umkarton zum Schutz von Einlagen und Verpackungseinheiten
- Seitenscheiben (auf Wunsch auch bedruckbar) für Butylbandrollen
- Steher zur Stabilisierung von Butylbändern
- Rollenhalter zum sicheren Transport von Großrollen
- Holzeinlagen zur Transportsicherung von Butylbändern
  - bis zu 20.000 m im Umkarton
  - bis zu 200 m auf einer Rolle

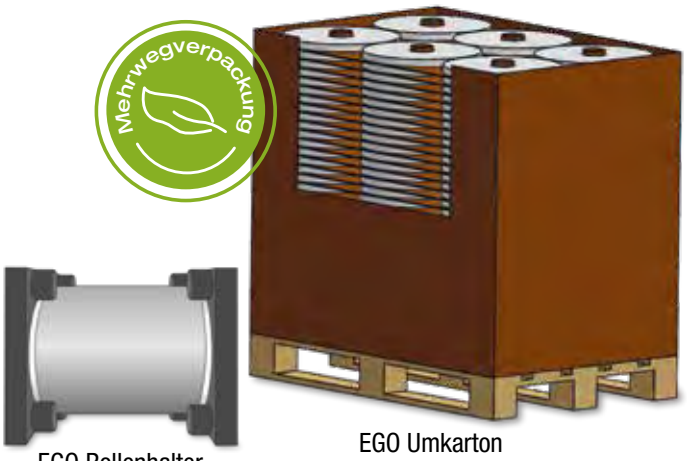

EGO Rollenhalter

EGO Umkarton mit Holzeinlagen

EGO Butyle sind grundsätzlich geeignet für Anwendungen in den Bereichen:
Metall- und Gerätebau, Fahrzeug- und Schiffbau, Dach- und Fassadenbau, Klima-, Lüftungs-, und Kältetechnik, Beton- und Betonfertigteilbau, Sanitär- und Elektroinstallation, Caravan- und Containerbau, Möbel- und Innenausbau, Küche und Bad sowie Silotechnik und gleichartigen Anwendungen.

DIFFERENZIERUNG VON EGO-BUTYLDICHTSTOFFEN

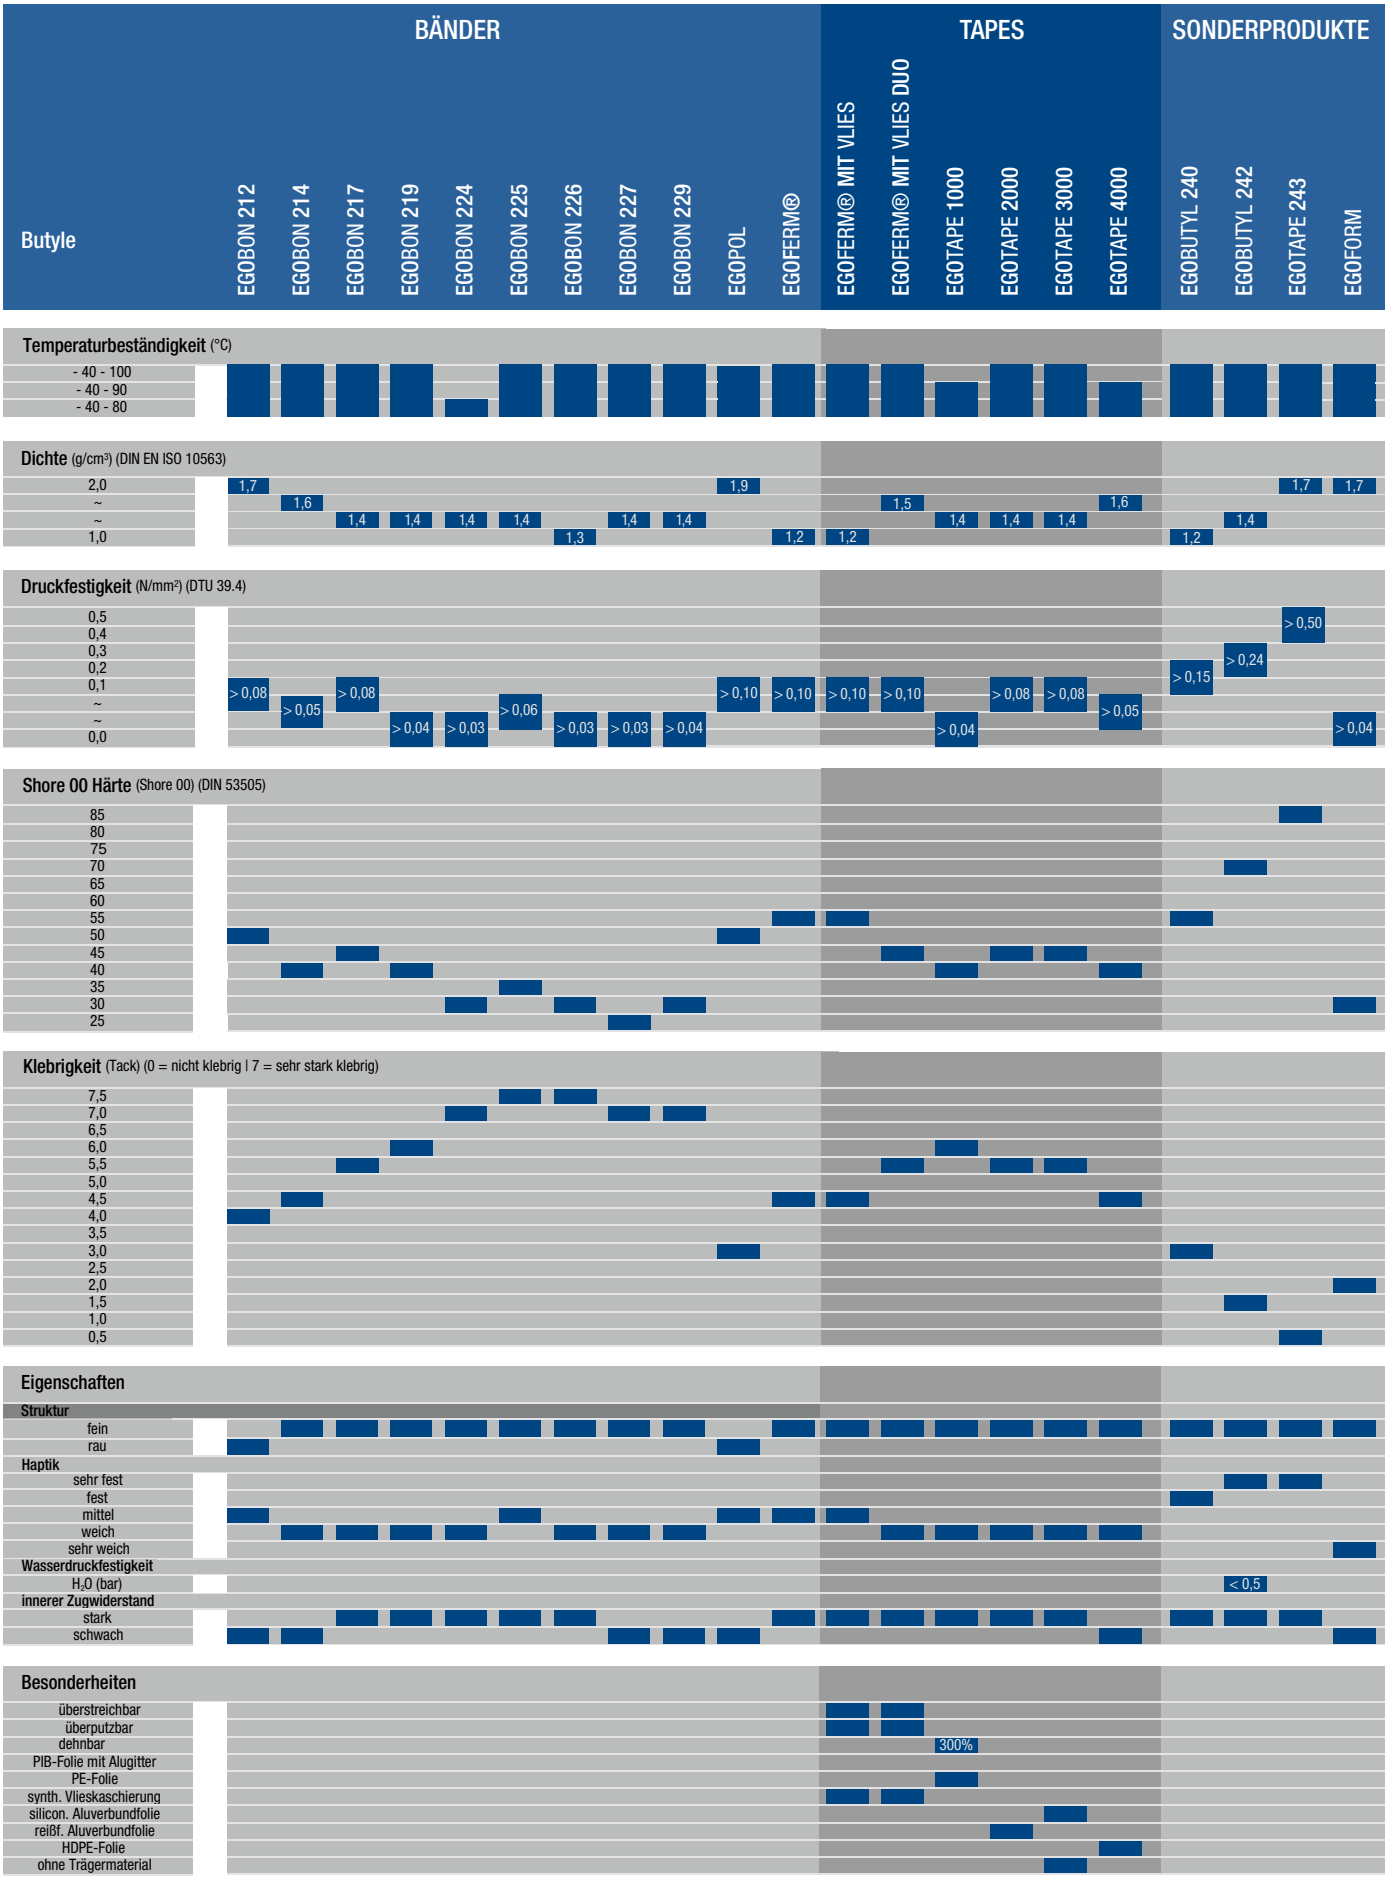

BUTYLKAUTSCHUK

EGOFLOTT — BUTYLKAUTSCHUK

Anwendungsgebiete

Fassade, Folien, Reparatur, Dach, Fenster, Caravan, Sonderfahrzeugbau

Eigenschaften

Geruchsneutral · 1k System · Bitumen frei

Nachweise

CE · IVD Merkblatt Nr. 9; 19-1; 22; 24; 29; 35

DIN 18545
DIN EN ISO 11600
DIN EN 15651-1

0 742832 835091	310 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel
grau	380147000	380377000 *
schwarz	380148000 *	380378000 *
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./60 Kar.	20 Stck./40 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFLOTT ist ein spritzfähiger Einkomponenten-Dichtstoff auf der Basis von Butylkautschuk mit alterungsbeständigen Polymeren mit plastoelastischen Eigenschaften(lösemittelhaltig, physikalisch trocknend). **EGO**FLOTT ist frei von aromatischen Lösemitteln als auch von Bitumen und verfügt über eine gute UV-und Witterungsbeständigkeit. Zur dauerhaften Abdichtung von Fugen, Stößen, Rillen, Überlappungen im Metallbau (Klimatechnik, Lüftungsbau), Fahrzeug-, Caravan-, Bahn-, Bus-, Waggon-,Containerbau, Maschinen- und Apparatebau, usw., Einbettung und Abdichtung zwischen Fensterrahmen (Metall, Holz) und Mauerwerk, zwischen Sperrholzfußboden und Metallrahmen, zwischen Fertigbauteilen und Blecheinfassungen an Schornsteinen und dergleichen, zur Abdichtung bei Installationsarbeiten. **EGO**FLOTT haftet auf allen üblichen Baumaterialien und Werkstoffen, wie z. B. Beton, Stein, Mauerwerk, Kunststein, Holz, Keramik, Emaille, Eisen, Alu, Edelstahl, galvanisierten Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichteten Metall, den meisten lackierten Metalloberflächen, Glas, PVC, Altbitumen (lösemittelfreie Bitumenbahnen) usw.

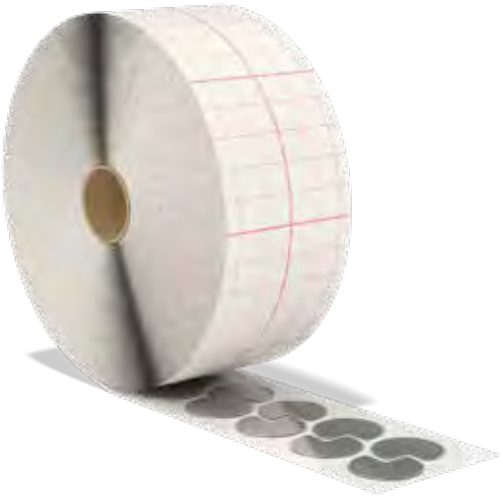

EGO(ALU)TAPE PADS auf einer Rolle mit 200 Stück.

STANZTEILE

Rolle oder Bogen

Stanzteile werden auf Basis eines Vormaterials mit einem Stanzwerkzeug gefertigt. Das Stanzwerkzeug basiert auf einer technischen Zeichnung und ist exakt auf die Abmessungen hergestellt. Stanzteile können dabei wahlweise auf einer Rolle oder auf einem Bogen gefertigt werden.

Vorteil Bogen:
- Bogen erlauben eine definierte Anzahl an PADS (Prozesssicherheit)
- Die Verarbeitung von mehreren unterschiedlichen Stanzteilen kann auf einem Bogen vordefiniert werden.
- Bogen verfügen über keine Knick- oder Rollfalten

Vorteil Rolle:
- Können in einer beliebigen Anzahl auf Rolle gefertigt werden
- Einfaches abziehen von der Rolle möglich
- PADS werden durch die Rollenform besser geschützt

Die Entscheidung, ob PADS auf Rolle oder auf einem Bogen besser geeignet sind, treffen wir gerne gemeinsam in einer Beratung.

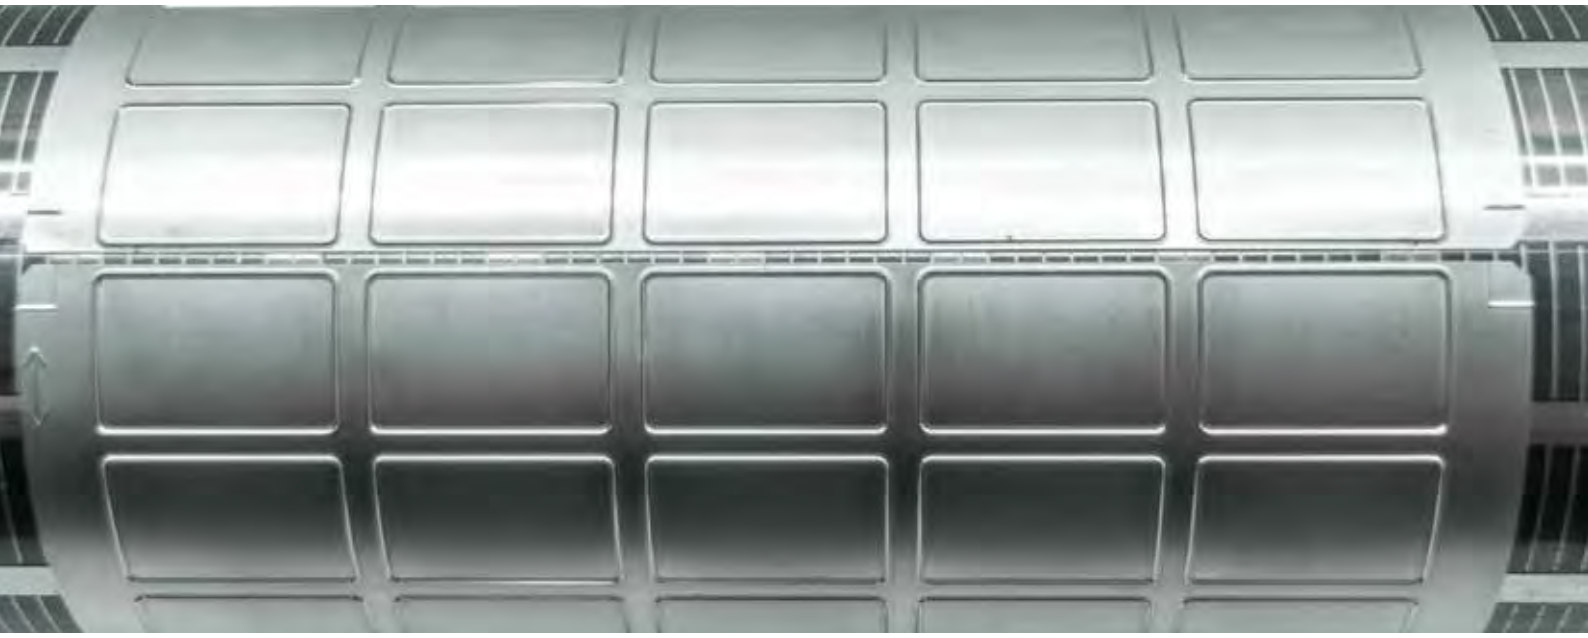

ABSCHNITTE

Einzel oder Streifen

PADS, die mit dem Abschnitt-Verfahren gefertigt werden, werden direkt am Extruder produziert. Hierbei werden die Abmessungen durch Düsen definiert. Abschnitte werden i.d.R. einzeln oder mit mehreren Streifen hinter- bzw. nebeneinander gefertigt.

Vorteil Einzelabschnitte:
- Einzelabschnitte können individuell als EGOPADS konfektioniert werden (Systemkomponente)
- Individuelle Einzelverkäufe sind im Handel möglich
- Einzelverpackungen auch als Konfektion im Polybeutel möglich

Vorteil Streifen mit mehreren Abschnitten:
- Können in einer definierten Anzahl auf einem Bogen gefertigt werden
- Einfaches abziehen von der Rolle möglich
- PADS können in einer Set-Größe pro Bogen angeboten werden

Die Entscheidung, ob PADS als Abschnitt gefertigt und ausgewählt werden, obliegt in erster Linie der Form und dem wirtschaftlichen Nutzen. Wir helfen bei der Auswahl.

Einzelabschnitte auf siliconisiertem Papier.

BUTYLPADS: Jede Herausforderung passgenau meistern

Die Butyleigenschaften sind bereits im Band- & Fassbereich etabliert. Nun komplettiert unser BUTYLPAD Sortiment die ausgezeichneten Eigenschaften der Bänder und Fässer in einer individuellen Sonderform.

BUTYLPADS eigenen sich hervorragend zur Abdichtung kleiner Fehlstellen oder Risse. Gleichzeitig sind Sie in schwierigen Einsatzbereichen ein sicherer Abdichtungsgarant, da eine vordefinierte Form eingesetzt werden kann.

Unterschied zwischen EGOPAD und EGOTAPE PAD

PADS mit oder ohne Kaschierung

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die EGOPAD Varianten durch eine aufgebrachte Kaschierung (EGOTAPE PAD) oder ein beidseitig klebendes PAD (EGOPAD).

Schaut man genauer hin, dann erkennt man jedoch keinen weiteren Qualitätsunterschied, was die Gemeinsamkeiten der EGOPAD Varianten aufzeigt:

- **100% identische Materialien!**
- **100% Butyl auf PIB-Basis (Polyisobutylen)!**
- **100% Maßgenauigkeit nach unseren strengen Toleranzen!**
- **100% nach Ihren Wünschen und Vorgaben hergestellt!**

Wir setzen bei der Herstellung unserer Butyl-Produkte auf die bewährte Qualität von reinem Butylkautschuk als Basisbatch. Die hohen Ansprüche im Baubereich werden auch mit unseren EGOPADS eingehalten. Langlebigkeit, UV- & Witterungsbeständigkeit sind auch hier ein Maßstab, den wir nicht aufgeben wollten. Daher können Sie sich darauf verlassen, auch unsere EGOPADS erfüllen alle Anforderungen, die Sie von unseren BUTYLBÄNDERN bisher erwarten durften und auch bereits an unsere BUTYLBÄNDER gestellt haben. Ganz gleich, ob als beidseitig-klebendes EGOPAD oder als kaschiertes EGOTAPE PAD.

Die PADS werden zwischen kaschierten EGOTAPE PAD und in beidseitig-klebenden EGOPAD Varianten unterschieden.

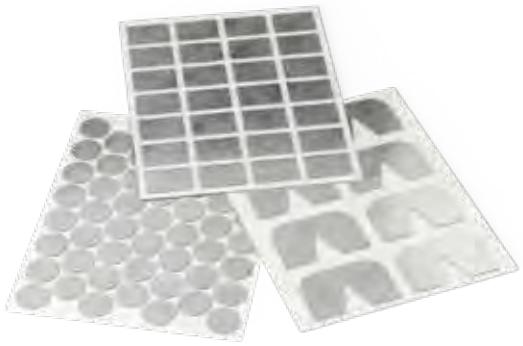

Abschnitte sind grundsätzlich rechteckig. Stanzteile können nahezu jede zwei-dimensionale Form annehmen.

VERPACKUNGSFORM

Individuell oder klassisch

Grundsätzlich sind alle Formen und Varianten von PADS (EGOPADS und EGOTAPE PADS) möglich. Die Form jedoch bestimmt vorwiegend, ob das Stanzverfahren notwendig ist oder das herkömmliche Extrudierverfahren zum Einsatz kommen kann.

Stanzteile:

- Formen möglich: rund, eckig, eingelassen, abgesetzt, ausgeschnitten, etc.
- alle zwei-dimensionalen Sonderformen nach Zeichnungsvorgabe möglich.
- unterschiedliche Formen auf einem Stanzwerkzeug abbildbar

Abschnitte:

- rechteckige Formen möglich
- Rundschnüre möglich
- individuelle Schnittmuster der Trägermaterialien möglich (Bogen, Streifen, Einzelausfertigung)

Die Entscheidung, ob EGOPADS bzw. EGOTAPE PADS als Abschnitt oder Stanzteil gewählt werden, obliegt der Form und dem Verwendungszweck. Hierbei helfen wir bei der richtigen Wahl.

EGOPADS — BUTYLDICHTPADS

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Beton, Fliesen

Eigenschaften

1k System · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig

Nachweise

A+ VOC-Klasse · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · VDI 6022 · IVD Merkblatt Nr. 03-2; 5; 19-1; 19-2; 29; 31; 25; 35 · REIN RAUM VDI 2083

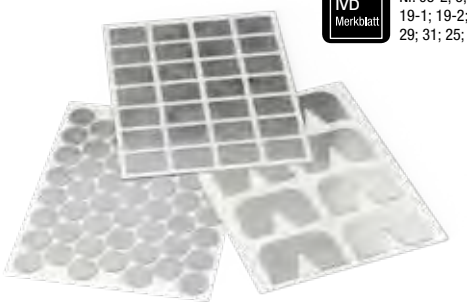

EGOPADS sind hochwertige Pads auf Butyl-Basis, die durch seine angepasste Form eine hervorragende Anpassung an unterschiedlichste Formen und Untergründe erlaubt. Schwierige Untergründe, wie zum Beispiel unebene Flächen, Holz-, Metall- oder Kunststoffflächen werden hervorragend abgedichtet.

Dauerklebrigkeit, Alterungs-und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchslosigkeit für Butylkautschukprodukte zeichnen **EGO**PADS aus.

EGOPADS sind in unterschiedlichen Fertigungsformen als Stanzteile oder Abschnitte zu erhalten, was die Einsatzmöglichkeiten in der Fertigung und Veredlung von Produkten ebenfalls optimal ermöglicht.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE PADS — BUTYLDICHTPADS

Anwendungsgebiete

Industrie, Automotive, Fenster, Lüftungsbau, Marine, Caravan, Klima & Heizung, Hausgeräte, Elektrotechnik, Sonderfahrzeugbau

Eigenschaften

1k System · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · Geräusch-dämmend · wasserdicht und -beständig

Nachweise

A+ VOC-Klasse · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31

EGOTAPE **PADS** sind hochwertige, kaschierte Pads auf Butyl-Basis, die durch seine angepasste Form eine hervorragende Anpassung an unterschiedlichste Formen und Untergründe erlaubt. Typischerweise können die EGOTAPE-Kaschierungen hier angewendet werden, so dass zwischen den gängigen Vliesen oder einer Folien, wie PE, HDPE oder ALU, ausgewählt werden kann.

Schwierige Untergründe, wie zum Beispiel unebene Flächen, Holz-, Metall- oder Kunststoffflächen werden hervorragend abgedichtet.
Dauerklebrigkeit, Alterungs-und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchslosigkeit für Butylkautschukprodukte zeichnen **EGO**TAPE **PADS** aus.

EGOTAPE **PADS** sind in unterschiedlichen Fertigungsformen als Stanzteile oder Abschnitte zu erhalten, was die Einsatzmöglichkeiten in der Fertigung und Veredlung von Produkten ebenfalls optimal ermöglicht.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

	EGOTAPE 1000	EGOTAPE 2000	EGOTAPE 3000	EGOTAPE 4000	EGOFERM® MIT VLIES	EGOFERM® MIT VLIES DUO	Einheit	entspricht/ gemäß
Produkteigenschaften								
Folientyp	PE	Alu/Kunststoff	Alu/Kunststoff	HDPE	synthetisches Vlies	synthetisches Vlies		Kaschierung
Folieneigenschaft	dehnbar bis zu 300%	reißfest	silikonisiert	hoch- & weiterreißfest	überstreich-überputzbar	überstreich- & überputzbar		
Radondichtigkeit		X	X	X				
Güllebeständigkeit					X	X		
Materialeigenschaften								
Dichte [1]	ca. 1,4	ca. 1,4	ca. 1,4	ca. 1,6	ca. 1,2	ca. 1,5	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90	-40 bis +100	-40 bis +100	-40 bis +90	-40 bis +100	-40 bis +100	°C	
Zugfestigkeit [2]	ca. 0,02	ca. 0,03	ca. 0,03	ca. 0,02	ca. 0,05	ca. 0,03	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Schälfestigkeit [3]	ca. 45	ca. 45	ca. 45	ca. 20	ca. 80	ca. 45	N/25 mm	LAB-06 (angelehnt an DIN EN 29862)
Druckfestigkeit [2]	> 0,04	> 0,08	> 0,08	> 0,05	> 0,10	> 0,08	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Penetration	ca. 76	ca. 70	ca. 70	ca. 75			0,1mm	DIN 51580
Shore 00 Härte [4]	ca. 40	ca. 45	ca. 45	ca. 40	ca. 55	ca. 45		DIN EN ISO 848
Klebrigkeit / Tack	6,0	5,5	5,5	4,5	4,5	5,5	Einstufung 0,0 bis 7,5	Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719)
Haptik / Festigkeit	weich	weich	weich	weich	mittel	weich		weich bis fest
Innerer Zugwiderstand	stark	stark	stark	schwach	stark	stark		schwach bis stark
Zertifikate								
EMICODE EC1 PLUS	X	X	X	X	X	X		
AgBB	X	X	X	X	X	X		
VOC Klasse A+ und KMR	X	X	X	X	X	X		
Produktverifizierungen								
LEED Building Design & Construction V4	X	X		X	X			
DGNB New Buildings 2018 (Qualitätsstufe 4/4)	X	X		X	X			
BREEAM International New Construction 2016	X	X		X	X			
BNB BN 2015 (Qualitätsniveau 5/5)	X	X		X	X			

Bei den Ergebnissen in den Tabellen handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander.
[1] Dichte gem. DIN EN ISO 1183-1 [2] Druckfestigkeit und Zugfestigkeit gem. LAB-01 angelehnt an NF P 30-303
[3] Schälfestigkeit gem. LAB-06 (Edelstahl, 180°) angelehnt an DIN EN ISO 29862
[4] Shore 00 Härte gem. DIN EN ISO 848 [5] Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0 = nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig.
Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung.
Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.
[6]) Herstellerzertifikat: VOC-Prüfanforderungen nach EMICODE EC1 Plus und AgBB Schema sowie Klasse A+ der franz. VOC- und KMR-Verordnung

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER BUTYLPRODUKTE IM VERGLEICH

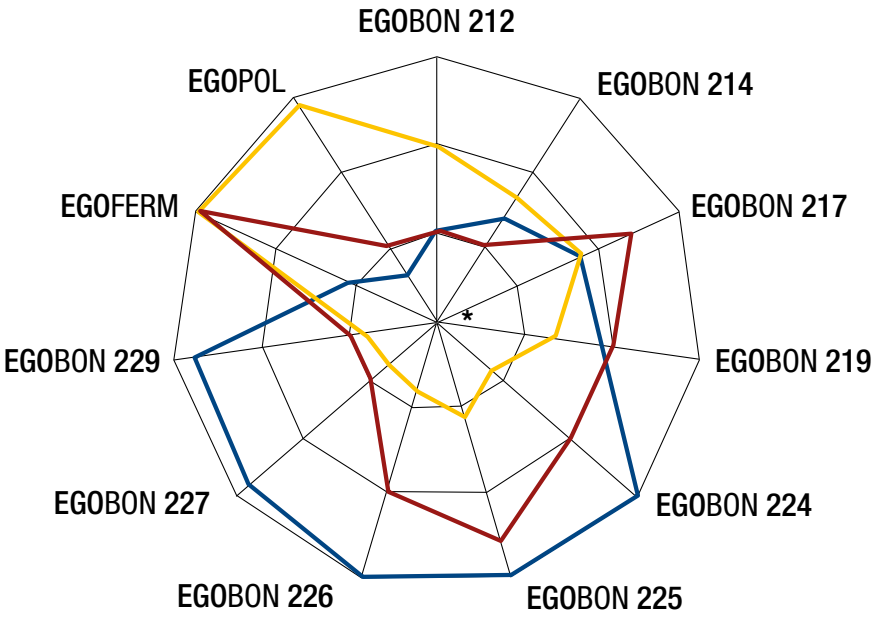

*** Zunahme der Werte von innen nach außen.**
Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.
Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.

EGOFERM® MIT VLIES — FENSTERANSCHLUSSBAND

Anwendungsgebiete

Sanitär, Dach, Fenster

Eigenschaften

Geruchsneutral · Lösemittel frei · wasserdicht und -beständig · Bitumen frei · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · DGNB

IVD Merkblatt Nr. 3-2; 5; 9; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31; 35

DIN DIN 52452-4

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	10 m	1,5 mm	50 mm	12 Rollen	205155075	30 Kartons
			75 mm	8 Rollen	205157575	
			100 mm	8 Rollen	205151075	
			150 mm	4 Rollen	205151575	
	12 m	3,0 mm	60 mm	6 Rollen	205306070*	
			80 mm	4 Rollen	205308070*	
			100 mm	2 Rollen	205310070	
			120 mm		205312070*	
			150 mm		205315070*	
	18 m	2,0 mm	50 mm	6 Rollen	205205070	
			60 mm	6 Rollen	205206070	
			100 mm	2 Rollen	205210070*	
			120 mm	2 Rollen	205212070*	
			180 mm	2 Rollen	205218070	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOFERM® **MIT** VLIES ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband, das mit einem synthetischen Vlies zur Armierung und Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit unlösbar kaschiert ist. Aufgrund einer Überputz- und Überstreichbarbarkeit des Vlieses eignet sich das Dichtband ideal als unsichtbarer Dichtstoff im überputzten Mauerwerk, insbesondere im Fensteranschlussbereich.

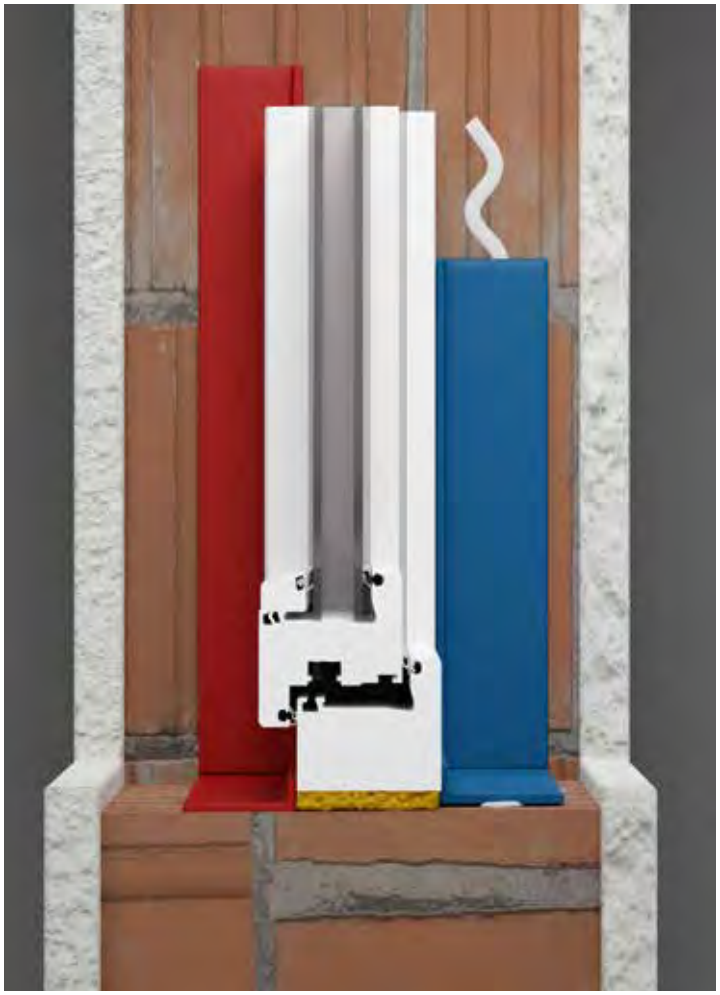

BUTYLTAPES

Produkt-farbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	25 m	1,5 mm	75 mm	4 Rollen	217157570*	30 Kartons
			100 mm	2 Rollen	217151070*	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFERM® **MIT** VLIES **DUO** ist ohne Wartezeit sofort funktionsfähig und zeichnet sich durch eine einfache, unkomplizierte Verarbeitbarkeit aus. **EGO**FERM® **MIT** VLIES **DUO** ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband, das mit einem synthetischen Vlies zur Armierung und Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit unlösbar kaschiert ist. Mit dem Dichtband ist entsprechend dem Prinzip „innen dichter als außen“ die dampfdiffusionsdichte Abdichtung von Fensteranschlussfugen RAUMSEITIG (RS) möglich. Aufgrund einer Überputz- und Überstreichbarbarkeit des Vlieses eignet sich das Dichtband ideal als unsichtbarer Dichtstoff im überputzten Mauerwerk, insbesondere im Fensteranschlussbereich. Grundlegende Informationen zu Butyldichtstoffen liefert IVD-Merkblatt Nr.5

EGOFERM® MIT VLIES DUO

EGOFERM MIT VLIES RS

Anwendungsgebiete

Fenster

Eigenschaften

Geruchs-neutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · E DIN EN 13501-1

IVD Merkblatt Nr. 3-2; 5; 9; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31; 35

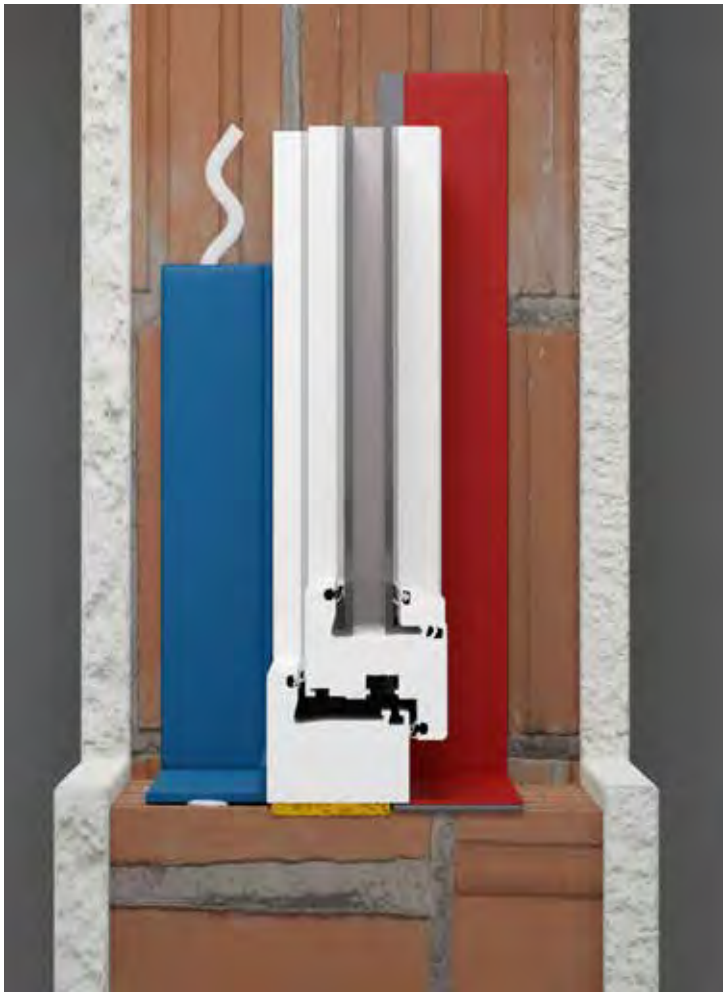

EGOTAPE 1000 — FLEXDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Dach, Fenster, Lüftungsbau, Rohranschluss, Klima & Heizung

Eigenschaften

Geruchsneutral · Lösemittelfrei · Bitumenfrei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

A+ VOC-Klasse · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · DGNB · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 29; 31 · E DIN EN 13501-1

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
schwarz	10 m	1,5 mm	50 mm	12 Rollen	208155085	30 Kartons
			75 mm	8 Rollen	208157585	
			100 mm	8 Rollen	208151085	
			150 mm	4 Rollen	208151585	
	25 m		50 mm	6 Rollen	208155080*	
			75 mm	4 Rollen	208157580*	
			100 mm	2 Rollen	208151080	
			150 mm		208151580*	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE **1000** ist ein selbstklebendes, flexibles, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband, das mit einer zweidimensional bis zu 300 % dehnbaren PE-Folie kaschiert ist. Die hochflexible dünne PE-Folie dient einer einfachen Applikation auch um schwierige Stellen z.B. bei einer Rohrabdichtung mit runden Abdichtungsanforderungen. Die Abdichtung selbst übernimmt dabei die Butylmasse. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich das Flexdichtband ausgezeichnet als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und wurde nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.

BUTYLTAPES

Produkt-farbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
schwarz	10 m	1,0 mm	40 mm	16 Rollen	218104085	30 Kartons
			45 mm	12 Rollen	218104585	
			50 mm		218105085	
			60 mm		218106085	
			75 mm	8 Rollen	218107585	
			80 mm		218108085	
			100 mm		218110085	
			150 mm		218115085	
grau	25 m	1,5 mm	35 mm	8 Rollen	218153570*	
			40 mm		218154070	
			45 mm	6 Rollen	218154570	
			50 mm		218155070	
			60 mm		218156070	
			75 mm	4 Rollen	218157570	
			80 mm		218158070	
			100 mm	2 Rollen	218151070	
			120 mm		218151270*	
			150 mm		218151570*	
			180 mm		218151870	
			200 mm		218152070	
			300 mm	1 Rollen	218130070	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE **2000** ist ein selbstklebendes, aluminiumbeschichtetes, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband. Die Kaschierung besteht aus einer reißfesten Aluminiumfolie, die dauerhaft mit dem Butyl verbunden ist. Das Aludichtband bietet eine hohe Radon- und Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit. Darüber hinaus kann es als universelles Dichtband im Bausektor eingesetzt werden. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich das Aludichtband ausgezeichnet als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und wurde nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.

EGOTAPE 2000 — ALUDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Metall, Glas, Beton, Automotive, Tiefbau, Dach, Fenster, Lüftungsbau, Wandanschluss, Caravan, Klima & Heizung, Sonderfahrzeugbau

Eigenschaften

glatte Folienoberfläche · nicht korrodierend · Geruchsneutral · Wasserdampf diffusionsdicht · Lösemittel frei · Bitumen frei · Geräuschdämmend · wasserdicht und -beständig · Rn Radon Protect · 1k System

Nachweise

A+ VOC-Klasse · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · DGNB · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31

EGOTAPE 3000 — ALUFIXBAND

Anwendungsgebiete

Metall, Dach, Fenster, Wandanschluss

Eigenschaften

Wasserdampf diffusionsdicht · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · 1k System · nicht korrodierend · Rn Radon Protect

Nachweise

A+ VOC-Klasse · AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · E DIN EN 13501-1

IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	10 m	1,0 mm	40 mm	20 Rollen	253104075	30 Kartons
			50 mm	16 Rollen	253105075	
			60 mm	12 Rollen	253106075	
			80 mm	16 Rollen	253108075	
			100 mm	8 Rollen	253110075	

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE **3000** ist ein selbstklebendes, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband, das mit einer einseitig silikonisierten, perforierten Alufolie unlösbar kaschiert ist. Durch diese einseitige Silikonisierung entfällt der Liner bei diesem Produkt und eine schnelle Verarbeitung wird ermöglicht sowie Abfall vermieden. Die Kaschierung besteht aus einer reißfesten Aluminiumfolie, die dauerhaft mit dem Butyl verbunden ist. Das Alufixband bietet eine hohe Radon- und Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit. Darüber hinaus kann es als universelles Dichtband sowie als Reparaturband eingesetzt werden.

BUTYLTAPES

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
schwarz	10 m	1,0 mm	50 mm	12 Rollen	216105085	30 Kartons
			75 mm	8 Rollen	216107585	
			100 mm		216110085	
			150 mm	4 Rollen	216115085	
	30 m		50 mm	12 Rollen	216105080	
			75 mm	4 Rollen	216107580	
			100 mm	2 Rollen	216110080	
			150 mm		216115080	
			200 mm		216120080	
			250 mm	1 Rollen	216125080*	
			300 mm		216130080*	
			400 mm		216140080*	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE **4000** ist ein selbstklebendes, kreuzlaminiertes, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband. Die Kaschierung besteht aus einer anthrazitfarbenen, hochreißfesten HDPE-Folie, die kreuzlaminiert ist. Durch die Kreuzlaminierung verfügt das Nageldichtband über eine hohe Weiterreißfestigkeit und verspricht somit auch trotz Durchbohren, Durchschrauben oder Durchnageln eine langlebige Dichtigkeit. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich das Nageldichtband ausgezeichnet als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und wurde nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.

EGOTAPE 4000 UNIVERSAL

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Beton, Fassade, Tiefbau, Dach, Fenster, Lüftungsbau, Wandanschluss, Marine, Klima & Heizung

Eigenschaften

Geruchsneutral · Lösemittelfrei · Bitumenfrei · wasserdicht und -beständig · Langzeitbeständig · Rn Radon Protect · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · E DIN EN 13501-1 · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31 · DGNB

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	10 m	1,0 mm	80 mm	8 Rollen	254108075	30 Kartons
	30 m				254108070	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOTAPE **4000** ist ein selbstklebendes, kreuzlaminiertes, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband. Die Kaschierung besteht aus einer weissen, hochreißfesten HDPE-Folie, die kreuzlaminiert ist. Durch die Kreuzlaminierung verfügt das Nageldichtband über eine hohe Weiterreißfestigkeit und verspricht somit auch trotz Durchbohren, Durchschrauben oder Durchnageln eine langlebige Dichtigkeit. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich das Nageldichtband ausgezeichnet als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und wurde nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.

EGOTAPE 4000 NAGELDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Beton, Fassade, Tiefbau, Dach, Fenster, Lüftungsbau, Wandanschluss, Marine, Klima & Heizung

Eigenschaften

Geruchsneutral · Lösemittelfrei · Bitumenfrei · wasserdicht und -beständig · Langzeitbeständig · Rn Radon Protect · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · E DIN EN 13501-1 · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 24; 25; 29; 31 · DGNB

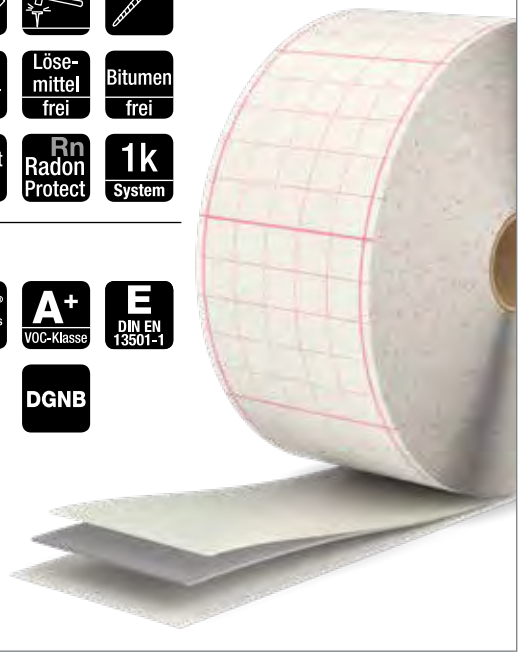

BUTYLQUALITÄTEN

	EGOBON 212	EGOBON 214	EGOBON 217	EGOBON 219	EGOBON 224	EGOBON 225	EGOBON 226	EGOFERM	EGOPOL	Einheit	entspricht/ gemäß
Produkteigenschaften											
Produkttyp	Butyl mit rauer Struktur	Butyl mit eher weicher Haptik	Butyl mit eher fester Haptik	Butyl mit hoher Klebrigkeit	Butyl mit sehr hoher Klebrigkeit	Butyl mit hoher Klebrigkeit und hohen innerem Zugwiderstand	Butyl mit extrem hoher Klebrigkeit - als Band- / Fassware erhältlich	Butyl mit hohen inneren Zugwiderstand	Butyl mit hoher Druckfestigkeit		
Materialeigenschaften											
Dichte	ca. 1,7	ca. 1,6	ca. 1,4	ca. 1,4	ca. 1,4	ca. 1,5	ca. 1,3 (Fass: 1,3-1,4 g/cm³)	ca. 1,2	ca. 1,9	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Tack 0 - 7,5	4	4,5	5,5	6	7	7,5	7,5	4,5	3		EN 1719
Zugfestigkeit	ca. 0,03	ca. 0,02	ca. 0,03	ca. 0,02	ca. 0,02	ca. 0,03	ca. 0,02	ca. 0,05	ca. 0,04	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Schälfestigkeit	ca. 30	ca. 20	ca. 45	ca. 45	ca. 20	ca. 50	ca. 45	ca. 80	ca. 25	N/25 mm	LAB-06 (angelehnt an DIN EN 29862)
Druckfestigkeit	> 0,08	> 0,07	> 0,08	> 0,04	> 0,03	> 0,06	> 0,03	> 0,10	> 0,10	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Penetration	ca. 63 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 75 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 70 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 76 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 92 (0,1mm) Butyl ca. 5cmØ	ca. 83 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 100 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 57 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 54 (0,1mm) Butyl 30x30mm	0,1mm	DIN 51580 (150g, 23°C, 5sec)
Shore 00 Härte	ca. 50	ca. 40	ca. 45	ca. 40	ca. 30	ca. 35	ca. 30	ca. 55	ca. 50		DIN EN ISO 848
Innerer Zugwiderstand	schwach	schwach	stark	stark	stark	stark	stark	stark	schwach		schwach bis stark
Haptik/ Festigkeit	mittel	weich	weich	weich	weich	mittel	weich	mittel	mittel		weich bis fest
Zertifikate											
EMICODE EC1 PLUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
AgBB	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
VOC Klasse A+ und KMR	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Reinraum	X	X	X	X	X	X	X				VDI 2083
RLT-Anlagen	X	X	X	X	X	X	X				VDI 6022
Lebensmittel	X	X	X	X	X	X	X				
SNJF (französisch)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Migrationsverhalten in Wasser	
Geruchstest Automobilindustrie	X	X	X	X	X	X	X				VDA 270-C3
Brennverhalten Automobilindustrie	X	X	X	X	X	X	X				FMVSS 302
SNJF label									X		
Migrationsverhalten in Wasser									X		

Bei den Ergebnissen in diesem Bericht handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander. Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0= nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig. Schälfestigkeit gem. LAB-06 (Edelstahl, 180°) angelehnt an DIN EN ISO 29862. Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung. Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich. Lebensmittelgutachten nach VO (EG) Nr. 1935/2004 und LFGB.

BUTYLBÄNDER

Produkt-farbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
hellgrau	4 m	12 mm Ø		14 Rollen	200012070 *	30 Kartons
	5 m	10 mm Ø		18 Rollen	200010070 *	
	6 m	8 mm Ø			200008070	
	7 m	6 mm Ø		22 Rollen	200006070	
	9 m	5 mm Ø			200005070	
	10 m	4 mm Ø		30 Rollen	200004070	
	12 m	3 mm Ø			200003070	
	18 m	2,0 mm	8 mm	22 Rollen	200200870	
			8 mm		200201070	
			8 mm	18 Rollen	200201570	
			8 mm	14 Rollen	200202070	
	12 m	3,0 mm	10 mm	22 Rollen	200301070	
			15 mm	18 Rollen	200301570	
			20 mm	14 Rollen	200302070	
			30 mm	10 Rollen	200303070	
	50 m	1,0 mm	20 mm	14 Rollen	200102070 *	24 Kartons

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFERM® ist ein beidseitig selbstklebendes Dichtband, welches ohne Wartezeit sofort funktionsfähig ist, und sich durch eine einfache, unkomplizierte Verarbeitbarkeit auszeichnet. **EGO**FERM® ist ein volumenbeständiges, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich EGOFERM ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOFERM® PREMIUM BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Sanitär, Beton, Fassade, Industrie, Automotive, Tiefbau, Dach, Fenster, Dämpfung, Lüftungsbau, Marine, Transport, Caravan, Klima & Heizung, Hausgeräte, Elektrotechnik, Sonderfahrzeugbau, Fliesen

Eigenschaften

Tack mittel · Druckfestigkeit hoch · Innerer Zugwiderstand hoch · Geruchsneutral · Lösemittelfrei · Bitumenfrei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · AgBB · E DIN EN 13501-1 · E DIN EN 13501-1 · IVD Merkblatt

Nr. 3-2; 5; 9; 19-1; 19-2; 29; 31; 35

Produkt-farbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	10 m	4,5 mm	60 mm	6 Rollen	201456070	30 Kartons
			110 mm	3 Rollen	201451170	24 Kartons
	15 m	3 mm	60 mm	5 Rollen	201306070	
			110 mm	3 Rollen	201310071	

EGOFERM® **201** ist ein beidseitig selbstklebendes Dichtband, welches ohne Wartezeit sofort funktionsfähig ist, und sich durch eine einfache, unkomplizierte Verarbeitbarkeit auszeichnet. **EGO**FERM® **201** ist ein volumenbeständiges, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**FERM® **201** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung insbesondere im Betonfertigteil- & Tiefbau.

EGOFERM® 201 BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Tiefbau, Betonfertigteilbau, Metall

Eigenschaften

Tack mittel · Druckfestigkeit hoch · Innerer Zugwiderstand hoch · Geruchsneutral · Lösemittelfrei · Bitumenfrei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · AgBB · E DIN EN 13501-1 · IVD Merkblatt

Nr. 3-2; 5; 9; 19-1; 19-2; 29; 31; 35

EGOBON 226

ALLROUNDER

BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Lebensmittel, Beton, Fassade, Industrie, Dach, Fenster, Reinraum

Eigenschaften

Tack: extrem hoch
Druckfestigkeit: gering
Innerer Zugwiderstand: hoch
Geruchsneutral
Lösemittel frei
Bitumen frei
wasserdicht und -beständig
1k System

Nachweise

AgBB
EMICODE® EC1 PLUS
LEED® EQ c4.1
A+ VOC-Klasse
VDI 6022
REIN RAUM VDI 2083
IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
schwarz	30 m	1,0 mm	50 mm	12 Rollen	226102083 *	30 Kartons
			150 mm	2 Rollen	226115083 *	
			290 mm	1 Rollen	226129083 *	

EGOBON **226** ist ein stark klebendes Butyldichtband, welches sich durch seine Vielfältigkeit und extrem hohe Oberflächenklebrigkeit auszeichnet. Das beidseitig selbstklebende, thermoplastische Abdichtungsband ist auch als Rundprofil erhältlich. **EGO**BON **226** ist für industrielle Anwendungen ebenfalls als „Hotmelt" erhältlich und lässt sich anhand einer Fassschmelzanlagen industriell vielseitig einsetzen. Die hochwertige, langlebige und UV-beständige Butylmasse zeichnet sich durch seine hohe Qualität durch eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit insbesondere im Bereich Automobil und im Bereich „nachhaltiges Bauen" aus.

EGOBON 225

BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Sanitär

Eigenschaften

Tack: extrem hoch
Druckfestigkeit: mittel
Innerer Zugwiderstand: hoch
Geruchsneutral
Lösemittel frei
Bitumen frei
wasserdicht und -beständig
1k System

Nachweise

AgBB
EMICODE® EC1 PLUS
A+ VOC-Klasse
VDI 6022
REIN RAUM VDI 2083
IVD Merkblatt Nr. 3-2; 5; 29; 31; 35

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	30 m	1,0 mm	20 mm	14 Rollen	225102070	30 Kartons
schwarz					225102080	

EGOBON **225** ist ein selbstklebendes, thermoplastisches Dichtband auf Basis von Butylkautschuk mit extrem hoher Oberflächenklebrigkeit insbesondere auf glatten Untergründen wie Emaille oder Fliese. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BON **225** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen" und verspricht eine langlebige Abdichtung im Sanitärbereich.

BUTYLBÄNDER

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	25 m	0,8 mm	50 mm	6 Rollen	224085071 *	30 Kartons
	60 m		95 mm	4 Rollen	224089571 *	24 Kartons
			290 mm	1 Rollen	224082978 *	32 Kartons
	120 m		10 mm	4 Rollen	224082071 *	54 Kartons

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **224** ist ein Dichtband, das sich durch eine einfache Verarbeitung auszeichnet. Als selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk, als Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich, zeichnet sich das Produkt durch seine UV-Beständigkeit aus. **EGO**BON **224** ist nahezu unbegrenzt haltbar und funktionsfähig. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BON **224** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOBON 224 — BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Fenster, Sanitär

Eigenschaften

Tack: extrem hoch · Druckfestigkeit: gering · Innerer Zugwiderstand: hoch · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · VDI 6022 · REIN RAUM VDI 2083 · IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	18 m	2,0 mm	15 mm	18 Rollen	219201572 *	30 Kartons
schwarz	20 m	3,0 mm	20 mm	12 Rollen	219302083 *	24 Kartons
grau	40 m	1,0 mm			219102070 *	30 Kartons

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **219** ist ein Dichtband, das sich durch eine einfache Verarbeitung auszeichnet. Als selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk, als Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich, zeichnet sich das Produkt durch seine UV-Beständigkeit aus. **EGO**BON **219** ist nahezu unbegrenzt haltbar und funktionsfähig. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BON **219** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOBON 219 — BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Lebensmittel, Industrie, Dämpfung, Reinraum

Eigenschaften

Tack: hoch · Druckfestigkeit: mittel · Innerer Zugwiderstand: hoch · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · VDI 6022 · REIN RAUM VDI 2083 · IVD Merkblatt Nr. 3-2; 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31

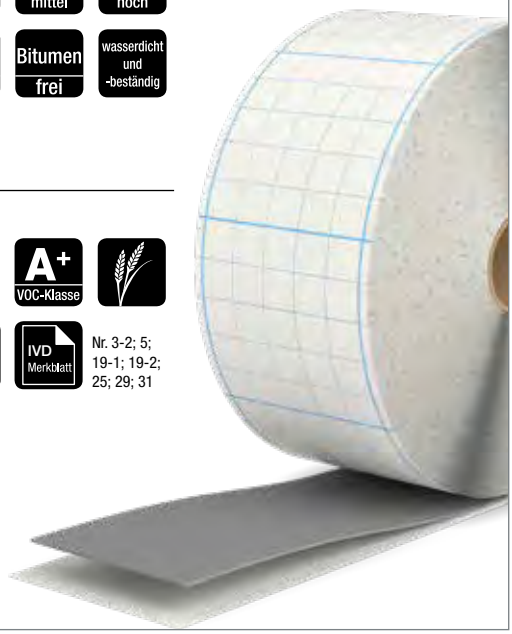

EGOBON 217 — BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Lebensmittel,Beton, Fassade, Industrie, Bau, Automotive, Dach, Fenster, Dämpfung, Lüftungsbau, Reinraum, Marine, Transport, Caravan, Klima & Heizung, Sonderfahrzeugbau

Eigenschaften



Nachweise



Nr. 3-2; 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	25 m	1,5 mm	15 mm	18 Rollen	217151581 *	18 Kartons
	50 m			9 Rollen	217151578	9 Kartons

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **217** ist ein butylkautschukbasiertes Dichtband, das sich durch eine einfache Verarbeitung auszeichnet. Das beidseitig selbstklebende, thermoplastische Abdichtungsband ist auch als Rundprofil erhältlich. **EGO**BON **217** zeichnet sich durch seine hohe Qualität durch eine nahezu unbegrenzt Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit insbesondere im Bereich Automobil und im Bereich „nachhaltiges Bauen“ aus. Es erfüllt u.a. die Bewertungskriterien DGNB, LEED, BREEAM und BNB.

EGOBON 214 — BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Holz, Metall, Glas, Lebensmittel, Sanitär, Fassade, Bau, Dach, Fenster, Reinraum, Marine

Eigenschaften



Nachweise

Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	12 m	3,0 mm	15 mm	18 Rollen	214301570	30 Kartons
	18 m	2,0 mm			214201570	
			20 mm		214202070	
	25 m	1,5 mm	60 mm	6 Rollen	214156071 *	
			45 mm		214154571 *	
	30 m	1,0 mm	10 mm	22 Rollen	214101073 *	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **214** ist ein Dichtband, das sich durch eine einfache Verarbeitung auszeichnet. Als selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk, als Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich, zeichnet sich das Produkt durch seine UV-Beständigkeit aus. **EGO**BON **214** ist nahezu unbegrenzt haltbar und funktionsfähig. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BON **214** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

BUTYLBÄNDER

Produkt-farbe	Länge	Stärke x Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
grau	3,5 m	20 mm Ø	5 Rollen	212020073 *	30 Kartons
	11 m	10 mm Ø		212010073 *	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **212** MIT **SEELE** ist eine selbstklebende Dichtschnur auf Butylkautschukbasis, die als Rundprofil eine injizierte „Seele“ als Abstandshalter oder Reißschutz besitzt. Die Seele, die mittig im Rundprofil eingebettet ist, kann wahlweise aus Baumwolle, NBR (Gummi) oder EPDM (Moosgummi) bestehen. Die jeweilige Funktion der Seele kann zur Formstabilität des Bandes oder als vorgegebener Abstandshalter verwendet werden. **EGO**BON **212** MIT **SEELE** erfüllt darüber hinaus alle weiteren Eigenschaften der Qualitätsmerkmale des **EGO**BON **212**.

Dauerklebrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchlosigkeit, für Butylkautschukprodukte zeichnen **EGO**BON **212** aus.

EGOBON 212 — PROFIL MIT SEELE

Anwendungsgebiete

Bau, Automotive, Sonderfahrzeugbau

Eigenschaften

Nachweise

Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

Produkt-farbe	Länge	Stärke x Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
olivgrau	3 m	15 mm Ø	12 Rollen	220015070 *	30 Kartons
		20 mm Ø		220020070 *	
	6 m	8 mm Ø	22 Rollen	220008070 *	24 Kartons

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOPOL st ein butylkautschukbasiertes Dichtband, welches ohne Wartezeit sofort funktionsfähig ist, und sich durch eine einfache, unkomplizierte Verarbeitbarkeit auszeichnet. **EGO**POL ist als beidseitig selbstklebendes volumenbeständiges, thermoplastisches Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**POL ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOPOL — BUTYLDICHTBAND

Anwendungsgebiete

Industrie, Tiefbau, Formbau, Betonfertigteile

Eigenschaften



Nachweise

Nr. 5; 19-1; 25; 29; 31; 35

	EGOBUTYL 240 KFZ-/ISOBAND	EGOBUTYL 242 TIEFBAUBAND	EGOBUTYL 243 AUSGLEICHSBAND	EGOFORM KNETDICHT	Einheit	entspricht/ gemäß
Produkteigenschaften						
Beschreibung	Prüfung elektr. Durchschlagfestigkeit nach DIN EN 60243-1	Wurzelfeste Einstellung für Tiefbauanwendung	Extrem hohe Druckfestigkeit	Formbare Knetmasse		
Materialeigenschaften						
Dichte	ca. 1,2	ca. 1,4	ca. 1,7	ca. 1,7	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Tack 0 - 7,5	3	1,5	0,5	2		EN 1719
Zugfestigkeit	ca. 0,07	ca. 0,09	ca. 0,14	ca. 0,02	N/mm²	DTU 39.4
Schälfestigkeit	ca. 75	ca. 70	ca. 10		N/25 mm	LAB-06 (Edelstahl, 180°)
Druckfestigkeit	> 0,15	> 0,24	> 0,50	> 0,04	N/mm²	DTU 39.4
Penetration	ca. 45 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 26 (0,1mm) Butyl 22x30mm	ca. 17 (0,1mm) Butyl 8x30mm	ca. 77 (0,1mm) Butyl 44x44mm	0,1mm	DIN 51580 (150g, 23°C, 5sec)
Shore 00 Härte	ca. 55	ca. 70	ca. 85	ca. 30		DIN EN ISO 848
Innerer Zugwiderstand	stark	stark	stark	schwach		schwach bis stark
Haptik/Festigkeit	fest	sehr fest	sehr fest	sehr weich		weich bis fest
Zertifikate						
EMICODE EC1 PLUS	X	X	X	X		
AgBB	X	X	X	X		
VOC Klasse A+ und KMR	X	X	X	X		

Bei den Ergebnissen in diesem Bericht handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander. Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0= nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig. Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung. Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.

BUTYL SONDERPRODUKTE

Produkt-farbe	Gramm	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
hellgrau	ca. 250	80 mm	44 mm	44 mm	100 Stück	299444471	30 Kar.
	ca. 500	180 mm	35 mm	45 mm	28 Stück	299354570	54 Kartons
	ca. 1000	340 mm	44 mm	44 mm	16 Stück	299444470	

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOFORM ist eine formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten im Bereich von Küchen- und Sanitäranschlüssen. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**FORM ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen" und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOFORM — KNETDICHT

Anwendungsgebiete

Sanitär, Bau, Marine, Elektrotechnik

Eigenschaften

Tack gering · Druckfestigkeit gering · Innerer Zugwiderstand gering · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse · IVD Merkblatt Nr. 5; 29

Produkt-farbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
schwarz	10 m	1,0 mm	40 mm	15 Rollen	240104087 *	30 Kartons
		2,0 mm	15 mm	18 Rollen	240201580	
			20 mm	16 Rollen	240202080	
			40 mm	8 Rollen	240204080	
			50 mm	6 Rollen	240205080	
	12 m	3,0 mm	38 mm	8 Rollen	240303880	

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOBUTYL **240** ist eine selbstklebende Dichtmasse auf Butylkautschukbasis, die zur Versiegelung, Isolierung und Abdichtung von Elektrobauteilen verwendet wird. Das **EGO**BUTYL **240** kann als herkömmliche Dichtband oder als Rundschnur bezogen werden. Zusätzlich eigenen sich vorgefertigte PADS als maßgenaue Abdichtelemente für Steuergeräte und Schaltschränke.

EGOBUTYL 240 — KFZ-/ISOBAND

Anwendungsgebiete

Industrie, Hochspannung, Elektrotechnik, Automotive

Eigenschaften

Tack hoch · Druckfestigkeit hoch · Innerer Zugwiderstand hoch · isolierend · feuchtigkeitsresistent · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse · IVD Merkblatt Nr. 5; 25; 29

EGOBUTYL 242 — TIEFBAUBAND

Anwendungsgebiete

Tiefbau, Straßenbau, Abwasserkanäle

Eigenschaften

dicht bis 0,5 bar · Tack gering · Druckfestigkeit hoch · Innerer Zugwiderstand hoch · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS · AgBB · A+ VOC-Klasse · IVD Merkblatt Nr. 5; 29

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
olivgrau	3,7 m	22 mm	30 mm	4 Rollen	242223070	30 Kartons

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOBUTYL **242** ist ein Dichtband auf Butylkautschukbasis, welches durch seine Wärmebeständigkeit und Kältebeständigkeit sowie Wurzelfestigkeit hervorragend für den Einsatz im Tiefbau geeignet ist. Es zeichnet sich durch gute Verträglichkeit und Haftung mit Beton und den meisten bekannten Baustoffen u.a. Bitumen aus. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BUTYL **242** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

EGOBUTYL 243 — AUSGLEICHSBAND

Anwendungsgebiete

Tiefbau, Straßenbau, Schachtringe, Transport

Eigenschaften

Tack gering · Druckfestigkeit hoch · Innerer Zugwiderstand hoch · Geruchsneutral · Lösemittel frei · Bitumen frei · wasserdicht und -beständig · 1k System

Nachweise

AgBB · EMICODE® EC1 PLUS · A+ VOC-Klasse · IVD Merkblatt Nr. 5

Produktfarbe	Länge	Stärke	Breite	VPE	Art.-Nr.	K./PAL
olivgrau	3,7 m	8 mm	30 mm	10 Rollen	243803070	30 Kartons

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOBUTYL **243** ist ein toleranzausgleichendes Dichtband auf Butylkautschukbasis, welches vorwiegend bei lastübertragenden Einsatzbereichen durch seine hervorragenden Dichteigenschaften zum Einsatz kommt. Es zeichnet sich durch gute Verträglichkeit und Haftung mit Beton und Metall aus. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich **EGO**BUTYL **243** ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER EGO BUTYLPRODUKTE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN IM VERGLEICH

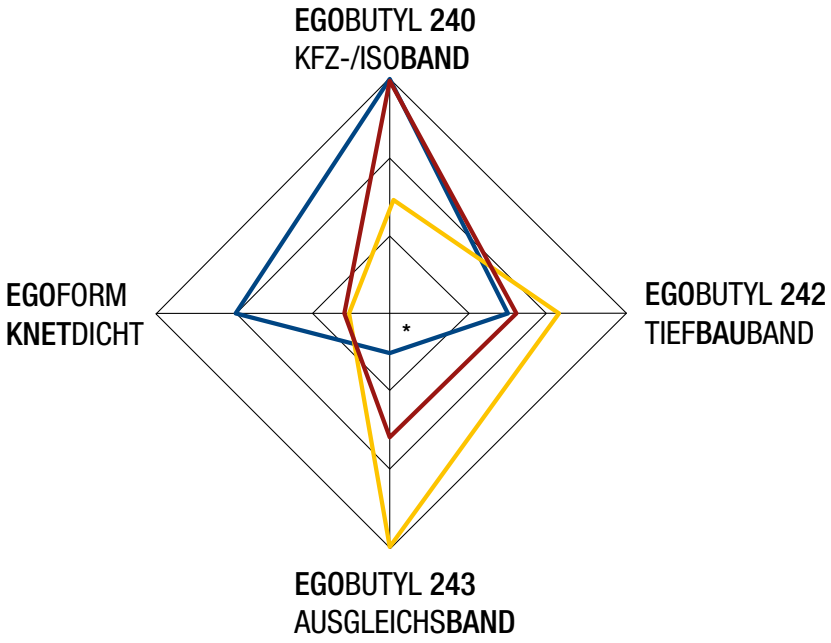

*** Zunahme der Werte von innen nach außen.**
Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.
Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.

ÜBERSICHT BUTYL FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN

	EGOBON 226 FASSSCHMELZBUTYL	EGOBON 227 FASSSCHMELZBUTYL	EGOBON 229 FASSSCHMELZBUTYL	Einheit	entspricht/ gemäß
Produkteigenschaften					
	Schmelzbereich 125°C; Extremer Tack; glatte + poröse Untergründe	Schmelzbereich 80°C; Sehr hoher Tack; glatte + poröse Untergründe	Schmelzbereich 125°C; Extremer Tack; glatte + poröse Untergründe		
Materialeigenschaften					
Dichte	ca. 1,3-1,4	ca. 1,4-1,5	ca. 1,4	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Tack 0 - 7,5	7,5	7	7		EN 1719
Zugfestigkeit	ca. 0,02	ca. 0,02	ca. 0,01	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Schälfestigkeit	ca. 45	ca. 15	ca. 10	N/25 mm	LAB-06 (angelehnt an DIN EN 29862)
Druckfestigkeit	> 0,03	> 0,03	> 0,04	N/mm²	LAB-01 (angelehnt an NF P30-303)
Penetration	ca. 100 (0,1mm) Butyl 30x30mm	ca. 118 (0,1mm) Butyl ca. 5cmØ	ca. 114 (0,1mm) Butyl ca. 5cmØ	0,1mm	DIN 51580 (150g, 23°C, 5sec)
Shore 00 Härte	ca. 30	ca. 45	ca. 30		DIN EN ISO 848
Innerer Zugwiderstand	stark	schwach	schwach		schwach bis stark
Haptik/Festigkeit	weich	weich	weich		weich bis fest
Zertifikate					
EMICODE EC1 PLUS	X	X	X		
AgBB	X	X	X		
VOC Klasse A+ und KMR	X	X	X		
Reinraum	X	X	X		VDI 2083
RLT-Anlagen	X	X	X		VDI 6022

Bei den Ergebnissen in diesem Bericht handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander.
Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0= nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig.
Schälfestigkeit gem. LAB-06 (Edelstahl, 180°) angelehnt an DIN EN ISO 29862.
Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung.
Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.

EGOBON 226 — FASSSCHMELZBUTYL

BAND- & FASS QUALITÄT

Anwendungsgebiete

Industrie

Eigenschaften

Tack: extrem hoch
Druckfestigkeit: gering
Innerer Zugwiderstand: hoch
Schmelzpunkt: 125 °C
Geruchsneutral
Lösemittelfrei
1k System
Bitumenfrei
wasserdicht und -beständig

Nachweise

AgBB
EMICODE® EC1 PLUS
A+ VOC-Klasse
VDI 6022
REIN RAUM VDI 2083
IVD Merkblatt: Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

	Bestellnummer	Fass
grau	226250275 *	200 kg / 200 l
schwarz	226250285	200 kg / 200 l

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **226** ist ein stark-klebendes Butyl, welches sowohl als Bandware als auch als Fassware im Hause EGO erhältlich ist. Somit weist es ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf und ist zudem universell einsetzbar. Durch qualitativ hochwertige Rohstoffe zählt es neben den EGO-Standard-Ansprüchen wie UV-Beständigkeit zu den am Markt am häufigsten eingesetzten Butylprodukten. Das **EGO**BON **226** spiegelt vor allem durch eine hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit den einmaligen Charakter eines reinen Butyldichtstoffes wider. **EGO**BON **226** weist eine sehr gute Haftung auch auf schwierigen Untergründen auf. **EGO**BON **226** lässt sich mit einer herkömmlichen Fassschmelzanlage ideal verarbeiten – Empfehlungen für einen Hersteller sprechen wir gerne aus. Dauerklebrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchlosigkeit, für Butylkautschukprodukte zeichnen **EGO**BON **226** aus.

EGOBON 227 — FASSSCHMELZBUTYL

Anwendungsgebiete

Industrie

Eigenschaften

Tack: extrem hoch
Druckfestigkeit: gering
Innerer Zugwiderstand: gering
Schmelzpunkt: 70 °C
Geruchsneutral
Lösemittelfrei
1k System
Bitumenfrei
wasserdicht und -beständig

Nachweise

AgBB
EMICODE® EC1 PLUS
A+ VOC-Klasse
VDI 6022
REIN RAUM VDI 2083
IVD Merkblatt: Nr. 5; 25; 29; 31

	Bestellnummer	Fass
grau	227250273 *	245 kg /200 l
schwarz	227250283	210 kg /200 l

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **227** ist ein Hotmelt auf Butylkautschukbasis, welches sich durch seine hohe Oberflächenklebrigkeit und niedrige Verarbeitungstemperatur auszeichnet. Als thermoplastische Abdichtungsmasse ist es industriell in nahezu jeder Form extrudierbar oder kalandrierbar. **EGO**BON **227** ist ausschließlich für industrielle Anwendungen als „Hotmelt“ geeignet und lässt sich anhand einer Fassschmelzanlagen verarbeiten. Die hochwertige, langlebige und UV-beständige Butylmasse zeichnet sich durch seine hohe Qualität durch eine nahezu unbegrenzt Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit insbesondere im Bereich Automobil und im Bereich „nachhaltiges Bauen“ aus. Die niedrige Fließtemperatur von ca. 80°C schont dabei die Energiebilanz des Herstellers bereits im Produktionsprozess.

FASSSCHMELZBUTYLE

	Bestellnummer	Fass
grau	229250270 *	200 kg / 200 l
schwarz	229250280 *	200 kg / 200 l

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOBON **229** erweist sich als guter Allrounder im Bereich der schmelzbaren Butyle. Die Anforderungen an Klebrigkeit und Stabilität werden vom **EGO**BON **229** auf nahezu allen Untergründen erfüllt.
Alterungs-, Witterungs- und UV-Stabilität zählen zu den Grundeigenschaften des **EGO**BON **229**. Somit sind neben den vielen Untergründen auch nahezu alle Anwendungsbereiche mit **EGO**BON **229** abgedeckt. **EGO**BON **229** lässt sich mit einer herkömmlichen Fassschmelzanlage verarbeiten – Empfehlungen für einen Hersteller sprechen wir gerne aus.
Dauerklebrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchlosigkeit, für Butylkautschukprodukte zeichnen **EGO**BON **229** aus.

EGOBON 229

PREMIUM

Anwendungsgebiete

Industrie

Eigenschaften

Tack: extrem hoch
Druckfestigkeit: gering
Innerer Zugwiderstand: gering
Schmelzpunkt: 125 °C
Geruchsneutral
Lösemittelfrei
Bitumenfrei
wasserdicht und -beständig

Nachweise

AgBB
EMICODE® EC1 PLUS
A+ VOC-Klasse
RLT VDI 6022
REIN RAUM VDI 2083
IVD Merkblatt Nr. 5; 19-1; 19-2; 25; 29; 31; 35

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER EGOBON-FASSWARE IM VERGLEICH

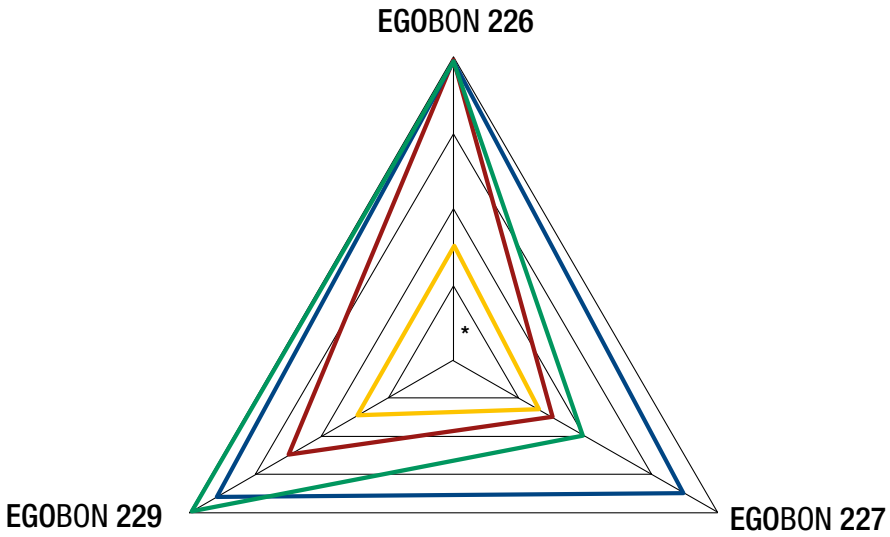

*** Zunahme der Werte von innen nach außen.**
Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.
Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.

CONLOC® UV-KLEBER

CONLOC® UV-KLEBER

Typ	Reinigung	Viskosität	Konsistenz	Brechungsindex	Zugscherfestigkeit	Spaltbreiten	Bestrahlung für Aushärtung	Aktivator-Härtung	Temperaturbeständigkeit	Härte Shore D	Lin. Schrumpf
CONLOC® UV 651	Verwendung von CONLOC Reiniger 902 für den letzten Reinigungsvorgang.	ca. 5500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,5 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 70	ca. 8 %
CONLOC® UV 665		ca. 50 mPa·s	kapillar dünnflüssig	ca. 1,50	> 15 N/mm²	0,05 – 0,1 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	120 °C	ca. 75	ca. 2 %
CONLOC® UV 665 FARBIG		ca. 200 mPa·s	dünnflüssig			0,1 – 0,2 mm	UVA 320 – 400nm	nein	k.A.	ca. 75	ca. 2 %
CONLOC® UV 680		ca. 800 mPa·s	mittelviskos	ca. 1,47	> 15 N/mm²	0,08 – 0,5 mm	UVA/Tageslicht 320 – 420 nm (auch mit LED)	nein	120 °C	ca. 75	ca. 3 %
CONLOC® UV 683		ca. 1000 mPa·s	mittelviskos	ca. 1,47	> 15 N/mm²	0,08 – 0,3 mm	UVA 320 – 400 nm	ja*	150 °C	ca. 75	ca. 3 %
CONLOC® UV 685		ca. 3500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 15 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 80	ca. 2 %
CONLOC® UV 688		ca. 85 mPa·s	kapillar dünnflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA/Tageslicht 320 – 420 nm	nein	k.A.	ca. 80	2 %
CONLOC® UV 690		ca. 2500 mPa·s	dickflüssig	ca. 1,50	> 10 N/mm²	0,05 – 0,2 mm	UVA 320 – 400 nm	nein	k.A.	ca. 60	ca. 1 %

*Zur Verklebung von CONLOC UV 683 an abgeschatteten Flächen, einseitig dünn auftragen (Schichtdicke Aktivator 5%, Schichtdicke Klebstoff 95%).

CONLOC® UV 651, CONLOC® UV 665

Anwendungsgebiete

Glas/Glas, Glas/Metall

Eigenschaften

CONLOC® UV 651

Lösemittel frei | max. 60°

CONLOC® UV 665

Lösemittel frei | max. 60° | kapillar dünnflüssig

UV 665 UV 651

	20 g Flasche	100 g Flasche	250 g Flasche	1000 g Flasche
CONLOC® UV 651	740651610	740651640	740651650	740651680
CONLOC® UV 665	740665610	740665640	740665650	740665680

CONLOC® UV 651 UV-Klebstoff ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisiert.
Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, Glas/Metall, mit hoher optischer Reinheit.
CONLOC® UV 651 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung über 60° C besteht Vergilbungsgefahr.

CONLOC® UV 665 UV-Klebstoff ist ein kapillardünnflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisiert.
Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, Kanten-Linsenverklebung, mit hoher optischer Reinheit, vorzugsweise für plane Flächenverklebung. **CONLOC® UV 665** ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung über 60° C besteht Vergilbungsgefahr!

CONLOC® UV 665 FARBIG

Anwendungsgebiete

Glas/Glas

Eigenschaften

Lösemittel frei | max. 60° | dünnflüssig |

	20 g Flasche	100 g Flasche
blau	740665616	740665646
gelb	740665615	740665645
grün	740665617	740665647
rot	740665614	740665644
schwarz	740665618	740665648
Farbenset (blau / gelb / grün / rot / schwarz)	740665613	

CONLOC® UV 665 farbige UV-Klebstoffe sind dünnflüssige, lösemittelfreie, einkomponentige Klebstoffe, die durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisieren.
Die Farben sind lichtecht und UV-beständig. Farbe blau, gelb, grün, rot, schwarz.
Nur zur Flächenverklebung! Flächige Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas zur farblichen Gestaltung im kunsthandwerklichen Bereich und industrieller Fertigung.

CONLOC® UV-KLEBER

	20 g Flasche	100 g Flasche	250 g Flasche	1000 g Flasche
CONLOC® UV 680	740680610	740680640	740680650 *	740680680
CONLOC® UV 683	740683610	740683640	740683650	740683680
CONLOC® UV 685	740685610	740685640	740685650	740685680

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

CONLOC® UV 680 UV-Klebstoff ist ein mittelviskoser, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Tageslicht photochemisch polymerisiert. Verklebungen im Innenbereich von Glas/Alu, Glas/Glas, VSG, Glas/Metall (z. B. Edelstahl, Alu) oder Stein und überall wo es auf hohe Festigkeit ankommt, hohe opt. Reinheit, hochfest, schlagzäh.
CONLOC® UV 680 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung über 60° C besteht Vergilbungsgefahr!

CONLOC® UV 683 UV-Klebstoff ist ein mittelviskoser, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisiert.
Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Zinkdruckguss, Glas/thermoplastische Kunststoffe, Glas/Stein, transluzent, hohe Temperaturbeständigkeit.
CONLOC® UV 683 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung über 60° C besteht Vergilbungsgefahr!

CONLOC® UV 685 UV-Klebstoff ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, feuchteresistenter, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisiert.
Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, z.B. Terrarien, Glas/Metall, Glas/Keramik, Glas/Eisen vibrations- und stoßunempfindlich, hohe opt. Reinheit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
CONLOC® UV 685 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung höher als Raumtemperatur besteht Vergilbungsgefahr.

CONLOC® UV 680, CONLOC® UV 683, CONLOC® UV 685

Anwendungsgebiete

CONLOC® UV 680
Glas/Glas, Metall/VSG
Stein/VSG

CONLOC® UV 683
Glas/Glas, Glas/Metall
Glas/Stein

CONLOC® UV 685
Glas/Glas, Terrarien

Eigenschaften

Löse-mittel frei

UV 680 UV 683 UV 685

	20 g Flasche	100 g Flasche	250 g Flasche	1000 g Flasche
CONLOC® UV 688	740688610	740688640	740688650	740688680
CONLOC® UV 690	740690610	740690640 *	740690650 *	740690680 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

CONLOC® UV 688 UV-Klebstoff ist ein dünnflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Tageslicht photochemisch polymerisiert. Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, VSG, Glas/Keramik, Glas/Eisen, Glas/Metall, Glas/Ziegel, hohe opt. Reinheit, kapillar, Verbundglaskleber, Haftung zu klarem und gefärbten Glas. Gute Zugkraft und Druckwiderstand.
CONLOC® UV 688 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung höher als Raumtemperatur besteht Vergilbungsgefahr.

CONLOC® UV 690 UV-Klebstoff ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch polymerisiert.
Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas, Glas/ABS, Glas/PVC, hohe opt. Reinheit.
CONLOC® UV 690 ist nicht geeignet für die Herstellung von Aquarien. Bei Temperaturbelastung höher als Raumtemperatur besteht Vergilbungsgefahr.

CONLOC® UV 688, CONLOC® UV 690

Anwendungsgebiete

CONLOC® UV 688
Glas/Glas, Glas/VSG

CONLOC® UV 690
Glas/Glas

Eigenschaften

Löse-mittel frei

UV 688 UV 690

CONLOC® AKTIVATOR 953

Anwendungsgebiete

nicht UV-Lichtdurchlässige Anwendungen

	100 ml Flasche
	790953640

CONLOC® AKTIVATOR 953 ist eine anwendungsfertige, lösemittelhaltige Flüssigkeit zur Aktivierung der Aushärtung des UV-Klebstoffs **CONLOC UV 683.**
Bei VSG und anderen UV-undurchlässigen Werkstoffen sowie in abgeschatteten Bereichen kann mit dem **CONLOC® AKTIVATOR** 953 der UV-Klebstoff **CONLOC® UV 683** auch ohne UV-Bestrahlung gehärtet werden. Typische Anwendungsgebiete sind z.B.: Verklebung von Glas in U-förmigen Schienen, sich gegenseitig abdeckende Beschläge, Griffe, u. ä. Bei VSG-Verklebungen kann z.B. auch der tageslichthärtende UV-Klebstoff **CONLOC® UV 688** eingesetzt werden.

Hinweise

Neben den Angaben in unseren Datenblättern sind die jeweiligen DIN-Normen sowie auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften diverser Fachverbände und Organisationen für die herzustellende Leistung zu beachten. Die Angaben und Vorschläge für die Anwendung und Verarbeitung der Produkte beruhen auf unseren anwendungstechnischen Prüfungen, unseren Produkt- und Fachkenntnissen sowie praktischen Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, objektspezifischen Gegebenheiten und außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Anwendungsfall sicherzustellen.
Grundsätzlich empfehlen wir eine Probeverklebung und anschließend die Belastbarkeit/Belastungsgrenze der Verklebung durch Eigenversuche selbst zu prüfen (Schläge, Verkantung, Bewegung). Bitte beachten Sie bei den Prüfungen die zu erwartende Temperaturbelastung. Bei auftretenden Fragen sollten Sie Beratung einholen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.

Prüfspezifikation Zugscherfestigkeit

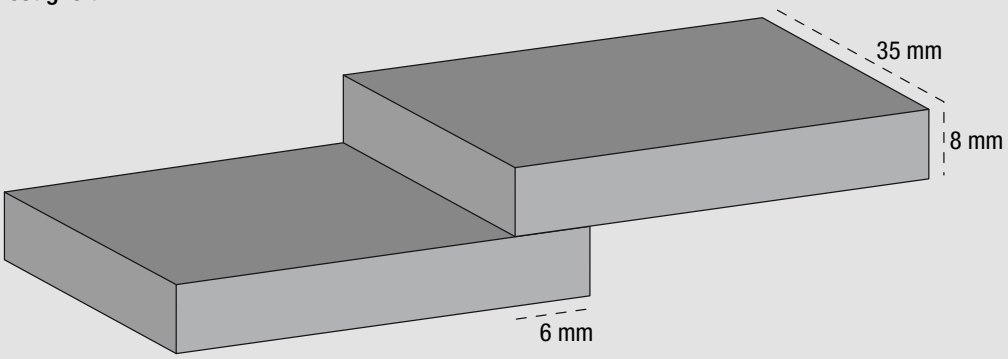

- bezogen auf Klebefläche von 6 x 35 mm überlappend
- GLAS/GLAS Verklebung
- UV Bestrahlung ist mit geeigneten UV-Lampen möglich.
- gemessen unter Normalklima +23 °C (50 % Luftfeuchtigkeit)
- Abzuggeschwindigkeit 1 mm/Minute
- Untergrundreinigung mit **CONLOC®** REINIGER **902**

CONLOC® CA-/SK-KLEBER

CONLOC® CA-KLEBER

Typ	Viskosität	Spaltfüllvermögen	Handfestigkeit	Temperatur-beständigkeit
CONLOC® CA 003	2 – 5 mPa·s niedrigviskos	0,05 mm	3 – 10 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 040	35 – 70 mPa·s niedrigviskos	0,07 mm	5 – 15 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 120	90 – 120 mPa·s mittelviskos	0,1 mm	3 – 30 Sek.	-55 bis +80 °C
CONLOC® CA 528	100 mPa·s mittelviskos	0,07 mm	2 – 10 Sek.	-60 bis +80 °C
CONLOC® CA 1500	1200 – 1500 mPa·s hochviskos	0,2 mm	10 – 30 Sek.	-50 bis +80 °C

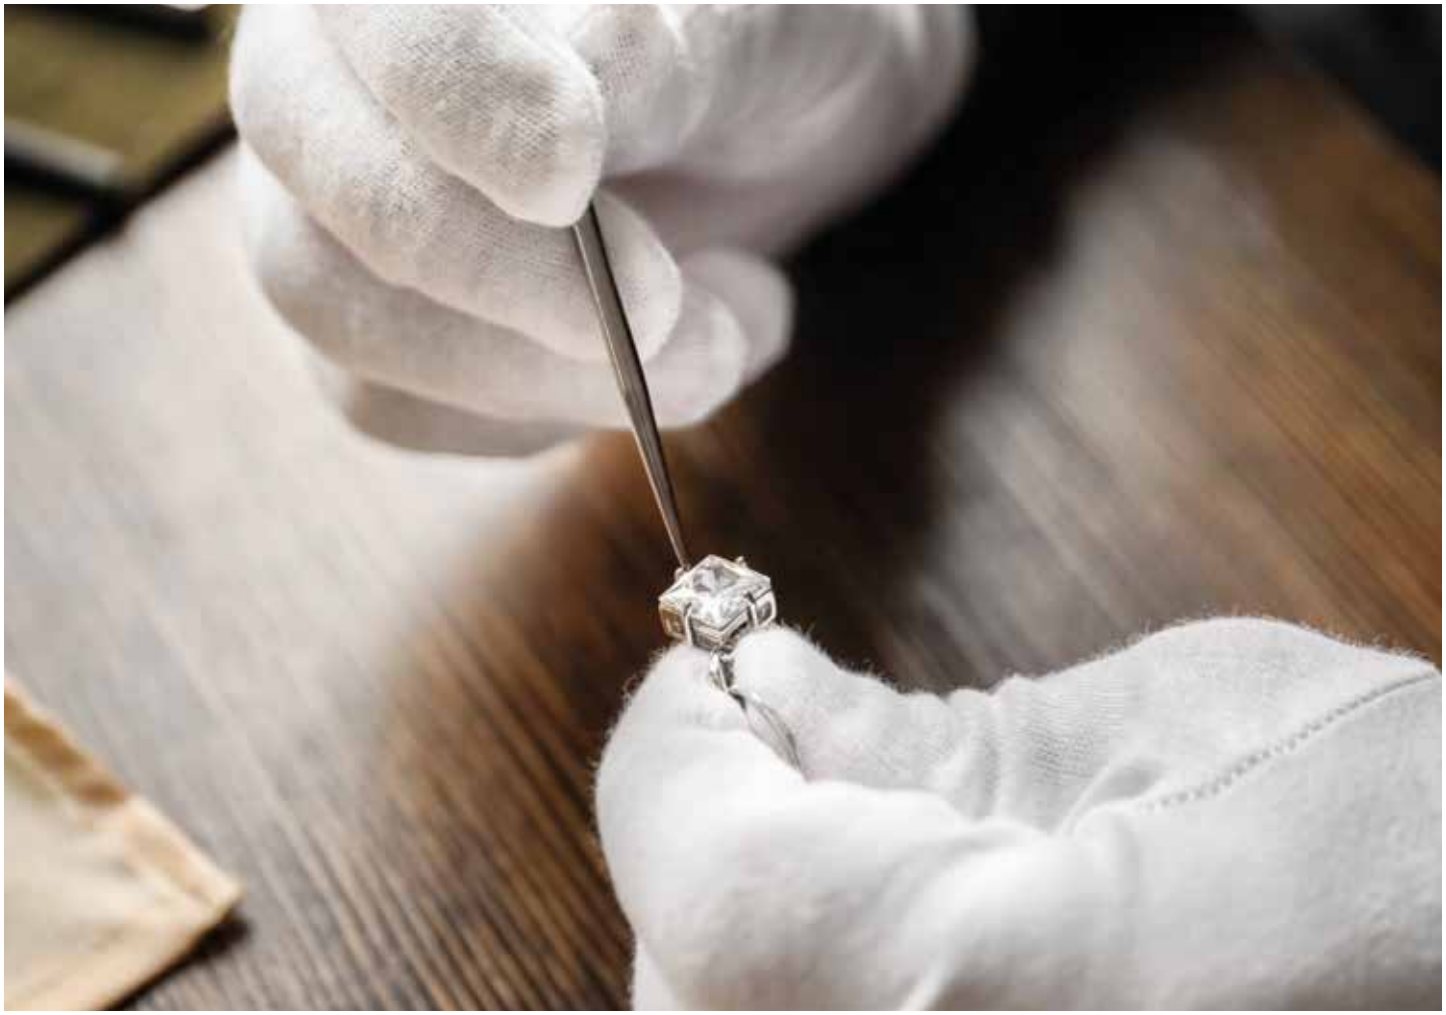

CONLOC® CA 003, CONLOC® CA 040

Anwendungsgebiete

Gummi, Kunststoff, Holz, Metall, Elekro, Textil

Eigenschaften

Löse-mittel frei

CA 003 CA 040

	10 g Flasche	25 g Flasche	50 g Flasche	100 g Flasche	500 g Flasche
CONLOC® CA 003	720003560	720003620	720003630	720003640	720003670
CONLOC® CA 040	720040560	720040620	720040630	720040640	720040670

CONLOC® CA 003 ist ein sehr dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff zur Verklebung sehr ebener Oberflächen ohne Spiel sowie von Weichgummi.

CONLOC® CA 040 ist ein dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff, ein Universaltyp, der auch kleinere Unebenheiten überbrückt.
Zur sekundenschnellen Verklebung von Materialien wie Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Keramik in der Elektro-, Elektronik-, Textil- und Schuhindustrie, Mess-, Regel-, Medizin- und Dentaltechnik, Maschinen-, Geräte und Apparatebau, Feinmechanik und Optik.

CONLOC® CA 120, CONLOC® CA 528, CONLOC® CA 1500

Anwendungsgebiete

Gummi, Kunststoff, Holz und Leder

Eigenschaften

Löse-mittel frei

CA 120 CA 528 CA 1500

	10 g Flasche	25 g Flasche	50 g Flasche	100 g Flasche	500 g Flasche
CONLOC® CA 120	720120560	720120620	720120630	720120640	720120670
CONLOC® CA 528	720528560	720528620	720528630	720528640	720528670
CONLOC® CA 1500	721500560	721500620	721500630	721500640	721500670

CONLOC® CA 120 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur Verklebung von rauen Oberflächen bei Spaltbreiten bis 0,1 mm.

CONLOC® CA 528 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff. Wie Typ **CONLOC® CA 040** hat sich auch **CONLOC® CA 528** besonders bei der Verklebung von APTK/EPDM bewährt.

CONLOC® CA 1500 ist ein hochviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur Festsetzung von Kunststoffgewinden, Holz- und Lederverklebungen. Überbrückt Spaltbreiten bis 0,2 mm.

CONLOC® SK-KLEBER

0 742832 835381	90 g Tube	327 g Kartusche
CONLOC® SK 711	750711030	750711140

CONLOC® SK 711 Silicon Klebstoff ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Dicht- und Klebstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Es ist ein Acetat-System und spaltet während der Vernetzung geringe Mengen Essigsäure und Lösemittel ab. Vibrations- und stoßbeanspruchte Befestigungen bzw. Dichtungen auf Aluminium, Glas, Keramik, Gummi und vielen Kunststoffen.

CONLOC® SK 711 — SILICON-KLEBSTOFF

Anwendungsgebiete

Aluminium, Glas, Keramik, Gummi, Kunststoffe

Eigenschaften

Essig E vernetzend

	Primer 713 100 ml
CONLOC® SK 713	662640009
	Set: Komp A 900 g, Komp B 100 g, Primer 713 100 ml
CONLOC® SK 713	750713680
	Set ohne Primer: Komp A 900 g, Komp B 100 g
CONLOC® SK 713	750713682
	Großgebinde Set: Komp A 27kg, Komp B 3kg, Primer 713 3L
CONLOC® SK 713	750713950

CONLOC® SK 713 zweikomp. Siliconklebstoff ist ein flüssiger, klarer additionsvernetzender Zweikomponenten-Silicon-Kautschuk für die Glas/Glas-Flächenverklebung sowie für die Herstellung von Formteilen durch Gießen. Wir empfehlen eine max. Größe der Flächenverklebung von 600x 900mm. Er polymerisiert schwundfrei in jeder Schichtdicke zu einem zähelastischen, alterungs-, witterungs- und UV-beständigen Endprodukt aus.
CONLOC® SK 713 ist nicht selbst haftend, d. h. für die Verklebung müssen alle Haftflächen mit CONLOC Primer SK 713 dünn vorbehandelt werden.

CONLOC® SK 713 — GLASKLEBESET

Anwendungsgebiete

Glas/Glas-Flächenverklebung

Eigenschaften

2k System

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

Typ	Rohstoff-basis	Mischungs-verhältnis	Farbe	Topfzeit	Frühfestigkeit	Bearbeitungszeit	Endfestigkeit
EGOPOXID 2000 RAPID	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent und schwarz	ca. 5 – 10 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 45 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 2100 SPACHTEL	Epoxidharz	2 : 1	milchig	ca. 30 – 40 Min. (30 g-Ansatz)	ca. 4 Std.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 3000 RAPID **EXTRA**	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent	ca. 3 – 5 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 30 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.

EGOPOXID 2000 RAPID

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, Keramik, Metall, Glas, Hartkunststoff

Eigenschaften

Lösemittel frei

Naturstein

	50 ml Doppelkartusche	10 ml Handspritze
gelblich-transparent	782000060	782000056
schwarz	782000063	-
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.	5 Stck./Beutel

EGOPOXID **2000** RAPID ist ein transparenter zweikomponentiger Schnellklebstoff in Doppelkartuschen, der nach der Verarbeitung – auch bei Temperaturen bis +5 °C schrumpffrei zu einer harten, stoßfesten Klebeverbindung aushärtet. Das schnelle System eignet sich für hochfeste Verbindungen von Baustoffen und für Ausbesserungen. Es ist natursteinverträglich wird für die Verdübelung von Bronzebuchstaben, für Kombinationsverklebungen und für Fixierungen und die Verklebung von unterschiedlichen Baustoffen wie Beton, Werkstein, Naturstein, Stahl, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polystyrol, PC etc. im Mischungsverhältnis 1:1 eingesetzt.

EGOPOXID 2100 SPACHTEL

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, alkalische Materialien

Eigenschaften

Naturstein

	50 ml Doppelkartusche	200 ml Doppelkartusche
milchig	782100060	782100170
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.	12 Stck./Kar.
	400 ml 2:1 Kartusche	
milchig	782100180	
Stck./Kar.	10 Stck./Kar.	
	1,4 kg Komp. A Dose	0,7 kg Komp. B Dose
milchig	782100791	782100792
Stck./Kar.	6 Stck./Kar.	6 Stck./Kar.

EGOPOXID **2100** SPACHTEL ist natursteinverträglich und für den Einsatz an senkrechten Flächen und optisch/konstruktive, hochwertige Verklebungen oberflächentransparenter, schlecht benetzbarer Natursteine und anderer Materialien geeignet. Verkleben von Fassadenprofilen, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen etc. aus Granit, z.B. Ankleben von Blenden und Schürzen, Einkleben von Armierungsprofilen. Speziell für Verklebungen von Betonwerkstein und anderen alkalischen Materialien. Mischungsverhältnis 2:1.

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

	50 ml Doppelkartusche
gelblich-transparent	783000160
Stck./Kar.	14 Stck./Kar.

EGOPOXID **3000** RAPID **EXTRA** ist ein thixotropierter 2k-Epoxid-Schnellklebstoff zur Verklebung von verschiedenen Baustoffen. **EGO**POXID **3000** RAPID **EXTRA** ist natursteinverträglich und eignet sich für die Verdübelung von Bronzebuchstaben oder wird als Schnellklebstoff von Kombinationsverklebungen von Metall zu Metall, Beton, Werkstein, Naturstein, Keramik, Glas, Hartkunststoff usw. im Mischverhältnis 1:1 eingesetzt.

EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA

Anwendungsgebiete

Naturstein, Beton, Keramik, Metall, Glas, Hartkunststoff

Eigenschaften

Lösemittel frei

Naturstein

	900 ml Dose	4500 ml Eimer
honig-transparent	573290300	573870002
Stck./Kar.	6 Stck./Kar.	1 Stck./Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOPOLYESTER **TRANSPARENT** FLÜSSIG ist überall einsetzbar, wo ein niedrigviskoser, gut streichfähiger Klebstoff gebraucht wird. Zum Ausgießen von Dübellöchern und von feinen Rissen. Zum Verkleben von Natursteinen, speziell bei Bruchverklebungen/Rissbehandlung. Sehr gut einzusetzen für GFK-Verstärkungen (Fixierungen) und Standardanwendungen. Für Verklebungen unterschiedlicher Materialien geeignet.

Für die Anwendung ist die **EGO**POLYESTER **HÄRTER**PASTE zwingend erforderlich. Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.

EGOPOLYESTER TRANSPARENT FLÜSSIG

Anwendungsgebiete

Naturstein

Eigenschaften

Naturstein

EGOPOLYESTER Härterpaste

	50 g Tube	100 g Tube
weiß	573630310	573640310

Härterpaste für Polyester. Erforderlich für **EGO**POLYESTER Dosen und Eimerware.

EGO SB 25
Glaserkitt
LEINÖLKITT
nach RAL 849 B4
EGO SB 11
Glaserkitt

Verglasungssystem nach RoTa / DIN 18545 / ÖNORM B 3722						
Beanspruchungsgruppe [a]		1	2	3	4	5
Verglasungssysteme mit ausgefülltem Falzraum (Va)						
Kurzzeichen [a]		Va1	Va2	Va3	Va4	Va5
werkstoffunabhängige schematische Darstellung						
Dichtstoffgruppe nach DIN 18545	**für Falzraum**	A / B [b]	Nachweis der Falzgrundverklebung und Verträglichkeit mit dem Isolierglas-Randverbund über Regelwerke für geklebte Verglasungssysteme [c]			
		EGO LEINÖLKITT **EGO** SB **11** **EGO** SB **25** **EGO**SIT	**EGO** SB **11** **EGO** SB **25** **EGO**SIT	**EGO** SB **11** **EGO** SB **25** **EGO**SIT	**EGO** SB **25** **EGO**SIT	**EGO** SB **25** **EGO**SIT
Verglasungssysteme mit dichtstofffreiem Falzraum (Vf)						
Kurzzeichen [a]				Vf 3	Vf 4	Vf 5
werkstoffunabhängige schematische Darstellung		Für die Beanspruchungsgruppe 1 und 2 sind Verglasungssysteme mit dichtstofffreiem Falzraum nicht möglich.				
Bandvorlage				**EGO**PREN **S**	**EGO**PREN **S**	**EGO**PREN **S**
Dichtstoffklasse nach DIN EN 15651-2	**für Versiegelung**	-	-	20/25 HM	20 LM	25 LM
				EGOSILICONE erfüllen die oben genannten Mindestanforderungen.		

Dichtstoff des Falzraum Dichtstoff der Versiegelung Vorlegeband

[a] Nach Ift Richtlinie VE06/01.
[b] Für das Verglasungssystem Va1 dürfen auch Dichtstoffe der Gruppe B eingesetzt werden, wenn sie dafür empfohlen werden.
[c] Nach Ift Richtlinie VE08/04.

EGO LEINÖLKITT

Reine Qualität

Anwendungsgebiete

Einfachverglasung, Holz, Metall

Eigenschaften

Lösemittel frei | Reiner Leinölkitt | Asbest frei

Nachweise

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
DIN 18363 (Malerarbeiten)

RoTa Gruppe 1 | RAL | Techn. Richtlinien BFS Merkblatt 18

ÖNORM B 3722

	standard	weich
1 kg Beutel / 20 kg pro Karton	100477001	–
5 kg Kunststoffkübel	100867000	–
10 kg Kunststoffkübel	100887000	–
25 kg Blechkübel	100917000	100917006 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGO LEINÖL**KITT** ist ein garantiert reiner Leinölkitt, hergestellt aus Leinöl bester Qualität. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B4 hergestellt. Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen nach Gruppe 1 der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa)".

EGOSIT — SCHNELLBINDEKITT

Anwendungsgebiete

Einfachverglasung, Isolierverglasung, Holz, Metall

Eigenschaften

Lösemittel frei | zähplastisch | Asbest frei

Nachweise

RoTa Gruppe 1-5 | Techn. Richtlinien BFS Merkblatt 18

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
DIN 18363 (Malerarbeiten), DIN 18545-B

ÖNORM B 3722

	Farbe grau	Farbe weiß
Schlauchbeutel 70 mm/ 15 kg pro Karton	130487000	130481000 *
10 kg Kunststoffkübel	130887000 *	130881000
25 kg Blechkübel	130917000	130911000 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSIT **SCHNELL**BINDE**KITT** ist ein zähplastischer Verglasungskitt für Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der DIN 18545: Verglasungssysteme und der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)". In der Gruppe 4 + 5 ohne zusätzliche Stabilisierung, da **EGO**SIT Schnellbindekitt bis zu 720 g/cm² Glasauflagefläche winddruckfest ist.

	standard	extra weich
Schlauchbeutel 50 mm/ 15 kg pro Karton	–	110497066
5 kg Kunststoffkübel	110867000	110867066
10 kg Kunststoffkübel	110887000	110887066
25 kg Blechkübel	110917000	110917066

EGO SB 11 ist ein Glaserkitt für Einfachverglasungen in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Gruppen 1-3 der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)“.

EGO SB 11 — GLASERKITT

Anwendungsgebiete

Einfachverglasung, Holz, Metall

Eigenschaften

Lösemittel frei | Asbest frei

Nachweise

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
DIN 18363 (Malerarbeiten), DIN 18545-B

RoTa Gruppe 1-3 | Techn. Richtlinien: BFS Merkblatt 18

ÖNORM: ÖNORM B 3722

	Farbe braun	Farbe grau
Schlauchbeutel 50 mm/ 15 kg pro Karton	120496000 *	120497000
Schlauchbeutel 70 mm/ 15 kg pro Karton	120486000 *	120487000
10 kg Kunststoffkübel	–	120887000
25 kg Blechkübel	–	120917000

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGO SB 25 ist ein weichplastischer Glaserkitt für Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-5 der DIN 18545: Verglasungssysteme und der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)“, ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim.

EGO SB 25 — GLASERKITT

Anwendungsgebiete

Einfachverglasung, Holz, Metall

Eigenschaften

Lösemittel frei | weichplastisch | Asbest frei

Nachweise

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
DIN 18363 (Malerarbeiten), DIN 18545-B

Techn. Richtlinien: BFS Merkblatt 18 | ÖNORM: ÖNORM B 3722

EGO GEWÄCHSHAUSKITT

Anwendungsgebiete

Gewächshäuser, Industriedächer

Eigenschaften

Löse-mittel frei

Asbest frei

	Farbe **dunkelbraun**
Schlauchbeutel 70 mm/ 15 kg pro Karton	140486000
20 kg Blechkübel	140896000

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGO GEWÄCHSHAUS**KITT** ist ein hochwertiger, plastischer Spritzkitt, frei von Asbest, Bitumen, Teer, Weichmachern, Mineralölen und Lösemitteln. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten ein dauerplastisches Verhalten und eine gute Haftung auf Glas, Metall, Farben u. Ä. Bestens geeignet für einfache und preisgünstige Gewächshausverglasungen, Abdichtung von Glasdächern und Industrieverglasungen.

EGO VERSTREICHKITT

BLEIVERGLASUNG

Anwendungsgebiete

Bleiverglasung, Messing, Leichtmetall

	Farbe **grau**
9 kg Blechkübel	113877000

EGO VERSTREICH**KITT** für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer Kombination von Kunstharz mit vegetabilen Ölen und synthetischen Additiven. Anzuwenden für Kunstverglasungen in Blei, Messing oder Leichtmetall.

SILICONBÄNDER

Referenz: Union Bank, Zentrale, Manila Philippinen

	Materialbasis		spezielle Eigenschaften					spez. Anwendungsfälle				VOC		
	HTV Siliconkautschuhk	Silicon neutral (oxim) vernetzend	Farbton- und Abmessungsvielfalt	elastisch	UV-beständig	oberflächenstrukturiert	geruchsneutral	Anschluss- u. Bewegungsfugen	schadhafte Fugen im Fertigteilbau	Fensteranschlussfugen außen	Glasfassaden/Glasflächen	EMICODE EC1 Plus	AgBB	Franz VOC-Klasse A+
EGOSIL TAPE 960	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			
EGOSIL TAPE 980	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
EGOSIL TAPE 970	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
EGOSIL Kleber		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EGOSIL PROFIL	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			

EGOSIL TAPE 960 — GLATT

Anwendungsgebiete

Hochbaufuge

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral · Weichmacher frei · glatt · dauerelastisch · Chlor frei

Nachweise

IVD Merkblatt — Nr. 4; 9; 24; 28; 29; 31; 35

Stärke	Breite	Bestellnummer
1,5 mm	40 mm	6961040..
1,5 mm	50 mm	6961050..
1,5 mm	60 mm	6961060..
1,5 mm	80 mm	6961080..
1,5 mm	100 mm	6961100..
1,5 mm	120 mm	6961120..
1,5 mm	140 mm	6961140..
1,5 mm	160 mm	6961160..
1,5 mm	180 mm	6961180..
1,5 mm	200 mm	6961200..
Meter/Karton		25 m/Rolle

Andere Abmessungen auf Anfrage!

EGOSIL **TAPE** 960 Elastomer-Fugenband nach IVD-Merkblatt Nr. 4 und VOB/DIN 18349 ist ein vorgefertigtes, dauerelastisches, weichmacher-, lösemittel- und chlorfreies hochtemperaturvernetztes Siliconkautschukband zur Abdichtung von Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau. **EGO**SIL **TAPE** 960 ist einfarbig mit glatter Bandoberfläche. Es kann auftragsbezogen in allen Farbtönen – ähnlich RAL- oder NCS-Farbkarte – hergestellt werden. Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Abdichtsystems, zu dem weiterhin der Kleb-/Dichtstoff **EGO**SIL Kleber und der EGO PRI**MER FDF** gehören. Bestens geeignet für Außenwandfugen, Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen.

EGOSIL Kleber	600 ml Schlauchbeutel
transparent	330370321
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./40 Kar.

EGOSIL TAPE 970 — NUT

Anwendungsgebiete

Hochbaufuge

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral · Weichmacher frei · dauerelastisch

Nachweise

IVD Merkblatt — Nr. 4; 9; 24; 28; 29; 31; 35

	Stärke	Breite	Bestellnummer
signalweiß	1,5 mm	46 mm	697004610 *
signalweiß	1,5 mm	60 mm	697006110 *
Meter/Karton			25 m/Rolle

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOSIL **TAPE** 970 Anschlussfugenband ist ein vorgefertigtes, hochtemperaturvernetztes, dauerelastisches Siliconkautschukband mit einer vorprofilierten Knickstelle zur Abdichtung von Anschlussfugen im Winkelbereich von Bauteilen. Das Band ist Bestandteil eines Abdichtsystems, zu dem EGO PRI**MER FDF** und Klebstoff **EGO**SIL **Kleber** gehören.
Bestens geeignet für Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen wie z.B. Fensteranschlussfugen mit stumpfen oder innenseitigen Anschlägen. Sonderprofile und Farben auf Anfrage.

SILICONBÄNDER

Stärke	Breite	Bestellnummer
2,0 mm	40 mm	6982040..
2,0 mm	50 mm	6982050..
2,0 mm	60 mm	6982060..
2,0 mm	80 mm	6982080..
2,0 mm	100 mm	6982100..
2,0 mm	120 mm	6982120..
2,0 mm	140 mm	6982140..
2,0 mm	160 mm	6982160..
2,0 mm	180 mm	6982180..
2,0 mm	200 mm	6982200..
Meter/Karton		25 m/Rolle

Andere Abmessungen auf Anfrage!

EGOSIL **TAPE** 980 Elastomer-Fugenband nach IVD-Merkblatt Nr.4 und VOB/DIN 18349 ist ein vorgefertigtes, dauerelastisches, weichmacher-, lösemittel- und chlorfreies hochtemperaturvernetztes Siliconkautschukband zur Abdichtung von Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau.
EGOSIL **TAPE** 980 ist mehrfarbig mit strukturierter Oberfläche. Es kann auftragsbezogen in allen Farbtönen – ähnlich RAL- oder NCS-Farbkarte – hergestellt werden. Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Abdichtsystems, zu dem weiterhin der Kleb-/Dichtstoff **EGO**SIL **Kleber** und der EGO PR**IMER FDF** gehören.
Bestens geeignet für Außenwandfugen, Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen.

EGOSIL Kleber	600 ml Schlauchbeutel
transparent	330370321
(Stck./Kar.)/(Kar./Pal.)	20 Stck./40 Kar.

EGOSIL TAPE 980 — STRUKTUR

Anwendungsgebiete

Hochbaufuge

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral · Weichmacher frei · strukturiert · dauerelastisch · Chlor frei

Nachweise

IVD Merkblatt: Nr. 4; 9; 24; 28; 29; 31; 35

	Abmessungen
schwarz Sonderfarben auf Anfrage.	Objektbezogen nach Angaben des Auftraggebers. Verklebungen im Bereich der Klebezonen nur mit geprüften Siliconkleb-/-dichtstoffen nach Herstellerangaben.

EGOSIL **PROFIL** sind vorgefertigte, elastische, kalt verklebbare, nach variablen Maßanforderungen herstellbare Dicht- und Distanzelemente aus hochtemperaturvernetztem Siliconkautschuk. Die Profile sind sehr hitzebeständig und bleiben bei tiefen Temperaturen flexibel.
Abdichtungsprofile für den gesamten Glas- und Fassadenbau, als quadratisches, rechteckiges oder ungleichmäßig profiliertes Distanz-, Druckausgleichs- und Dichtprofil für Fugen an Glasdächern und Wintergärten, für Scheibeneinstände, für Anschlussfugen an Fertigteilen, im Fenster- und Dachbereich sowie Metallbau einsetzbar.

EGOSIL PROFIL

Anwendungsgebiete

Glas-, Fassaden-, Metallbau, Dach

Eigenschaften

Lösemittel frei · Geruchsneutral · Weichmacher frei · Lösemittel frei

Nachweise

IVD Merkblatt: Nr. 31

EGOPREN BÄNDER

EGOPREN BÄNDER

Referenz: Flughafen, Nürnberg

Verarbeitungsdarstellung EGOPREN® C1

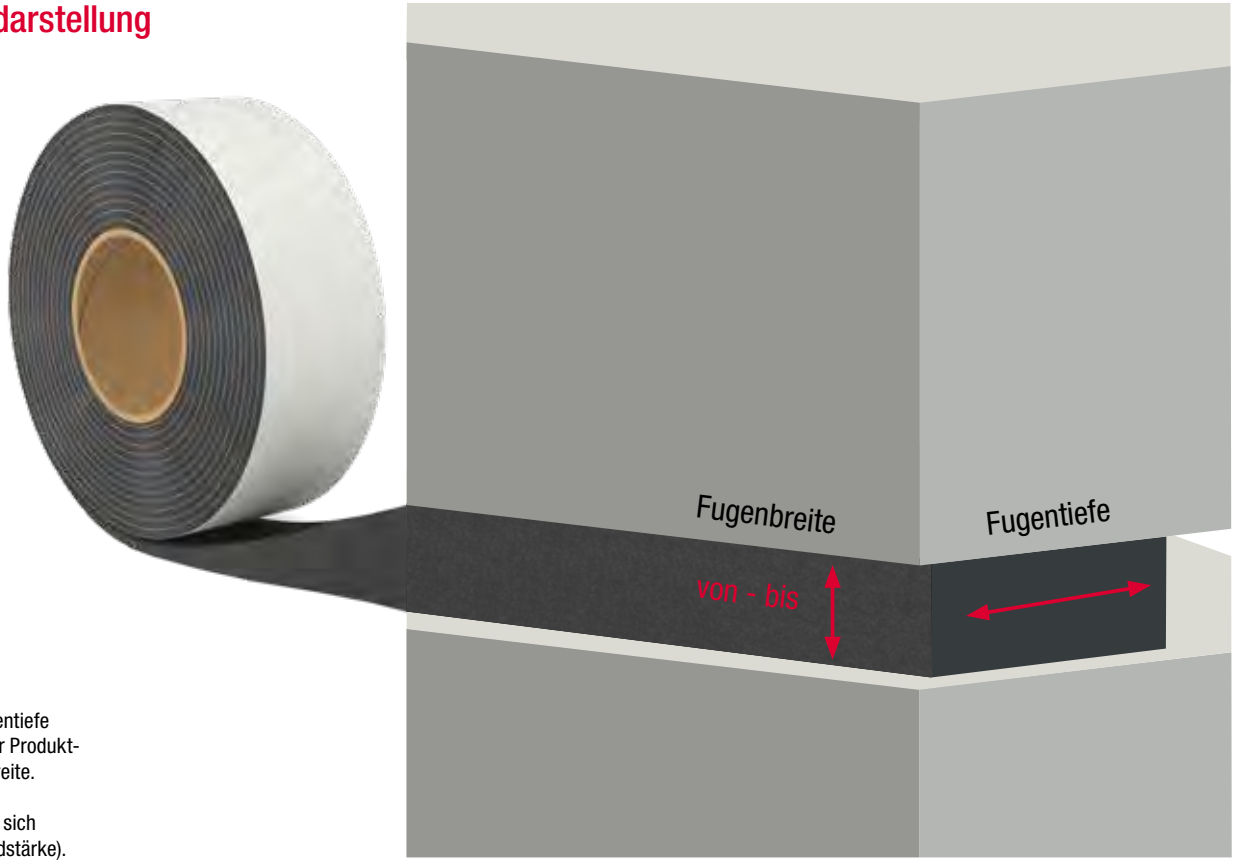

Bei der vorhandenen Fugentiefe orientiert man sich bei der Produktauswahl an der Produktbreite.

Die Fugenbreite orientiert sich an der Kompression (Bandstärke).

EGOPREN® C1

Anwendungsgebiete

Fensteranschluss, Fugenabdichtung

Eigenschaften

BG1

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS

AgBB

B1 DIN 4102

AbP

IVD Merkblatt Nr. 9; 19-1; 19-2; 20; 24; 26-1; 28; 29, 31; 35

DIN DIN 18542-BG1

Fugenbreite ≙ Bandstärke	Fugentiefe ≙ Bandbreite	Meter pro Rolle	Rollen pro Karton	Bestellnummer grau	Bestellnummer anthrazit
1-2 mm	10	12,5 m	30 Rol.	611021070	611021080
	15		20 Rol.	611021570	611021580
	20		15 Rol.	611022070	611022080
2-4 mm	10	13,0 m	30 Rol..	611041070	611041080
	15		20 Rol.	611041570	611041580
	20		15 Rol.	611042070	611042080
3-6 mm	12	12,0 m	25 Rol.	611061270	611061280
	15		20 Rol.	611061570	611061580
	20		15 Rol.	611062070	611062080
4-10 mm	15	8,0 m	20 Rol.	611101570	611101580
	20		15 Rol.	611102070	611102080
	30		10 Rol.	611103070	611103080
5-12 mm	15	5,6 m	20 Rol.	611121570	611121580
	20		5 Rol.	611122070	611122080
	30		10 Rol.	611123070	611123080
6-15 mm	15	4,3 m	20 Rol.	611161570	611161580
	20		15 Rol.	611162070	611162080
	30		10 Rol.	611163070	611163080
9-20 mm	20	3,3 m	15 Rol.	611202070	611202080
	25		12 Rol.	611202570	611202580
	30		10 Rol.	611203070	611203080
13-25 mm	25	2,6 m	12 Rol.	611252570	611252580
	30		10 Rol.	611253070	611253080
15-32 mm	30	3,3 m	10 Rol.	611323070	611323080
	35		8 Rol.	611323570	611323580
	40		7 Rol.	611324070	611324080

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOPREN® **C1** ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 -BG1- und schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).Es ist ein einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickeltes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen Acrylat-Imprägnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dichtungsband entspannt sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit und passt sich dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der Bauteile an. Das Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, diffusionsoffen, wasserdicht, schlagregendicht nach DIN 18055 sowie anstrichverträglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten Verbindungen. Zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau, Betonfertigteilbau, Holzbau, Mauerwerksbau, Metallbau.

EGOPREN BÄNDER

EGOPREN® C1

Fugentiefe \ Fugenbreite	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	24	25	32	40
10	10/ 1-2 mm																				
15	15/ 1-2 mm																				
20	20/ 1-2 mm																				
10		10/ 2-4 mm																			
15		15/ 2-4 mm																			
20		20/ 2-4 mm																			
12			12/ 3-6 mm																		
15			15/ 3-6 mm																		
20			20/ 3-6 mm																		
15				15/ 4-10 mm																	
20				20/ 4-10 mm																	
30				30/ 4-10 mm																	
15					15/ 5-12 mm																
20					20/ 5-12 mm																
30					30/ 5-12 mm																
15						15/ 6-15 mm															
20						20/ 6-15 mm															
30						30/ 6-15 mm															
20									20/ 9-20 mm												
25									25/ 9-20 mm												
30									30/ 9-20 mm												
25													25/ 13-25 mm								
30													30/ 13-25 mm								
30															30/ 15-32 mm						
35															35/ 15-32 mm						
40															40/ 15-32 mm						

EGOPREN® S — VORLEGEBAND

Anwendungsgebiete

Distanzhalter (Verglasung)

Eigenschaften

wasser-beständig

Nachweise

IVD Merkblatt Nr. 10; 29

Stärke	Breite	Rollen-länge	VPE	K./PAL	schwarz	weiß
2 mm	6 mm	10 m	500 m	60 Kartons	610200681	610200611
		20 m	1000 m	48 Kartons	610200680	610200610
	7 mm	10 m	420 m	60 Kartons	610200781	610200711
		20 m	840 m	48 Kartons	610200780	610200710
	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons	610200881	610200811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610200880	610200810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610200981	610200911
		20 m / R.	660 m	49 Kartons	610200980	610200910
	10 mm	10 m / R.	300 m	60 Kartons	610201081	610201011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610201080	610201010
	12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610201281	610201211
		20 m / R.	500 m	548 Kartons	610201280	610201210
	15 mm	10 m / R.	200 m	60 Kartons	610201581	610201511
		20 m / R.	400 m	48 Kartons	610201580	610201510
	20 mm	10 m / R.	150 m	60 Kartons	610202081	610202011
		20 m / R.	300 m	48 Kartons	610202080	610202010
3 mm	6 mm	10 m / R.	500 m	60 Kartons	610300681	610300611
		20 m / R.	1000 m	48 Kartons	610300680	610300610
	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons.	610300881	610300811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610300880	610300810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610300981	610300911
		20 m / R.	660 m	48 Kartons	610300980	610300910
	10 mm	10 m / R.	300 m	60 Kartons	610301081	610301011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610301080	610301010
	12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610301281	610301211
		20 m / R.	500 m	48 Kartons	610301280	610301210
	15 mm	10 m / R.	200 m	60 Kartons	610301581	610301511
		20 m / R.	400 m	48 Kartons	610301580	610301510
	20 mm	10 m / R.	150 m	60 Kartons	610302081	610302011
		20 m / R.	300 m	48 Kartons	610302080	610302010
4 mm	8 mm	10 m / R.	370 m	60 Kartons	610400881	610400811
		20 m / R.	740 m	48 Kartons	610400880	610400810
	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610400981	610400911
		20 m / R.	660 m	48 Kartons.	610400980	610400910
	10 mm	10 m / R.	300 m	60 Kartons	610401081	610401011
		20 m / R.	600 m	48 Kartons	610401080	610401010
	12 mm	10 m / R.	250 m	60 Kartons	610401281	610401211
		20 m / R.	500 m	48 Kartons	610401280	610401210
5 mm	9 mm	10 m / R.	330 m	60 Kartons	610500981	610500911
	10 mm	10 m / R.	300 m	48 Kartons	610501081	610501011
	12 mm	10 m / R.	250 m	48 Kartons	610501281	610501211
6 mm	9 mm	10 m / R.	330 m	36 Kartons	610600981	610600911
	10 mm	10 m / R.	300 m	36 Kartons	610601081	610601011
	12 mm	10 m / R.	250 m	36 Kartons	610601281	610601211

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOPREN® S ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies einseitig klebendes PE-Band. Die kaschierte PE-Folie dient als Trennmittel für die Klebeseite und ermöglicht so eine schnelle Verarbeitung ohne Schutzabdeckung.

ZUBEHÖR

Primer-Anwendungstabelle

	BUTYL	SILIKON			HYBRID	PUR	ACRYL
	EGOBON EGOFERM EGOPOL Serie	EGOSILICON 100er Serie (Acetat)	EGOSILICON 300er Serie (Oxim)	EGOSILICON 400er Serie (Alkoxy)	EGO SMP Serie	EGOFLEX Serie	EGOCRYL Serie
Acrylglas	✔	*	FML*/HR	FML*/HR	✔/***	✘	✘
Acryllack	✔	FML/✔	FML/✔**	FML/✔	✔/***	✔/HR	✔
Alkydharzlack	✔	✔	✔**	✔	✔/***	HR	✔
Aluminium blank	✔	FML/***	FML/***	FML/***	HR/✔/***	***	✘
Aluminium eloxiert	✔	FML/✔	FML/✔	FML/✔	HR/✔/***	HR	✘
Beton	PRO/ECO	✘	FDF	FDF	FDF/✔/***	PUR	A^+H_2O
Bitumen	PRO	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Blei	✔/PRO	✘	FML	FML	HR/***	HR/***	✘
Chrom	✔	✘	FML	FML	✔/HR	✘	✘
DD-Lack	✔	✔	✔**	✔	✔/***	✔/HR	✔
Dispersionsfensterlack	✔	FML/✔	✔**	✔	✔/***	✔/HR	✔
Dispersionsfassadenfarbe	✔	✘	FML/FDF/***	FML/FDF/***	✔	✔/HR	✔
Edelstahl (V2A) (V4A)	✔	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✔/***	HR	✘
Eisen	✔/PRO	✘	FML	FML	HR/***	HR	✘
Emaille	✔	✔	✔	✔	✔	HR	✘
Epoxidharzlack	✔	✔	✔	✔	✔	✔/HR	✘
Faserzement	PRO/ECO	✘	FDF	FDF	FDF	PUR	A^+H_2O
Fliesen glasiert	✔	✔	✔	✔	✔	HR	✘
Fliesen unglasiert	✔/PRO/ECO	✘	FDF	FDF	✔	PUR	✔
Glas	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Kunststein	✔	✘	FDF/***	✘	✔/***	✔/HR/***	✔/A^+H_2O
Kupfer	✔	✘	FML**	FML	✘	HR/***	✘
Lasuranstrich	✔	FML	FML/✔	FML/✔	✔	✔/HR	✔
Melaminharz	✔	HR/✔	HR/✔	HR/✔	HR/✔/***	HR	✔
Messing	✔	✘	FML**	FML	HR/***	HR/***	✘
Naturstein	✘	✘	FDF/***	✘	FDF/***	✔/HR/***	✘
Polycarbonat	✔	FML*/HR	FML*/HR	FML*/HR	✔/***	✘	✘
Polyester (GFK)	✔	FML/HR	FML/HR	FML/HR	✔/***	HR	✘
Porenbeton	PRO/ECO	✘	FDF	FDF	FDF/***	PUR	A^+H_2O
Pulverlackbeschichtung	✔	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✔/***	HR	✘
PVC hart	✔	FML	FML	FML	✔/***	PUR	✘
Stahl blank	✔	✘	FML	FML	HR/✔/***	HR	✘
Stahl verzinkt	✔	✘	FML	FML	HR/✔/***	HR	✘
Styropor	✔/ECO	✘	✔	✔	✔/***	✘	✔
Zinkblech	✔	✘	FML	FML	HR/***	HR	✘
Zinkstaubfarbe	✔	✘	FML	FML	✔/***	HR/***	✔

✔ = Anwendung ohne Primer möglich
✘ = Anwendung nicht empfohlen
* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsriss-Korrosion besteht.
** = Spaltprodukte gut ablüften lassen
*** = Eigenversuche werden empfohlen

FDF = EGO PRIMER FDF
FML = EGO PRIMER FML
PUR = EGO PRIMER PUR
HR = EGO HAFTREINIGER
PRO = EGO BUTYLPRIMER PRO (lösemittelhaltig)
ECO = EGO BUTYLPRIMER ECO (lösemittelfrei)
A^+H_2O = EGOCRYL mit Wasser verdünnen

EGO REINIGUNGSSPRAY

EGOVIT REINIGUNGSSPRAY
CONLOC 901 REINIGER

Anwendungsgebiete

Metall, Keramik, Glas, Gummi

Eigenschaften

Ablüftezeit 5 min.

	400 ml Spray
Bestellnummer	790901760

EGO REINIGUNGS**SPRAY** ist als Reinigungs- und Entfettungsspraydose für Metalle, Glas, Keramik und Gummi einsetzbar. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz u. Fett abgespült sind oder einsprühen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe zuvor an unauffälliger Stelle prüfen. Empfindliche Untergründe können angegriffen werden.

EGO HAFTREINIGER

PRIMER & REINIGER

Anwendungsgebiete

Metall, Kunststoff

Eigenschaften

Ablüftezeit 10 min.

	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	665260000	665720000

EGO HAFT**REINIGER** ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf vorwiegend glatten Untergründen, auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen. Anwendungshinweise: **EGO** HAFT**REINIGER** auftragen, mit sauberem Tuch abwischen. Anschließend **EGO** HAFT**REINIGER** ca. 10 Minuten ablüften lassen. Grundsätzlich Eigenversuche vornehmen.

	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	681260000	681710000	681740000

EGO REINIGER **PRO** (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Metallen etc. Anwendungshinweise: Die zu reinigenden Teile benetzen und mit sauberem, ungefärbtem Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Oberflächen, wie bestimmten Kunststoffen oder lackierten Oberflächen zuvor an unauffälliger Stelle prüfen und Eigenversuche durchführen, damit eine Materialunverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER **PRO** EGOVIT®100

Anwendungsgebiete

Metall, Fliesen, Glas, Keramik

Eigenschaften

Ablüftezeit 5 min.

	500 ml Dose	3000 ml Blechkanister	12000 ml Blechkanister
Bestellnummer	790902260	790902710	790902740

EGO REINIGER **SOFT** (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen. Anwendungshinweise: **EGO** REINIGER **SOFT** auf die zu reinigenden Teile auftragen und mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen abwischen und ablüften lassen. Falls notwendig, Reinigungsvorgang wiederholen. Bei empfindlichen Untergründen, wie bestimmte Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Naturfasergewebe, bitte an einer nicht sichtbaren Stelle Vorversuche durchführen, damit eine eventuelle Unverträglichkeit ausgeschlossen werden kann.

EGO REINIGER **SOFT** CONLOC®902

Anwendungsgebiete

Metall, Keramik, Glas, Gummi

Eigenschaften

Ablüftezeit 5 min.

EGO PRIMER FDF

EGOCON FDF

Anwendungsgebiete

Beton, Fassade, Fliese, Naturstein

Eigenschaften

Ablüfte-
zeit
30 min.

	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	660640300	660260300	660720300

EGO PRIMER **FDF** ist ein anwendungsfertiger Primer (nicht verfärbend) zur Verbesserung der Haftung von EGOSIL Kleber, EGOSILICON und MS/SMP-Polymeren vorzugsweise auf Marmor, Kunst- und Naturstein.

	100 ml Flasche	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	662640000	662260000	662720000

EGO PRIMER **FML** ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von **EGO**SILICON auf allen Metallen, Kunststoffen wie Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC, Polyester und Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw.

EGO PRIMER FML — EGOCON 790

Anwendungsgebiete

Acrylglas, Polycarbonat, Polyester,
Hart-PVC, Lasuren, Fassadenfarbe

Eigenschaften

Ablüftezeit 30 min.

	1000 ml Aluflasche
Bestellnummer	654290000

EGO PRIMER **PUR** ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von **EGO**FLEX-Dichtstoffen auf porösen und saugenden Untergründen.

EGO PRIMER PUR — EGOPRIMER 400R

Anwendungsgebiete

EGOFLEX

Eigenschaften

Ablüftezeit 30 min.

EGO BUTYLPRIMER PRO — HAFTKLEBER

Anwendungsgebiete

Beton, Holz, Mauerwerk, Putz, Porenbeton, Span-, Gipsfaserplatten

Eigenschaften

Ablüftezeit 10 min.

	500 ml Dose	5000 ml Blechkanister
Bestellnummer	670260000	670720000

EGO BUTYL**PRIMER** PRO für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Beton, Bitumen, rohes Eisen, Naturstein, Porenbeton u. ä. Dieses Produkt ist nur für butylbasierende Produkte geeignet.

EGO BUTYLPRIMER ECO — HAFTKLEBER LF

Anwendungsgebiete

Universalanwendung

Eigenschaften

Lösemittel frei

Ablüftezeit 30 min.

Nachweise

EMICODE® EC1 PLUS

AgBB

A+ VOC-Klasse

	2000 ml PE-Eimer	5000 ml PE-Kanister
Bestellnummer	670300070	670720070

EGO BUTYL**PRIMER** ECO ist eine anwendungsfertige, lösemittelfreie, dauerhaft klebende und feuchtigkeitsresistente Haftgrundierung zur Vorbehandlung von porösen und nichtporösen Untergrundmaterialien. Zur Grundierung und Haftverbesserung von Butylbändern, Bitumenbändern und Acrylat-Klebebändern oder Klebefolien. Speziell geeignet um eine sichere und schnelle Haftung von **EGO**-Butylbändern auf porösen Materialien zu erzielen. Einsetzbar auch zur Vorbehandlung von Klebeflächen im Dachbau und als Hilfsmittel bei der Fenstermontage.

EGO GLÄTTMITTEL **ORIGINAL**	**500 ml** PE-Dose	**5000 ml** Kanister
Bestellnummer	680260000	680720000
EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT	**1000 ml** Flasche	
Bestellnummer	680701000	

EGO GLÄTTMITTEL ist ein schonendes Glättmittel für Silicon, SMP-Hybrid, Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser zu verdünnen.
Das **EGO** GLÄTTMITTEL (Konzentrat) ist im Verhältnis 1:100 verdünnt, mit 3 Kappen Konzentrat auf einem Liter sauberem Wasser verwendbar.

EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL /KONZENTRAT

Anwendungsgebiete

EGO GLÄTTMITTEL **ORIGINAL**

EGOSILICON, EGOFLEX, EGOCRYL, EGO SMP

EGO Glättmittel **KONZENTRAT**

Fugen

Eigenschaften

Ver-hältnis 1:4

1:100 Verhältnis

GLÄTTMITTEL KONZENTRAT

GLÄTTMITTEL

	500 ml PE-Dose	**5000 ml** Kanister
Bestellnummer	636260000	636720000

EGO STEIN**GLÄTTMITTEL** SPEZIAL ist ein spezielles Glättmittel für Marmor- und Natursteine. Speziell geeignet für **EGO**SILICON **351** Natursteinsilicon und **EGO**SILICON **352** Oberflächenstrukturiert. **EGO** STEIN**GLÄTTMITTEL** SPEZIAL nur unverdünnt verwenden. Alle EGO Glättmittel sind immer frisch zu verwenden (Verunreinigung mit Dichtstoff vermeiden) und sparsam einzusetzen. Überschüssiges **EGO** Glättmittel sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

EGO STEINGLÄTTMITTEL SPEZIAL

Anwendungsgebiete

EGOSILICON 351, EGOSILICON 352

Eigenschaften

Naturstein

EGOFÜLL PE — HINTERFÜLL

Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

Eigenschaften

Weichmacher frei | PE | DIN nach DIN 18540

		Bestellnummer	⌀	Länge	Lieferform	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
	grau	603006073	6 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
	grau	603008073	8 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
	grau	603010073	10 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
	grau	603013073	13 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
	grau	603015073	15 mm	100 m	Wickelbund	500 m/6 Kar.
	grau	603020073	20 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
	grau	603025073	25 mm	50 m	Wickelbund	250 m/6 Kar.
	grau	603030073	30 mm	25 m	Wickelbund	125 m/6 Kar.
	grau	603040072 *	40 mm	2 m	Stange	270 m/6 Kar.
	grau	603050072 *	50 mm	2 m	Stange	180 m/6 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFÜLL **PE** ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

EGOFÜLL PE HOHL

		Bestellnummer	⌀	Länge	Lieferform	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
	grau	603015079 *	15 mm	550 m	Wickelbund	550 m/12 Kar.
	grau	603020079 *	20 mm	350 m	Wickelbund	350 m/12 Kar.
	grau	603025079 *	25 mm	200 m	Wickelbund	200 m/12 Kar.
	grau	603030079 *	30 mm	160 m	Wickelbund	160 m/12 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFÜLL PUR — HINTERFÜLL

Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

Eigenschaften

Weichmacher frei | PUR

		Bestellnummer	⌀	Länge	Lieferform	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
	grau	602010004	10 mm	1000 mm	lose im Kar.	1500 m/6 Kar.
	gelb	602010005				
	grau	602015004	15 mm	1000 mm	lose im Kar.	1000 m/6 Kar.
	gelb	602015005				
	grau	602020004	20 mm	1000 mm	lose im Kar.	500 m/6 Kar.
	gelb	602020005				
	grau	602025004 *	25 mm	1000 mm	lose im Kar.	350 m/6 Kar.
	gelb	602025005				
	grau	602030004	30 mm	1000 mm	lose im Kar.	250 m/6 Kar.
	gelb	602030005				
	grau	602040004 *	40 mm	1000 mm	lose im Kar.	150 m/6 Kar.
	gelb	602040005				
	grau	602050004 *	50 mm	1000 mm	lose im Kar.	100 m/6 Kar.
	gelb	602050005 *				

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFÜLL **PUR** ist eine leicht komprimierbare, offenzellige und weichmacherfreie Rundschnur aus Polyurethanschaum. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, für Anwendungen im Innenbereich. Nicht zulässig zur Hinterfüllung von Fugenabdichtungen in Hochbaufugen nach DIN 18540.

		Bestell-nummer	Abmessung	Länge	(m/Kar.)/(Kar./Pal.)
	beige	605012010 *	12 mm	20 m	20 m/30 Kar.
	beige	605020010 *	20 mm	20 m	20 m/30 Kar.
	beige	605030010 *	30 mm	20 m	20 m/30 Kar.
	beige	605040010 *	40 mm	20 m	20 m/30 Kar.
	beige	605050010 *	50 mm	20 m	20 m/30 Kar.
	beige	605060010 *	60 mm	20 m	20 m/30 Kar.

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die **EGO**FÜLL **BRAND**SCHUTZ ist eine flexible Fugenschnur auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist. Eingesetzt werden **EGOFÜLL BRANDSCHUTZ** Schnüre in Dehn- und Bewegungsfugen im Hoch-, Tief- sowie Tunnelbau und verhindern den Durchgang von Feuer und Gasen bis zu 240 Minuten. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse liegen vor.

EGOFÜLL **BRANDSCHUTZ** EGO BRANDSCHUTZSCHNUR

Anwendungsgebiete

Fugenhinterfüllung

Eigenschaften

A1 DIN EN 13501-1

Nachweise

ETA

EGOFIX PROMO

Eigenschaften

17:1 Übersetzung | 310 ml Gebinde | 1k System | manuell Typ

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX PROMO	310 ml	590036006

Die EGOFIX PROMO Kartuschenpresse eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX PROMO entspricht allen Anforderungen an eine solide Kartuschenpresse. Das EGO-Design ist exklusiv nur bei EGO erhältlich.

EGOFIX FX

Eigenschaften

17:1 Übersetzung | 310 ml Gebinde | 400 ml Gebinde | 600 ml Gebinde | 1k System | manuell Typ

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX FX 90	310 ml	590036790
EGOFIX FX 40	400 ml	590036740 *
EGOFIX FX 60	600 ml	590036760

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX FX-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Der starke Schubklotz bewirkt zugleich eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Die EGOFIX FX-Serie entspricht allen Anforderungen eines soliden Versiegelungsgerätes.

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX **EXCEPT 310**	310 ml	590036831
EGOFIX **EXCEPT 400**	400 ml	590036840 *
EGOFIX **EXCEPT 600**	600 ml	590036860

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die **EGO**FIX **EXCEPT**-Serie eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln. Der handliche, gummierte Griff sowie der gut abgestimmte Abzug ermöglichen ein ergonomisches und angenehmes Arbeiten. Die aktivierbare Nachlaufstoff-Funktion ermöglicht ein professionelles Verfugen. Der gesinterte Schubklotz ermöglicht eine hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Die korrosionsschützende Speziallegierung ermöglicht eine hohe Langlebigkeit. Der Leiterhaken lässt sich problemlos greifen und in Position bringen. Das integrierte Dosierspitzen-Schneidmesser ist ein praktisches Feature, welches im Alltag eine Hilfestellung beim Anschneiden der Kartuschen gibt. Das verbesserte Übersetzungsverhältnis ermöglicht einen gute Auspressung bei geringerem Druck. Die **EGO**FIX **EXCEPT**-Serie entspricht allen Anforderungen eines hochwertigen Versiegelungsgerätes.

EGOFIX EXCEPT

Eigenschaften

19:1 Übersetzung · 310 ml Gebinde · 400 ml Gebinde · 600 ml Gebinde

1k System · manuell Typ · Long-life

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe		Bestellnummer
EGOFIX **POWER**JET	600 ml	590083860 *
Ladegerät	-	590083866 *
Ersatzakku	-	590083865 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die **EGO**FIX **POWER**JET eignet sich hervorragend zur Verarbeitung von Schlauchbeuteln zur professionellen Versiegelung. Der handliche, gummierte Griff sowie der stufenlose Vorschub Abzug ermöglichen ein angenehmes Arbeiten. Der automatische Rücklauf ermöglicht ein professionelles Verfugen im Übergangsbereich der Fuge. Das integrierte LED-Licht schafft auch in dunklen Arbeitsbereichen eine gute Beleuchtung. Die optional erhältlichen Ersatzakku's und Ladegeräte ermöglichen ein professionelles Arbeiten und paralleles Laden weiterer Akku's. Durch ihre sehr gute Handlichkeit entspricht die **EGO**FIX **POWER**JET den höchsten Anforderungen an ein akku-betriebenes Versiegelungsgerät.

EGOFIX POWERJET

Eigenschaften

stufenloser Vorschub · automatischer Rücklauf · 310 ml Gebinde · 400 ml Gebinde · 600 ml Gebinde

1k System · Akku Typ · 7,2 Volt

EGOFIX AIRJET

Eigenschaften

6-10 bar | Druck-luft

EGOFIX AIRJET KB 600

1k System | 400 ml Gebinde | 600 ml Gebinde | 310 ml Gebinde | 50 mm Gebinde

EGOFIX AIRJET KB 400

310 ml Gebinde | 400 ml Gebinde | 1k System

EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750

2k System | 1:1 Verhältnis | 4-8 bar | 3,3 kN | 190 ml Gebinde | 310 ml Gebinde

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX AIRJET KB 600	600 ml	590090600 *
EGOFIX AIRJET KB 400	400 ml	590090400 *
EGOFIX 2K-AIRJET DLP 750	190ml/310ml	590038000 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Die EGOFIX AIRJET sowie die EGOFIX 2K-AIRJET eignen sich hervorragend zur Verarbeitung von EGO-Kartuschen bzw. Schlauchbeuteln zur professionellen und industriellen Versiegelung. Der variierbare Arbeitsdruck von 6-10 bar sowie ein minimaler Luftverbrauch ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Der optimale Schwerpunkt sowie das eloxierte Aluminiumrohr ermöglichen einen handlichen und langlebigen Nutzen. Das Druckablassventil hat eine schnelle Reaktionszeit.

EGOFIX KITTPRESSE

Eigenschaften

20 bar | Druck-luft | 70 mm Gebinde

EGOFIX Versiegelungsgerät für Kitte	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX KITT-PRESSE	70 mm Puppen	501001000
Düsen-Set	4 Stück	501201000 *
Zwei-Wege-Ventil	Aufsatz	501101000 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Durch die stabile Ausführung der EGOFIX KITT-PRESSE ist sie für 2,5 kg Kittinhalt (aus dem Kübel abgefüllt oder in Puppen verpackt) mit 70 mm Durchschnitt geeignet. Der Arbeitsdruck darf maximal 20 bar betragen, und macht sie auch für zähplastische Verglasungskitte einsetzbar.

Die EGOFIX KITT-PRESSE besteht aus einem Zylinder mit Sicherungsring und Kolben (der Sicherungsring verhindert das unbeabsichtigte Herausschießen des Kolbens). Zweiwegeventil mit Schnellkupplung und Schlauchanschluss. 1 Düsenkopf, 1 Satz Düsen (= 4 Stück) mit verschiedenen Düsenquerschnitten, Sonderdüsen auf Wunsch.

Versiegelungsgerät für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 200ml	590080000
EGOFIX 2K-PRESS HPD 900 1:1	EGOFLEX 471	590004000 *

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

Robustes Versiegelungsgerät für 200 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen.
Mischverhältnis 1:1 und 2:1
Hochwertiges Versiegelungsgerät für 2-K EGOFLEX Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt eine zeit- und materialsparende Dosierung und sorgt für eine professionelle Verarbeitung.
Mischverhältnis 1:1

EGOFIX 2K-POXIDPRESS

Eigenschaften

2k System · 2:1 Verhältnis · 1:1 Verhältnis · 200 ml Gebinde

manuell Typ

2k System · 1:1 Verhältnis

Versiegelungsgeräte für EGOPOXID-Klebstoffe	Standardverwendung	Bestellnummer
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	590079000 *
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1	EGOPOXID 50 ml	570000905

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (590079000)
Robustes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1
EGOFIX 2K-POXIDPRESS 1:1 und 2:1 (570000905)
Bewährtes leichtes Versiegelungsgerät für 50 ml 2-K EGOPOXID Klebstoff-Kartuschen. Erlaubt zeit- und materialsparende Dosierung und sichert exaktes Vermischen. Mischverhältnis 1:1 und 2:1 inkl. Kombi Stößelstange

System	Artikel	Bestellnummer
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]/[2:1]	570000900
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-ERSATZSTÖSSEL [1:1]	570000910

EGOFIX 2K-POXIDPRESS

Eigenschaften

2k System · 2:1 Verhältnis · 1:1 Verhältnis · 50 ml Gebinde

manuell Typ

GLÄTTHOLZ

Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättholz	6 mm	570017000
Glättholz	8 mm	570018000
Glättholz	10 mm	570019000
Glättholz	15 mm	570020000
Glättholz	20 mm	570021000
Glättholz	25 mm	570022000
Glättholz	30 mm	570023000
Glättholz	35 mm	570024000
Glättholz	40 mm	570025000

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

GLÄTTGUMMI, GLÄTTMEISTER-SET

Artikel	Format/Größe	Bestellnummer
Glättgummi „Glättfix“	oval	570014000
Glättgummi „Glättfix Expert“	oval	570032000
Glättgummi „vierkant“ PALÜ	vierkant	590015000
Glättmeister-Set	11-17 mm	590002020

* Die gekennzeichneten Artikelnummern sind in abweichenden Mindestabnahmemengen erhältlich.

System	Artikel	Bestellnummer	VPE
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000117	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000114	10 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE STANDARD	022000112	20 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-LANGDÜSE	022000111	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE V-NAHT	022000118	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS	022000123	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-CLIPDÜSE WEISS/ROT (DECKEL)	022000192	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE WEISS/ROT DREHBAR	570000930	1 Stck.
310 ml Kartusche	FIX 1K-DÜSE 45° GELENKWINKELSTÜCK	570003605	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE WEISS	022000115	1 Stck.
400 & 600 ml Schlauchfolie	FIX 1K-TRICHTERDÜSE GELB 45° WINKEL	590016000	1 Stck.

DÜSEN 1K

System	Artikel	Bestellnummer
EGOPOXID 10 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000919
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000901
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-MISCHROHR (FÜR WECHSELSPITZE)	570000902
EGOPOXID 50 ml	FIX 2K-WECHSELSPITZE	570000903
EGOPOXID 200 ml	FIX 2K-MISCHROHR	570000906

MISCHROHRE 2K

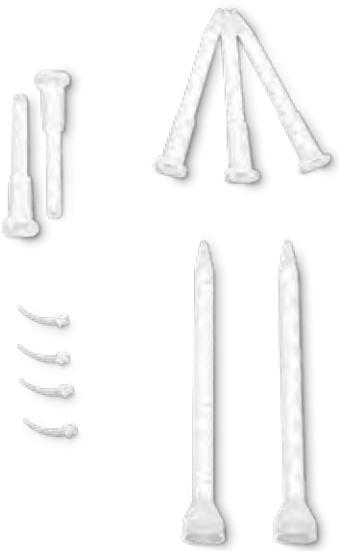

Immer das richtige Produkt für Ihre Anwendung

In unserem neuen Produktfinder finden Sie eine übersichtliche Aufstellung unterschiedlicher Anwendungen mit einem Verweis auf Produkte aus unserem Sortiment.

Anwendungsgebiet	Im Bereich Anwendung haben wir in über 20 Anwendungsgebieten eine themenbezogene Übersicht der Anwendungen geschaffen. Diese unterteilen sich in:
	• Balkon • Boden • Dach • Fassade • Fenster • Glas • Glasbereich • Industrie • Innenausbau • Marine • Möbel- und Modellbau • Naturstein • Naturstein (innen) • Sanitär • Schwimmbad • Spezialanwendung • Spiegel • Terrasse • Tiefbau • Türen
System	Wählen Sie das entsprechende System, welches Sie bei Ihrer Anwendung bevorzugt einsetzen wollen.
Komponente	1K oder 2K, diese Unterscheidung bieten wir Ihnen an dieser Stelle übersichtlich an.
Typ	Entscheiden Sie sich zwischen einer pastösen Masse, einem flüssigen Produkt oder einem Dichtband bzw. einem Profil.
Kleben oder Dichten	Sie finden hier die Angabe, für welche Eigenschaft unsere Produkte ausgelobt werden. Für einige Produkte empfehlen wir nicht nur Kleben oder Dichten. In diesem Fall decken die Produkte beide Eigenschaften hervorragend ab und ermöglichen daher beide Attribute.
Hinweise	Insofern Normen bzw. IVD Merkblätter für unsere Produkte bei der entsprechenden Anwendung zusätzliche Informationen liefern, listen wir dies als Hinweis hier übersichtlich auf.
Produkt	Hier finden Sie das entsprechend ihren Anforderungen ausgewählte EGO-Produkt.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Produktfinder einen Assistenten „an die Hand“ geben zu können, der Ihnen schnell und übersichtlich die Produktmöglichkeiten für Ihre Anwendung aufgezeigt hat. Sollten Sie einmal eine Anwendung nicht finden, sprechen Sie unseren EGO-Experten an, gerne prüfen wir stets die Aufnahme neuer Anwendungen in unseren Assistenten, damit unsere Kunden zeitgemäße Anwendungen schnell und einfach wiederfinden. Sie finden unseren Anwendungsassistenten auch auf unserer Webseite, damit Sie per Smartphone auch unterwegs ganz bequem den Nutzen unserer Produktempfehlungen für unterschiedlichste Anwendungen verwenden können.

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Balkon							
Abdichtung Anschlussfolie	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Abdichtung Balkon	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Abdichtung Bitumenbahn	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 4000
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOSEAL
Acrylglas (Plexiglas)	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Anschlussfuge Folie/Baukörper	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7	EGOFLOTT
Bauteile aus Beton	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Bauteile aus Beton	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Bauteile aus Faserzement	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Bauteile aus Holz	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Durchdringung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 4000
Dachrinnen	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Entwässerungselemente	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL

PRODUKTFINDER

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Faserverstärkte Polyesterplatten	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband			IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Fugen Brüstungselemente	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Fuge an Metallkonstruktionen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Klebung Dampfsperrfolie	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7	EGOFLOTT
Klebung Holzfaserdämmplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
Metallfuge Dachverglasung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Wintergarten	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Polycarbonat (Makrolon)	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
Regeneinläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Wasserabläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Well- und Trapezblech	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Boden							
Bewegungsfuge Terracottabelag	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 352
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 822
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 401
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge an und in Beton	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge an und in Naturstein	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1, 23	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1, 23	EGOSILICON 365
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
Bodenfuge Eingangshallen	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge Fertigungshalle	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge Lagerhalle	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge Parkdecks	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge Tiefgarage	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Bodenfuge Treppenhäuser	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Fuge an und in Korkböden	SMP-Hybrid	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 822
Fuge an und in Kunststoffbelag	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 310
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 460
Fuge an und in Laminat	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 822

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Fuge an und in Linoleum	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 310
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
Fuge an und in Parkett	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 822
Fuge an und in OSB-/Holzboden	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 8	EGO SMP 822
Fuge an und in PVC-Boden	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 310
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
Hochbeanspruchte Bodenfuge	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 808
Sockel-/Anschlussleisten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 1	EGO SMP 822
Dach							
Abdichtung Anschlussfolie	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	EGOPLAST FK	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOFLOTT
Abdichtung Bitumenbahn	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 3000
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOSEAL
Abdichtung Garagendach	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Anschluss Lüftungskanal	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
Antennenanschluss	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Bauteile aus Beton	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Bauteile aus Faserzement	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Bauteile aus Holz	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Blitzschutzhalterung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Dachdurchdringungen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Dachrinnen	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOFLOTT
Einsatz Nageldichtband	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Entwässerungselemente	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Faserverstärkte Polyesterplatten	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Fuge an Metallkonstruktionen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Geringe Dehnung Fuge Dach	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 25	EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGOSEAL
Geringe Dehnung Fuge Spengler	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 25	EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 25	EGOSEAL
Kaminanschluss	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Klebung Dampfsperrfolie	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOFLOTT
Klebung Holzfaserdämmplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
Metallfuge Dachverglasung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Garage	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Türüberdachung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Wintergarten	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Polycarbonat (Makrolon)	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
Regeneinläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Rohr-/Muffenabdichtung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Sanierung Lichtkuppelabdichtung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Sanierung Sheddachverglasungen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Sonnenkollektoren	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Wandanschluss	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Wasserabläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Well- und Trapezblech	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Fassade							
Abdichtung außen Fensterbank	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Abdichtung Feldbegrenzungsfuge	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23, 27	EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27	EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
Baukörperanschluss außen/innen	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 818
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Bewegungsfuge Naturstein	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 352
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 365
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Fugenhinterfüllung	PE-/PUR-Rundschnur	1k	Hinterfüllmaterial				EGOFÜLL PE
	PE-/PUR-Rundschnur	1k	Hinterfüllmaterial				EGOFÜLL PUR
	PE-/PUR-Rundschnur	1k	Hinterfüllmaterial				EGOFÜLL BRANDSCHUTZ

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Hochbaufuge	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27, 28	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27, 28	EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27, 28	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 27, 28	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x		DIN 18540	EGO SMP 818
	Kompriband	1k	Dichtungsband				EGOPREN C1
Rohr-/Muffenabdichtung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Sanierung Plattenbaufuge	SMP-Hybrid	1k	Masse	x		DIN 18540	EGO SMP 818
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Verklebung/Abdichtung Folie	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFLOTT
Verklebung/Abdichtung Vlies	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x		EGOFLOTT
Verklebung Fassadenplatte	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Verklebung Fensterbank	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Verklebung Sandwichelement	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Verklebung Verbundplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Wetterfuge Dachverglasung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Profil	x			EGOSIL PROFIL

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Wetterfuge Glasfassade	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Profil	x			EGOSIL PROFIL
Wetterfuge Wintergarten	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Profil	x			EGOSIL PROFIL
Fenster							
Baukörperanschluss	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 352
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	PUR	1k	Masse	x			EGOFLEX 423
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM MIT VLIES DUO
Restaurierung Kirchenfenster	Kitt	1k	Masse	x		DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-3	EGO SB 11
	Kitt	1k	Masse	x		DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-5	EGO SB 25
	Kitt	1k	Masse	x		DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-5	EGOSIT
	Kitt	1k	Masse	x			EGO VERSTREICHKITT
	Kitt	1k	Masse	x		DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1	EGO LEINÖLKITT
Verglasung ausgefüllter Falzraum	Kitt	1k	Masse		x	DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-3	EGO SB 11
	Kitt	1k	Masse		x	DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-5	EGO SB 25
	Kitt	1k	Masse		x	DIN 18545-B, Beanspruchungsgr. 1-5	EGOSIT
Verklebung Anschlussfolie	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOFLOTT
Verklebung EPDM-Profile	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 528
Abriebfeste Glasversiegelung	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 100
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 13	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 13	EGOSILICON 460
Bauprofilglas	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
Brandschutzverglasungen	Neutral Silicon	1k	Masse	x		DIN EN 13501-1	EGOSILICON 310
	PE-/PUR-Rundschnur	1k	Hinterfüllmaterial				EGOFÜLL BRANDSCHUTZ

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Glasbausteine	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 100
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Glaselemente aus VSG/ESG	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
Glaskonstruktionen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
Isolierglaseinheiten	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
Kleben von Glasvitrinen	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 110
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 651
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 665
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 665 farbig
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 680
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 683
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 685
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 688
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 690
Rahmenlose Aquarien	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 110
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 111
Glasbereich							
Elastische Klebung Glasvitrine	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
Fixierung Brüstungsverglasung	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Ganzglaskonstruktionen	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
Glas/Alu-Profile	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Glas/Beton	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
Glas/Glas	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 651
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 665
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 680
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 683
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 685
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 688
Glas/Glas Flächenverklebungen	Siliconklebstoff	1k	Masse		x		CONLOC SK 713
Glas/Kunststoff	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Glas/Metall	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 651
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 665
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 680
	UV-Klebstoff	1k	Flüssig		x		CONLOC UV 683
Rahmenlose Aquarien	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 110

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Industrie							
Abdichtung Karosserienähte	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	PUR	1k	Masse	x			EGOFLEX 421
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Abdichtung im Elektrogerätebau	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
Caravanbau	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 151
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 191
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Falzabdichtung an Blechteilen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Glasabdeckung Solarkollektoren	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Heizungs-/Kühlanlagen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
Isolierung Kabeldurchführung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
Isolierung Muffen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
Kabeldurchgang Heizkessel	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
Kabeldurchgang Kühlschrank	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
Kabeldurchgang Waschmaschine	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
Klebung kleiner Montageteile	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 003
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 040
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 120
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 528
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 1500
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		CONLOC SK 711
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 2000 rapid
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 3000 rapid extra
Klima-/Lüftungsanlagen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
Korrosionsschutz Rohrleitung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Kunststoff-/Metallabdichtung	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Kunststoff-/Metallverklebung	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 2000 rapid
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 3000 rapid extra
PVC-Rohr-/Muffenabdichtung	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Sandwichelemente Metall/Holz/Kunststoff	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Spannungsausgleichende Klebung	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Überlappend plastisch abdichten	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Innenausbau							
Baukörperanschluss	SMP-Hybrid	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 9	EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 9	EGOCRYL 500
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x			EGOCRYL 530
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
Brandschutzabdichtung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 310
	Glasfaser	1k	Vorlegeband	x			EGO FIBERFRAX
	Mineralfaser	1k	Hinterfüllmat.				EGOFÜLL BRANDSCHUTZ
Fixierung Treppenstufen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
Fugen Gipskartonplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	IVD-Merkblatt Nr. 16	EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 16	EGOCRYL 500
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 16	EGOCRYL 530

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Mauer- und Deckendurchbrüche	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
Naturstein-Küchenarbeitsplatten	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 352
Verklebung Deckenprofile	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x			EGOCRYL 500
Verklebung Dekorplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x			EGOCRYL 500
Verklebung Gipskartonplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x			EGOCRYL 500
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x			EGOCRYL 530
Verklebung Küchenarbeitsplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Marine							
Abdichtung Scheiben	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 333
Deck-/Dach-/Seitenwandteil	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	PUR	1k	Masse	x			EGOFLEX 423
Kabeldurchführungen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
Kabeldurchführungen	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Serviceklappen	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Siliconfreie Abdichtung	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	PUR	1k	Masse	x			EGOFLEX 423
Überlappende Bauteile	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Verfugung farbig außen	PUR	1k	Masse	x			EGOFLEX 423
Verfugungen innen Sanitärbereich	Acetat Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3	EGOSILICON 151
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 191
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Möbel- und Modellbau							
Aufkleben Möbelornamente	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Aufkleben Profilteile	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Aufkleben Zierleisten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Fixierung Kleinteile	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 003
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 040
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 120
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 528
	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 1500
Hartfaserplatten, Leisten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Klebung großflächiger Elemente	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Sperrholz, Melaminharz	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Verklebung Spiegel	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER
Naturstein							
Ausgießen Dübellöcher	Polyesterharz	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER transparent flüssig
	Härter für Polyester	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER Härterpaste
Ausgießen Intarsienarbeiten	Polyesterharz	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER transparent flüssig
	Härter für Polyester	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER Härterpaste
Ausgießen Nuten, Fugen, Risse	Polyesterharz	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER transparent flüssig
	Härter für Polyester	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER Härterpaste
Fugenabdichtungen	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 23	EGOSILICON 365
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 23	EGO SMP 808
Kombinationsverklebung	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Epoxidharz	2k	Masse		x	Topfzeit: 5-10 Min.	EGOPOXID 2000 rapid
	Epoxidharz	2k	Masse		x	Topfzeit: 30-40 Min.	EGOPOXID 2100 spachtel
	Epoxidharz	2k	Masse		x	Topfzeit: ca. 3 Min.	EGOPOXID 3000 rapid extra
Verdübelung Bronzebuchstaben	Epoxidharz	2k	Masse		x	Topfzeit: 5-10 Min.	EGOPOXID 2000 rapid
Verklebung Natursteinplatte	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 2000 rapid
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 2100 spachtel
	Epoxidharz	2k	Masse		x		EGOPOXID 3000 rapid extra
Naturstein (innen)							
Siliconfreie Abdichtung	Polyesterharz	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER transparent flüssig
	Härter für Polyester	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER Härterpaste
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Überlappende Bauteile	Polyesterharz	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER transparent flüssig
	Härter für Polyester	2k	Masse		x		EGOPOLYESTER Härterpaste
Sanitär							
Fugen zwischen Fliesen Naturstein	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3, 23	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3, 23	EGOSILICON 365
Fugen zwischen Fliesen Plattenbelag	Acetat Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3	EGOSILICON 151
	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 191
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 3	EGOSILICON 365
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Kleben/Dichten einzelner Fliesen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Schwimmbad							
Fugen Unterwasserbereich	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 17	EGOSILICON 365
Spezialanwendung							
Abdichtung mit Distanzsicherung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212 mit Seele
Brandschutzverglasungen	Neutral Silicon	1k	Masse	x		DIN EN 13501-1	EGOSILICON 310
Containerbau	Neutral Silicon	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOSILICON 300
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Kompriband	1k	Dichtungsband	x			EGOPREN C1
Feuerhemmende Bauteile	Neutral Silicon	1k	Masse	x		DIN EN 13501-1	EGOSILICON 310
	Glasfaser	1k	Vorlegeband	x			EGO FIBERFRAX
	PE-/PUR-Rundschnur	1k	Hinterfüllmaterial				EGOFÜLL BRANDSCHUTZ
	Kompriband	1k	Dichtungsband	x			EGOPREN C1
Fugen Lebensmittelkontakt	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 111
Klebung Klinker Hartschaum	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 818
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Reinraum-Fugen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
Strukturierte Fugenoberfläche	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 352
Temperaturbelastete Abdichtung	Acetat Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 120
Spiegel							
Montage von Spiegeln	Neutral Silicon	1k	Masse		x		DER LACKGLAS-/ SPIEGELKLEBER
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Randversiegelung bei Spiegeln	Neutral Silicon	1k	Masse				EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x			EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Terrasse							
Abdichtung Anschlussfolie	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOFLOTT

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Abdichtung Bitumenbahn	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5, 19	EGOTAPE 4000
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 19	EGOSEAL
Abdichtung Terrasse	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Acrylglas (Plexiglas)	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
Anschlussfuge Folie/Baukörper	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGO SMP 808
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7	EGOFLOTT
Bauteile aus Beton	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Bauteile aus Faserzement	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Bauteile aus Holz	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Dachrinnen	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Entwässerungselemente	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Faserverstärkte Polyesterplatten	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband			IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Fugen Brüstungselemente	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
Fuge an Metallkonstruktionen	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Klebung Dampfsperrfolie	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7	EGOPLAST FK
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x	x	DIN 4108-7, IVD-Mb.Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		DIN 4108-7	EGOFLOTT
Klebung Holzfaserdämmplatten	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
L-Steine	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
Metallfuge Dachverglasung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Türüberdachung	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x			EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Metallfuge Wintergarten	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 333
	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 460
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 960
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 980
Polycarbonat (Makrolon)	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 100
	Acetat Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 151
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 460
Regeneinläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL
Wasserabläufe	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x	x		EGOSILICON 360
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 808
	Butylkautschuk	1k	Masse	x			EGOFLOTT
	Synthesekautschuk	1k	Masse	x	x		EGOSEAL

Anwendungsgebiet	System	Komp.	Typ	Dichten	Kleben	Hinweis	Produkt
Well- und Trapezblech	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOPOL
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 240
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFORM
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Tiefbau							
Abwasser- und Betonkanäle	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 242
Erdberührte Bauteile	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Fugen Abwasser- und Kläranlage	PUR	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 1	EGOFLEX 423
Fugenstöße Betonfertigteile	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
Lastübertragung Schachtringe	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBUTYL 243
Schachtabdichtung	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 212
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 214
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 217
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 219
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 224
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 225
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 6	EGOBON 226
	Butylkautschuk	1k	Masse	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOBON 227
Türen							
Baukörperanschluss	Neutral Silicon	1k	Masse	x		für innen oder außen	EGOSILICON 300
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		für Naturstein innen o. außen	EGOSILICON 351
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		für Naturstein innen o. außen	EGOSILICON 352
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		für innen oder außen	EGOSILICON 360
	Neutral Silicon	1k	Masse	x		für innen oder außen	EGOSILICON 460
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	für innen	EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x	für innen	EGO SMP 808
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x	für innen oder außen	EGO SMP 822
	PUR	1k	Masse	x		für innen oder außen	EGOFLEX 423
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 1000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 2000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 3000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOTAPE 4000
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM mit Vlies
	Butylkautschuk	1k	Dichtband	x		IVD-Merkblatt Nr. 5	EGOFERM MIT VLIES DUO
	Siliconkautschuk	1k	Dichtband	x	x	IVD-Merkblatt Nr. 4	EGOSIL TAPE 970
	Kompriband	1k	Dichtungsband	x		für außen	EGOPREN C1
EPDM-Folie	Neutral Silicon	1k	Masse	x			EGOSILICON 310
	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	Acrylat-Copolymer	1k	Masse	x	x		EGOPLAST FK
Verklebung EPDM-Profile	CA-Klebstoffe	1k	Flüssig		x		CONLOC CA 528
Verklebung Zierleisten	SMP-Hybrid	1k	Masse	x	x		EGO SMP 805
	SMP-Hybrid	1k	Masse		x		EGO SMP 822

Die Produktauswahl in dieser Übersicht dient nur der Orientierung, entspricht keiner speziellen Reihenfolge und ersetzt keinesfalls die in unseren Technischen Datenblättern gegebenen Informationen und Richtlinien sowie die technische Beratung durch unseren Verkauf. Die Verwendung des Produktfinders schließt jeglichen Haftungsanspruch aus.

Unseren Produktfinder finden Sie auch digital auf **www.ego.de** im Bereich Produktassistenten.

DER UMWELT ZULIEBE

Unser Katalog im Web

www.ego.de/shop

Alle Artikel unseres Kataloges finden Sie auch ganz bequem im Webshop. Und der Vorteil vom Webshop: Sie finden Ihren Preis und die Verfügbarkeit des Artikels.

NOTIZEN

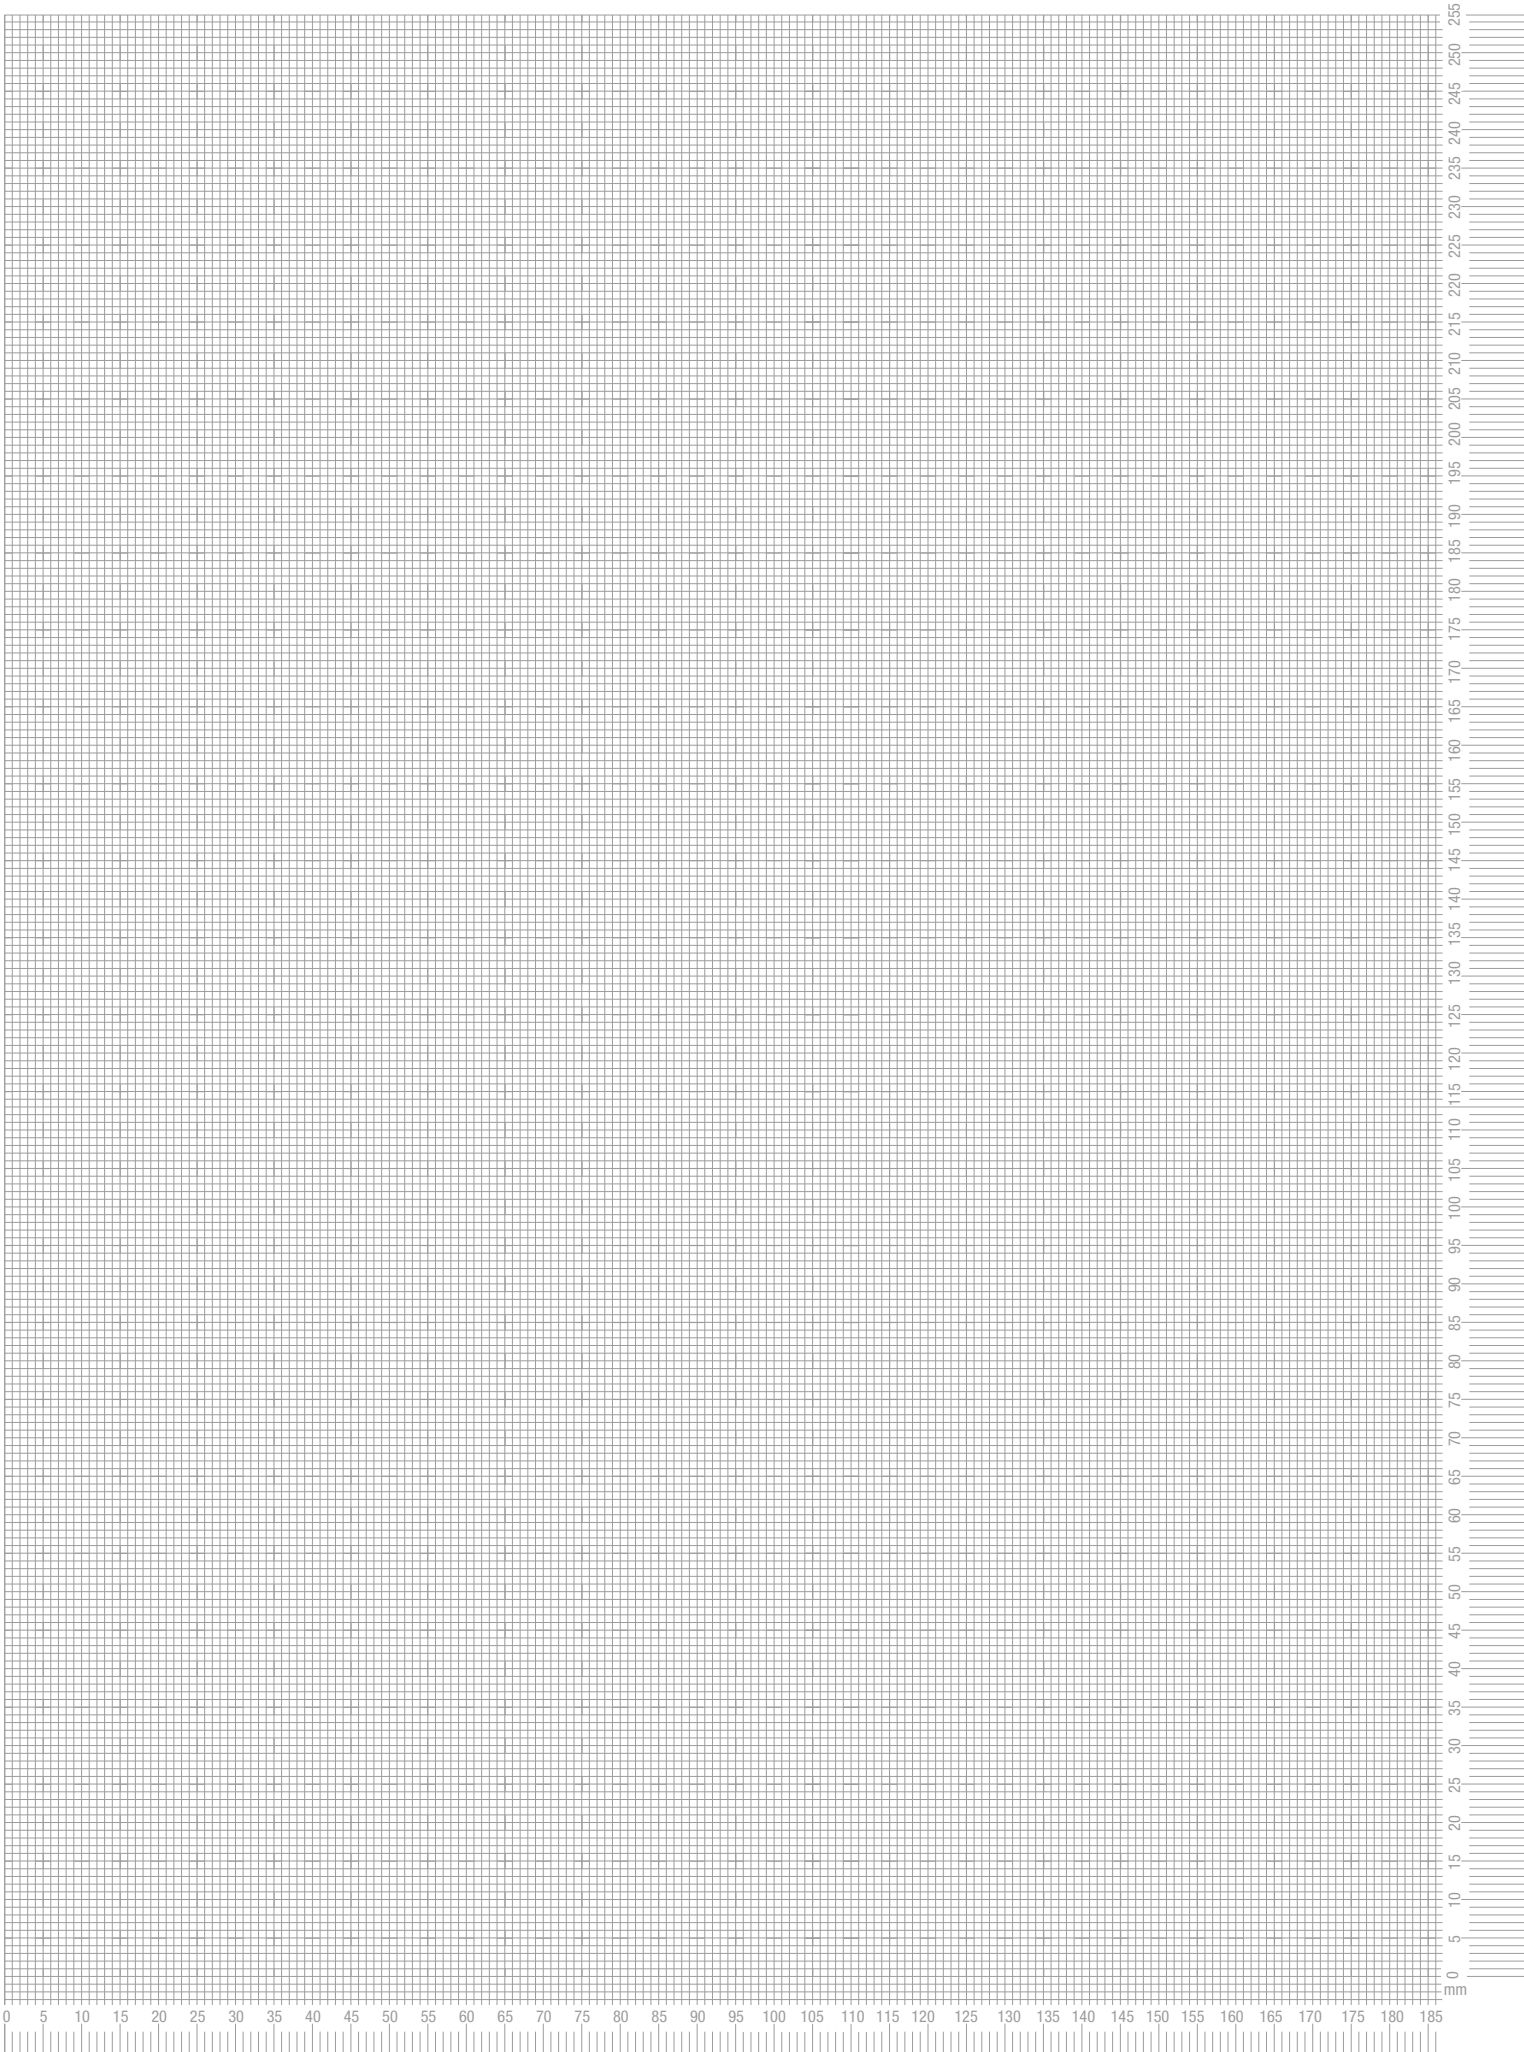
mm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
mm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255

NOTIZEN

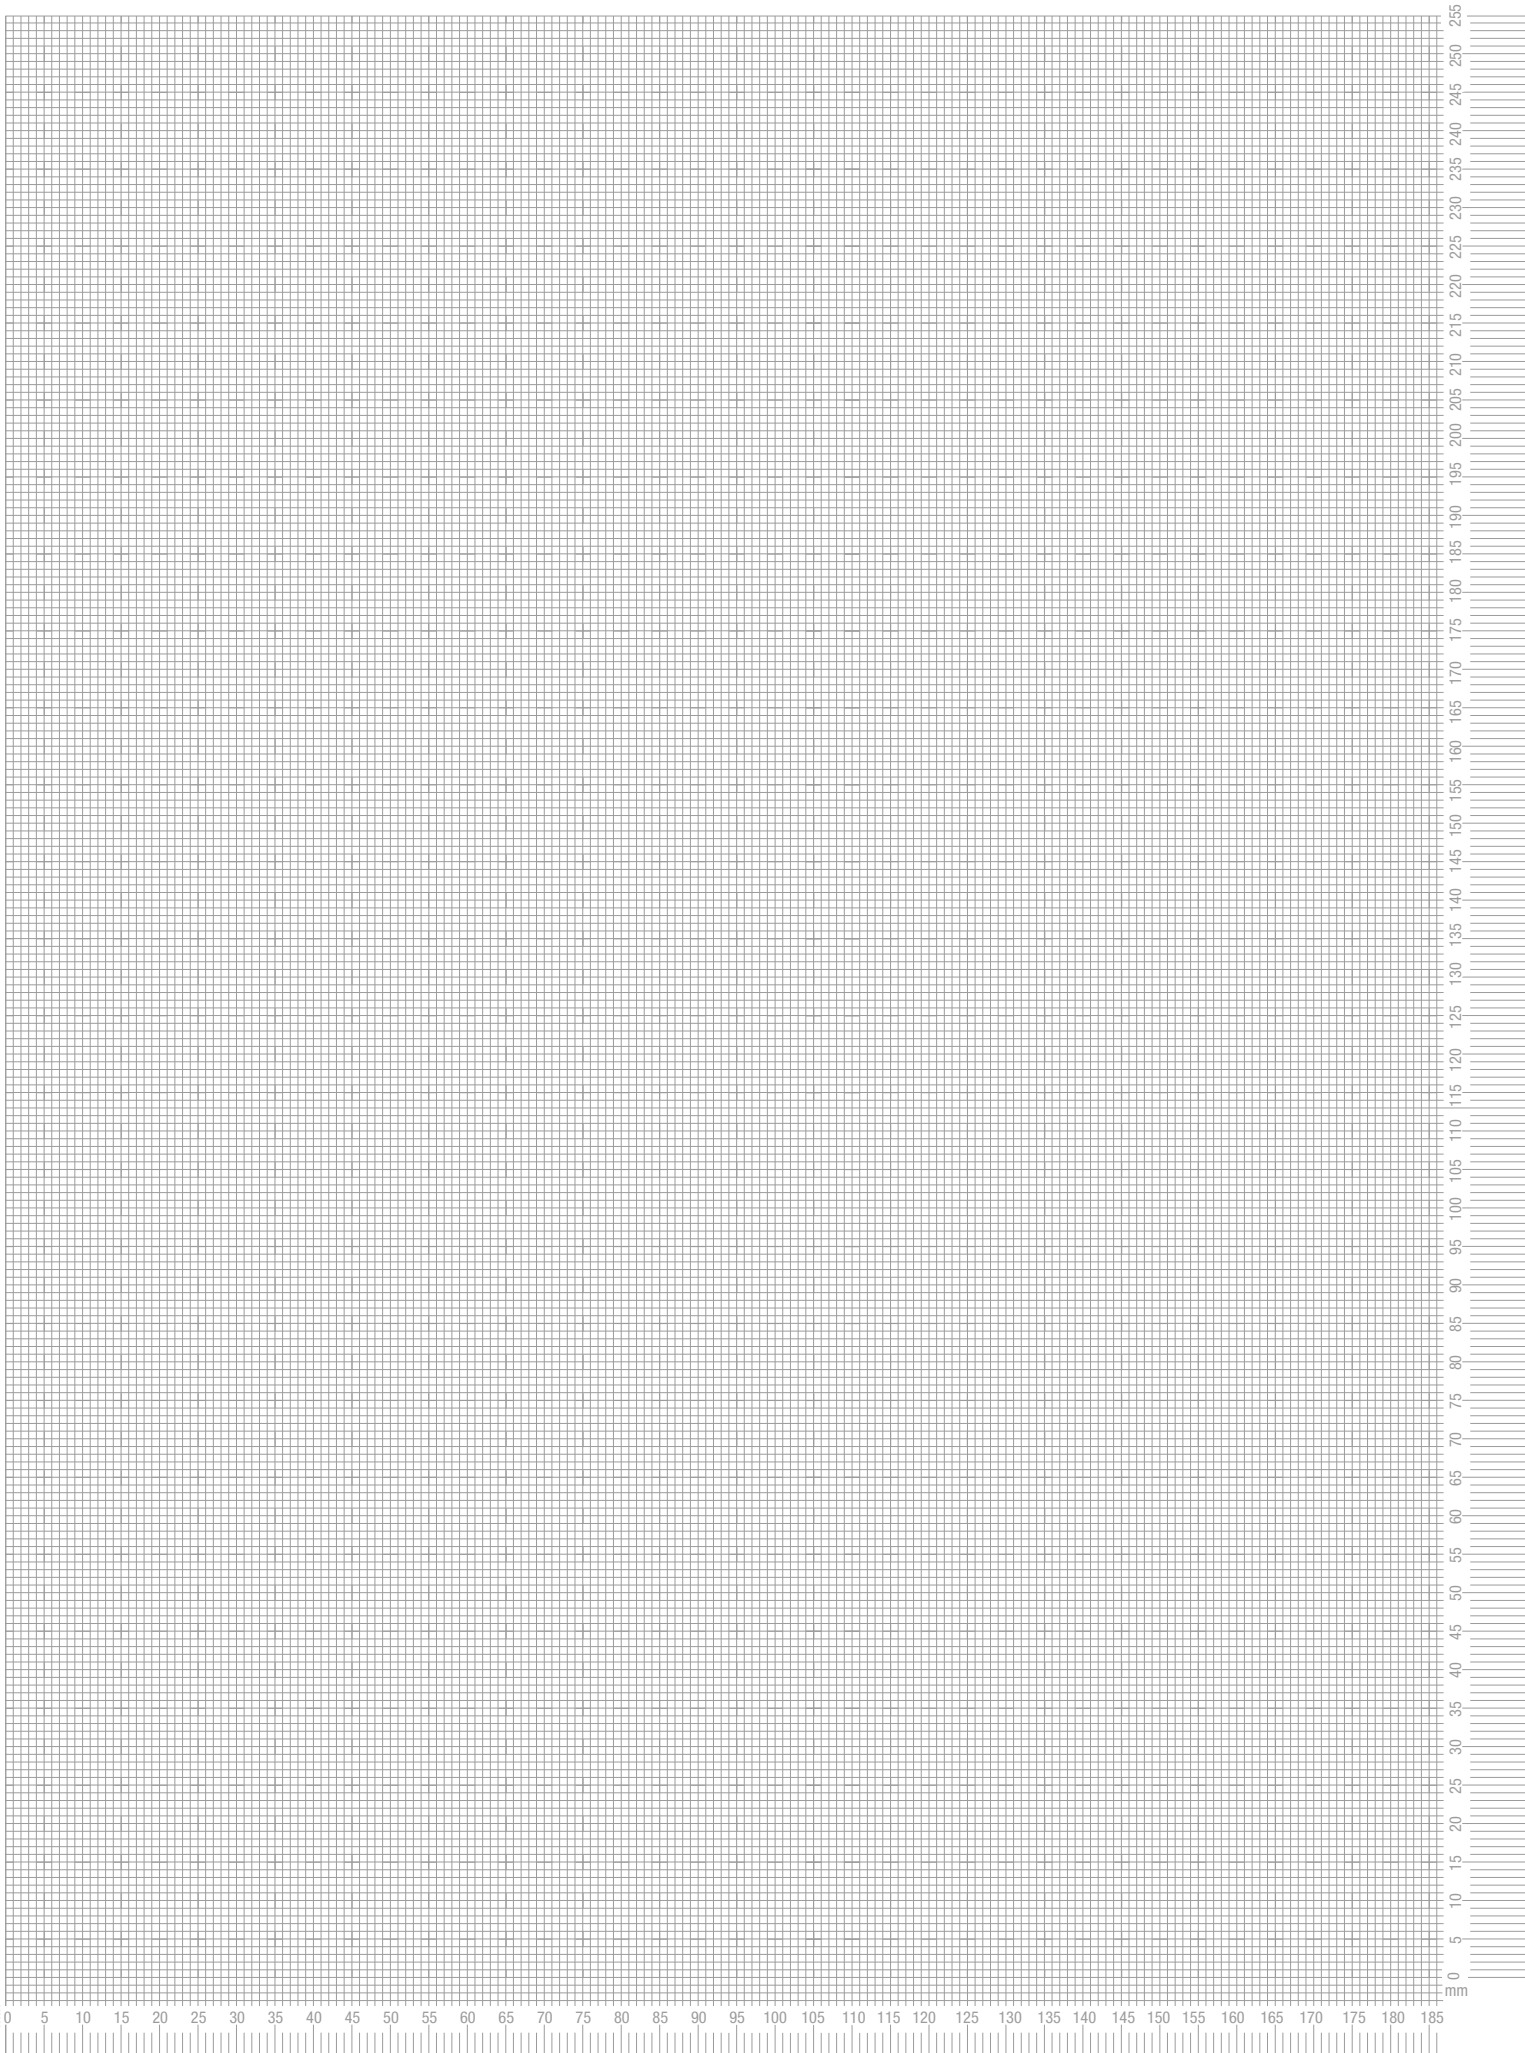
mm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
mm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255

PIKTOGRAMMÜBERSICHT

Eigenschaften

Art des Vernetzungssystems

Angabe der Klebrigkeit

Angabe der Druckfestigkeit

Natursteinverträglich

Stärke des inneren Zugwiderstandes

System-Verhältnis

Art des Geruchs

Angenehmer Geruch

Haptik weichplastisch eingestellt

Haptik zähplastisch eingestellt

Wattleistung geprüft bis

Volt Anzahl

Angabe des Schmelzpunktes

strukturierte Materialoberfläche

glatte Materialoberfläche

Art der Folienoberfläche

Angabe der Ablüftungszeit

Belastbarkeit geprüft bis

Fungizid (pilzhemmend) eingestellt

Farbig fungizid (pilzhemmend) eingestellt

A2 anstrichverträglich

Überputzbarkeit

Überstreichbarkeit

Isolierende Eigenschaft geprüft

100% frei von Weichmachern

100% frei von Lösemitteln

100% frei von Bitumen

100% frei von Asbest

100% frei von Chlor

GISCODE Typenkennzeichnung

Feuchtigkeitsresistent

Luftdicht

Druckfestigkeit (Folie)

Nagelsicher

Dehnfähigkeit des Produktes geprüft

Dehnfähigkeit

Durchschraubsicher

Zugfest und weiterreißfest

Geräuschdämmende Eigenschaft

Wasserdicht & -beständigkeit geprüft

Dichtigkeit geprüft

Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit geprüft

Korrosionsgeschützt

Abstandseinhaltung ist sichergestellt

Radonschutz

Betriebstemperatur des Produktes geprüft

Langzeitbeständigkeit geprüft

UV-, alterungs-, witterungsbeständig

Abriebfest

Vermeidung von Überdehnung

Qualität entspricht Gütebedingungen

UV-Beständigkeit des Produktes geprüft

Material dünnflüssig eingestellt

Material kapillar dünnflüssig eingestellt

Temperaturbeständigkeit geprüft

Drei Abdichtungsprodukte in einem

Variabler sd-Wert

Material dauerelastisch

Beanspruchungsgruppe DIN 18542

Entspricht Baustoffklasse A1 nach EN 13501-1

Schlagregensicher

Polyethylen

Polyurethan

Übersetzungsverhältnis

Funktionsweise

Entspricht Baustoffklasse A2 nach EN 13501-1

Automatischer Rücklauf

Stufenloser Vorschub

Druck in bar

Druckluft

Gebindegröße

Beanspruchungsgruppe DIN 18542

Langlebig

Komponenten System

Umweltproduktdeklaration

Brandschutz Schiene

Nachweise

CE-Kennzeichnung

Entspricht den Anforderungen der Norm

Entspricht den Anforderungen der IVD-Merkblätter

Entspricht den Anforderungen nach EMICODE

Entspricht den Anforderungen nach AgBB

Entspricht den Anforderungen der techn. Richtlinien

Entspricht den Anforderungen nach DGNB

Entspricht den Anforderungen der VOC-Klasse A+

Ist ein baubookgelistetes Produkt

Entspricht Baustoffklasse B1

Entspricht Baustoffklasse B-s1, d0

Entspricht den Anforderungen des SNJF

Entspricht den Anforderungen für RLT Anlagen

Entspricht den Anforderungen nach Reinraum-Qualität

Entspricht den Anforderungen nach Lebensm. -verträglichkeit

Entspricht den Anforderungen nach Trinkw.-verträglichkeit

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Europäisch Technische Bewertung

Elektrische Durchschlagfestigkeit geprüft

Entspricht den Anforderungen der ift-Richtlinie

Entspricht den Brandschutz-Anforderungen für Schienenfahrzeuge

Entspricht den Anforderungen für Abwasseranlagen

Entspricht den Anforderungen nach ASTM

Entspricht den Anforderungen nach ETAG

Entspricht den Anforderungen nach LEED

Geeignet für Beanspruchungsgruppe der RoTa

Entspricht den Anforderungen nach RAL 849/B2

Entspricht Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Gülleresistent

Erfüllt die Anforderungen des Gütesiegel Industrieverband Dichtstoffe e.V.

EGO Vertrieb Deutschland
Fon +49 8821 95 69 80
Fax +49 8821 95 69 90
Mail ego@ego.de

EGO Vertrieb Europa/weltweit
Fon +49 8821 95 69 40
Fax +49 8821 95 69 90
Mail ego-export@ego.de

- Australien
- Belgien
- China
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen
- Schweden
- Schweiz
- Slowenien
- Tschechien
- VAE

Vertriebsgebiet Nordwest
Mobil +49 175 18 18 568
Mail EGO-NordWest@ego.de

Vertriebsgebiet Nordost
Mobil +49 172 85 62 402
Mail EGO-NordOst@ego.de

Vertriebsgebiet West
Mobil +49 172 89 03 679
Mail EGO-West@ego.de

Vertriebsgebiet Ost
Mobil +49 171 27 39 182
Mail EGO-Ost@ego.de

Vertrieb Industrie Nord
Mobil +49 170 838 07 52
Mail EGO-Industrie@ego.de

Vertriebsgebiet Südwest
Mobil +49 171 42 50 824
Mail EGO-SuedWest@ego.de

Vertriebsgebiet Franken
Mobil +49 152 08 79 16 10
Mail EGO-Franken@ego.de

Vertrieb Industrie Süd
Mobil +49 172 82 13 315
Mail EGO-Industrie@ego.de

Vertriebsgebiet Süd
Mobil +49 175 18 18 570
Mail EGO-Sued@ego.de

Vertriebsgebiet Bayern
Mobil +49 171 77 06 497
Mail EGO-Bayern@ego.de

Vertriebsgebiet Österreich
Mobil + 43 664 88364494
Mail EGO-Austria@ego.de

EGO DICHTSTOFFWERKE GMBH & CO. BETRIEBS KG
Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 (0)8821 95 69 0 · Mail info@ego.de

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks
Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e.V.
Mitglied des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim