


MATERIALEIGENSCHAFTEN DER EGO BUTYLPRODUKTE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN IM VERGLEICH

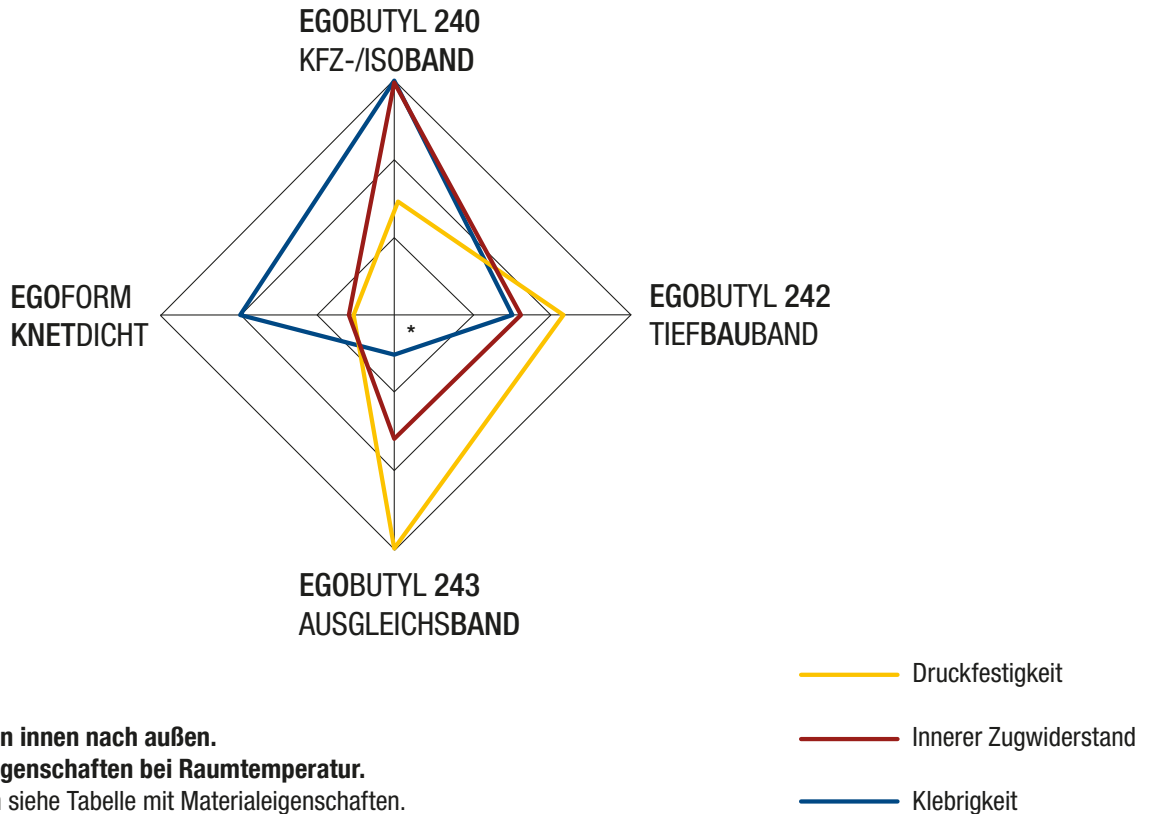

* Zunahme der Werte von innen nach außen.

Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.

Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.