


COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DES PRODUITS EN BUTYLE D'EGO POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

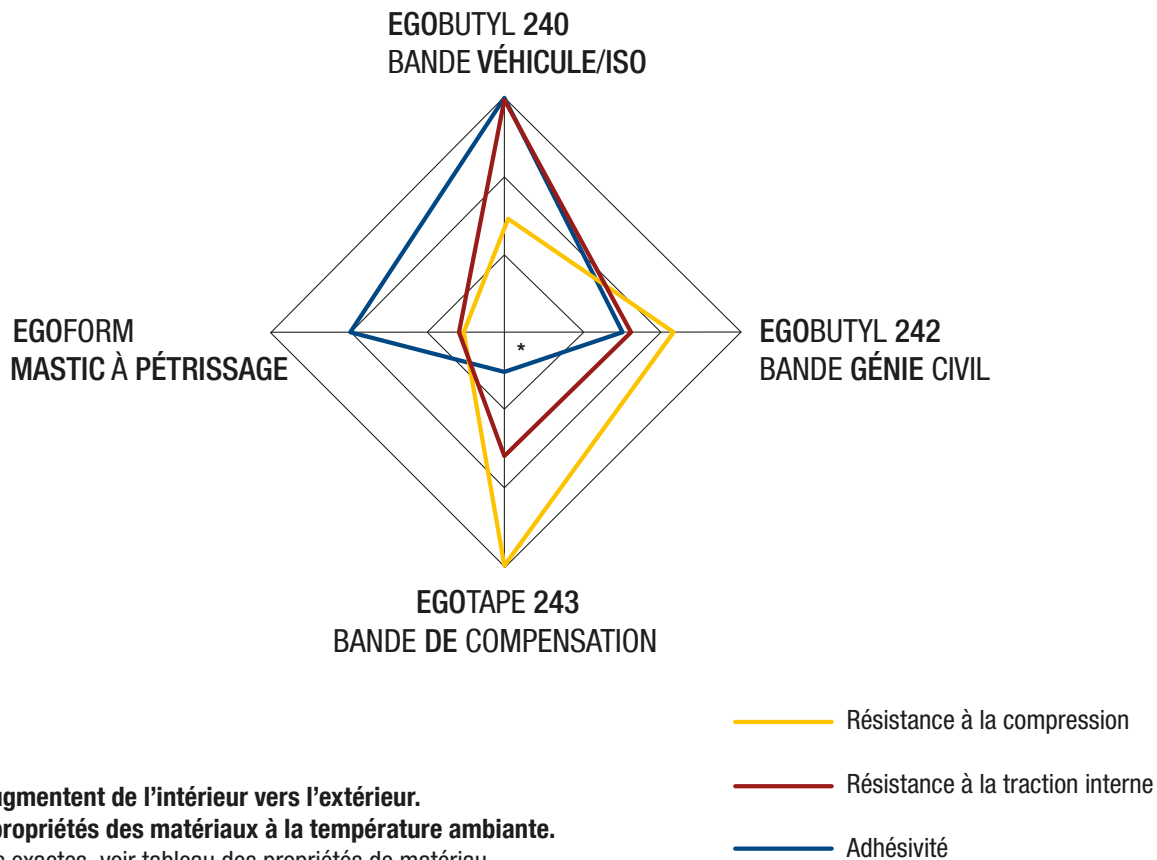

* Les valeurs augmentent de l'intérieur vers l'extérieur.
Contrôle des propriétés des matériaux à la température ambiante.
Pour les valeurs exactes, voir tableau des propriétés de matériau.